


圆法兰丝杠支座组件

固定侧·角接触轴承型 压盖内藏型

代码	类型	材质		表面处理
		① ③ ⑤	④	① ③ ④ ⑤
Y-HAE06	固定侧 角接触轴承型	S45C	SUJ2	发黑
Y-HAE07				无电解镀铬
Y-HAE08				镀黑铬


- ① ② ③ ⑥已组装好，请勿拆解，否则将影响精度。
① 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

构成零件		
编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触轴承 5级	1套
③	轴承盖	1
④	轴环	2
⑤	支座用螺母(带紧定螺钉)	1
⑥	油封	2

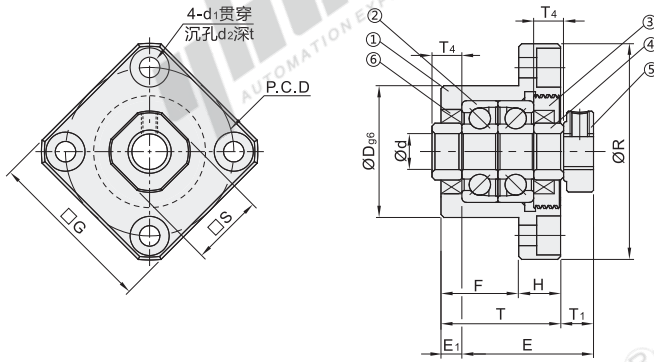


建议轴端加工尺寸

安装方法A



安装方法B

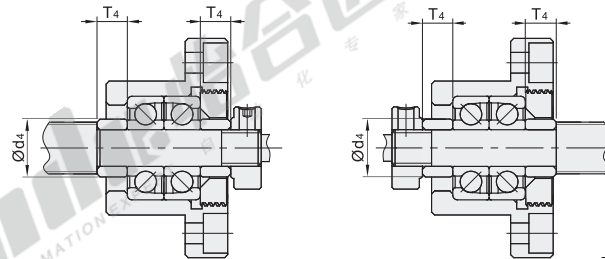

型号																油封 适用 轴径 Ød ₄	建议轴端加工尺寸									
代码	规格	Ød	T	H	F	E	ØD	ØR	P.C.D	G	T ₁	E ₁	Ød ₁	Ød ₂	t		S	搭配丝杠轴径	轴端部外径	轴端部加工尺寸			公称螺纹	间隔环长度		
																		ØD ₁	Ød	ØA	B	C	M	L	T ₄	
发黑 Y-HAE06 无电解镀铬 Y-HAE07 镀黑铬 Y-HAE08	10	10					34	52	42	42							16	14.4	12/14/15	10 ^{+0.005 -0.012}	8			M10×P1.0		
	12	12	26	10	16	29.5	36	54	44	44	8.5	5	4.5	8	4.5		19	15.4	14/15/16	12 ^{+0.005 -0.012}	10	36	15	M12×P1.0	11	5.5
	15	15	30	13	17	36	40	63	50	52	12	6	5.5	9.5	5.5	22	19.4	18/20	15 ^{+0.005 -0.014}	12	47	20	M15×P1.0	13	10	



请按图示订货

型号		
代码	规格	Ød
Y-HAE06	10	10
Y-HAE07	12	12
Y-HAE06 — 10		



未税价(元)

优惠价	
数量	1~4
价格	100% 另行报价