






◀ 插件式 经济型





K型

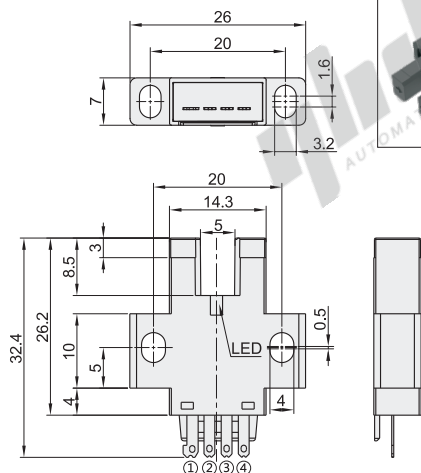




L型

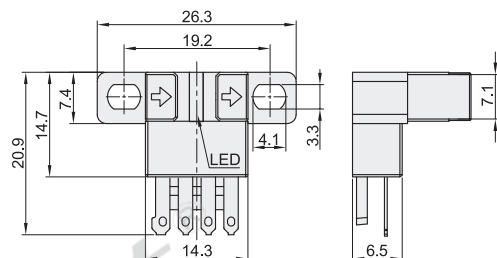



T型

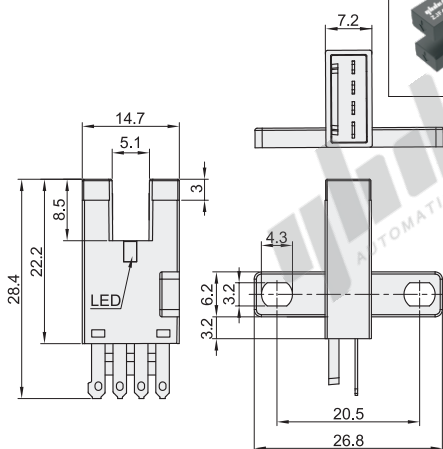




Y型

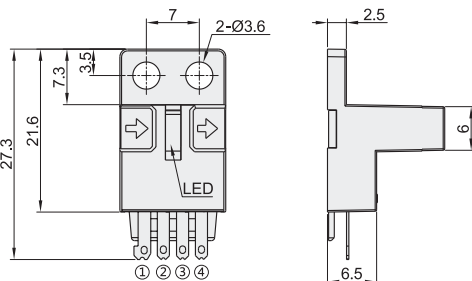

F型

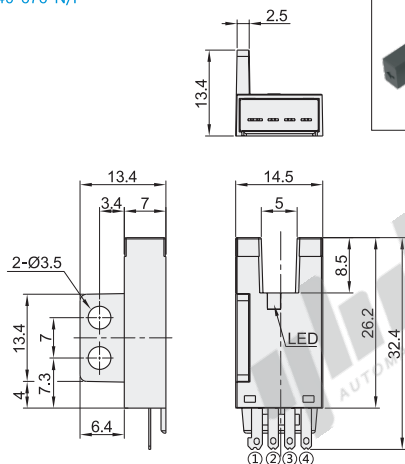

R型

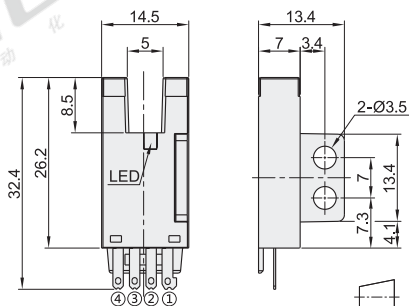


型号		输出模式	指示灯模式	输出方式	适配接线头	重量(g)
代码	规格					
ZJF40	670	N(NPN) P(PNP)	L(入光亮灯)	遮光ON 入光ON 可切换	ZKJ06	≈3
	671					
	672					
	674					
	676					
	677					

性能参数表


规格	670	671	672	674	676	677
检测距离	5mm（槽宽）					
标准检测物	1.2×1.8mm不透明物体					
重复精度	0.03mm以下					
输出模式	NPN或PNP集电极开路					
开关模式	L.on（入光动作）/D.on（遮光动作）可切换					
指示灯	红色LED					
响应频率	3KHz					
响应时间	≤0.3毫秒					
光源	红外LED（940nm）					
工作电压	5~24V DC					
残余电压	1V 以下（负载电流50mA，导线长2m时）					
消耗电流	<22mA		<20mA		<22mA	<20mA
保护电路	浪涌保护，反极性保护					
环境温度	-25℃~+70℃，无冻结					
环境湿度	35%~95%RH，无凝结					
环境光度	白炽灯 ≤1000Lux					
防护等级	IP50					
材质	PC					

电路图

NPN输出

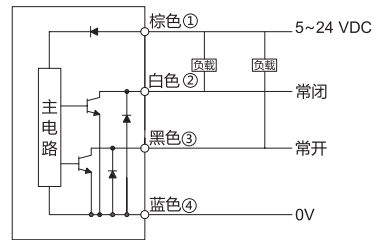

PNP输出

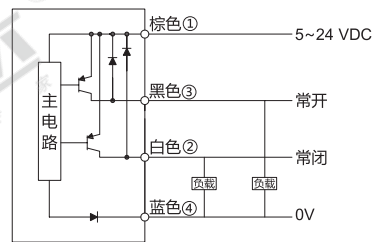


请按图示订货

型号		输出模式	指示灯模式
代码	规格		
ZJF40	670	N(NPN)	L(入光亮灯)
	671	P(PNP)	


ZJF40—670—N—L

配件

代码	类型	适用槽型传感器
ZKJ06	接线头	ZJF40



- ①+棕色
- ②OUT1 白色
- ③OUT2 黑色
- ④-蓝色

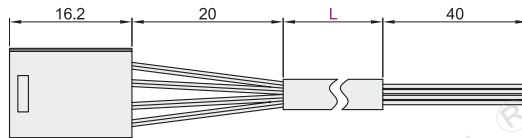

接触电阻		10mΩ以下 (DC100V以下时)
插入力		50N以下
拔出(力) (覆盖保持力)		20N以上
标准导线长		2m
使用环境温度范围		-10~+60℃
材质	罩盖	聚苯二甲酸丁二醇酯
	接触点	磷青铜

型号	
代码	L(m)
ZKJ06	无指定(2m) 5(5m)



请按图示订货

型号	
代码	L(m)
ZKJ06	无指定(2m) 5(5m)