

动力输送滚筒

平端面型/标准型

双头双链轮型


代码	类型		安装方式	材质			表面处理		
				筒体	芯轴	链轮	筒体	芯轴	链轮
QCH26	双头	平端面型	内螺纹型	钢制	碳钢	碳钢	镀锌	—	镀锌
QCH27		平端面型		SUS304			—	镀锌	发黑
QCH28		标准型		钢制			镀锌	—	镀锌
QCH29	标准型	标准型	—	SUS304	—	—	—	镀锌	发黑
		标准型		—			—	—	—

① 默认两边链轮不对齿，如需对齿请备注说明。


② 滚筒圆跳动(径向)

滚筒长度W	圆跳动
100~500	0.5
500.1~1000	0.6
1000.1~1600	1.0
1600.1~2000	1.2
2000.1~2500	1.6

平端面型
QCH26/27

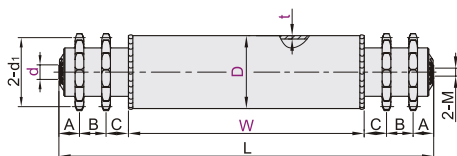

标准型
QCH28/29

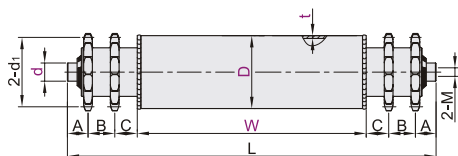

视角标准：第一视角

型号	D	W	t	轴径 d	L	M	链轮型号	A	B	C	d ₁
平端面型 QCH26 QCH27	50	100~1800	1.5	12	W+115	M8	08B11T	17	22	18.5	Ø45.08
	60	100~1900	2	15		M10	08B14T				Ø57.07
	76	100~2100	—	15		M10	10A13T				Ø66.33
	80	100~2600	3	20	W+127	M12	10B15T	20	25	—	Ø76.35
	89	—	—	—		—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
标准型 QCH28 QCH29	50	100~1800	1.5	12	W+115	M8	08B11T	17	22	18.5	Ø45.08
	60	100~1900	2	15	W+115	M8	08B14T	17	22	18.5	Ø57.07
	76	100~2600	3	20	W+127	M12	10A13T	20	25	—	Ø66.33



代码	技术说明
BB BX BC BN BD BK	增加包胶 在镀锌管上增加包胶 选型方法 BQ BB 3mm 天然橡胶(黑) ①仅QCH26/28适用包胶。 BX 5mm 天然橡胶(黑) BC 3mm PU(黑) BN 5mm PU(黑) BD 3mm 丁腈橡胶(黑) BK 5mm 丁腈橡胶(黑)



型号	W	t	轴径 d
QCH26	100~1800	1.5	12
QCH27	100~1900	2	15

QCH26—D50—W100—t1.5—d12

② 可选加工

型号	W	t	轴径 d	可选加工代码
QCH26	100~1800	1.5	12	BB BX...
QCH27	100~1900	2	15	BB BX...

QCH26—D50—W100—t1.5—d12—BB



数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	—

交货期	13
-----	----