

代码	类型	接口	端口数	网管/非网管	材质
ZMF30	标准型	万兆以太网	4+24/4+8+24	网管	铝合金

特点:


- 网络冗余: 支持STP/RSTP/MSTP, 支持ERPS(自愈时间<20ms);
- 链路聚合: 支持链路静态/动态聚合, 提供完善的带宽利用率;
- 时钟同步: 支持PTP协议;
- 安全管理: 支持ACL访问控制列表, 支持802.1X;
- 管理功能: 支持WEB、CLI、SNMP等多种管理方式;
- 监控维护: 支持端口镜像, 接口状态监控, 日志管理。

① 当千兆和万兆通信同时拥有时, 型号中只显示最大通信速率。


② 复用口只能单独使用一种类型端口(例如: 仅电口或仅光口)。



端口数: 3424(4+24)

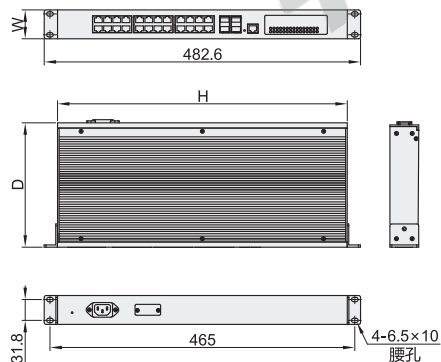

端口数: 34824(4+8+24)

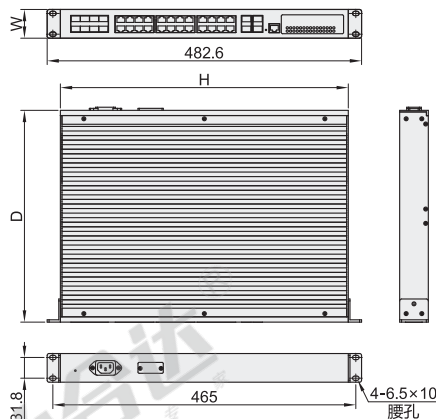

视角标准: 第一视角

代码	型号	接口	通信标准	W	H	D	电源	安装方式	工作温度
ZMF30	3424(4+24)	W(万兆以太网(光口))	10000Mbps(光口)	44	442	194	AC/DC 110~240V	机架式	-40~75℃
	34824(4+8+24)					325	AC 110~240V/50~60Hz DC 36~72V		



请按图示订货

型号	接口
代码 端口数	
ZMF30 3424	W
34824	

ZMF30—3424—W

规格参数

端口数		3424(4+24)	34824(4+8+24)
技术	标准	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ad、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3ae、IEEE802.3x、IEEE802.3az	
	交换容量	1.2Tbps	598Gbps
	包转发率	406Mpps	252Mpps
	管理端口	1个Console口	
	复位键	1个恢复出厂设置键	
协商模式	MAC地址	支持32K MAC地址表；支持自动更新，双向学习	
	RJ45端口	10/100/1000M自协商	支持端口自动协商功能（自协商传输速率和双工模式）
	光口	1G/2.5G/10G多种速率模式	
电源	电压	AC/DC110~240V	AC：110~240V/50~60Hz；DC：36~72V
	空载功耗	<30W	<45W
机械特性	净重	4000g	
	外壳	IP40防护等级，金属外壳	
	安装	机架式	
工作环境	工作温度	-40~75℃	
	存储温度	-40~85℃	
	工作湿度	10%~90%无凝结	
	存储湿度	5%~95%无凝结	
符合标准	系统维护	支持配置文件上传/下载，支持升级包上传	
		支持Ping检测、tracert检测、网线检测	
		支持WEB恢复出厂配置	
		支持系统日志功能	
		支持WEB界面管理（支持http及https协议）	
	支持CLI界面管理；支持Telnet远程管理		
	支持SSH2.0、支持SNMP网管、支持RMON、支持LLDP		支持SSH2.0、支持SNMP网管、支持RMON、支持NTP客户端
环网协议	支持工业级环网协议ERPS		
VLAN	最大支持4096个VLAN、支持802.1Q标准的VLAN、支持QinQ、支持Voice VLAN、MAC VLAN、IP VLAN	最大支持4096个VLAN、支持802.1Q标准的VLAN、支持基于端口的VLAN、支持MAC VLAN	
	DHCP	支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Relay	
保修	5年		