

定位销

标准型/内螺纹型

直杆球面型/直杆锥型




来图定制




直杆球面型		直杆锥型		材质		硬度	表面处理
标准型	内螺纹型	标准型	内螺纹型	国标	相当		
YHD01	YHD41	YHE01	YHE41	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YHD02	YHD42	YHE02	YHE42			淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YHD03	YHD43	YHE03	YHE43			—	—
YHD11	YHD51	YHE11	YHE51	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YHD12	YHD52	YHE12	YHE52	9Cr18Mo	SUS440C	镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YHD21	YHD61	YHE21	YHE61			淬火硬度48~53HRC	—
YHD25	YHD65	—	—	GCr15	SUJ2	淬火硬度HRC56~, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
—	—	YHE26	—	Ti6Al4V	TC4	—	—

直杆球面型-标准型 YHD01/02/03
YHD11/12/21/25

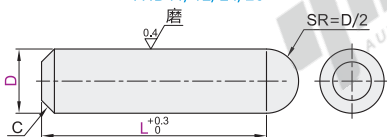


① 总长为(D/2)+L。

直杆球面型-内螺纹型 YHD41/42/43
YHD51/52/61/65

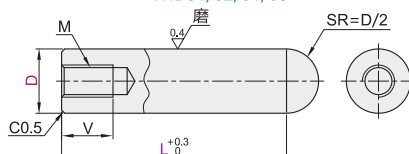


① 总长为(D/2)+L。

直杆锥型-标准型 YHE01/02/03
YHE11/12/21/26

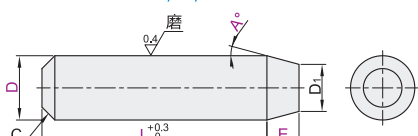

① 总长为E+L。 ② $D_1 = D - E \cdot \tan A \cdot 2$

直杆锥型-内螺纹型 YHE41/42/43
YHE51/52/61

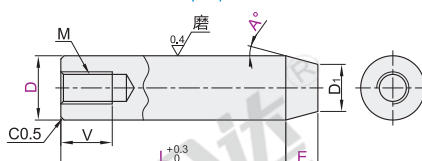

① 总长为E+L。 ② $D_1 = D - E \cdot \tan A \cdot 2$

6.3/

公差选择

D	M	P	G	H
	m6	p6	g6	h7
1~3	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010
4~6	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012
8~10	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015

视角标准：第一视角

直杆球面型-标准型

型号		L		C
代码	D公差	D	最小单位0.1	
YHD01 YHD12 YHD02 YHD21 YHD03 YHD25 YHD11	M(m6)	1	3.0~12.0	0.1
		2		
	P(p6)	3	3.0~25.0	0.5
		4		
	G(g6)	5	4.0~42.0	1
		6		
	H(h7)	8	5.0~42.0	1.5
		10		2

直杆球面型-内螺纹型

型号		L		M	V
代码	D公差	D	最小单位0.1		
YHD41 YHD52 YHD42 YHD61 YHD43 YHD65 YHD51	M(m6)	5	10.0~42.0	M2	3
		6		M3	5
	P(p6)	8	15.0~42.0	M5	8
		10		M5	8

直杆锥型-标准型

型号		L	E	A	C
代码	D公差	D	最小单位0.1	选择	
YHE01 YHE11 YHE02 YHE12 YHE03 YHE21 YHE26	M(m6)	1	3.0~12.0	0.2~1.5	0.1
		2		0.5~3.5	15
	P(p6)	3	3.0~25.0	0.5~5.5	0.5
		4		0.5~7.0	30
	G(g6)	5	4.0~42.0	0.5~9.0	45
		6			
	H(h7)	8	5.0~42.0	0.5~10.0	60
		10			2

① D、E、A 参数需满足 $0 < D - 2E \tan A < D$

直杆锥型-内螺纹型

型号		L	E	A	M	V
代码	D公差	D	最小单位0.1	选择		
YHE41 YHE51 YHE42 YHE52 YHE43 YHE61	M(m6)	5	10.0~42.0	0.5~9.0	15	M2 3
		6			30	M3 5
	P(p6)	8	15.0~42.0	0.5~10.0	45	M5 8
		10			60	M5 8

① D、E、A 参数需满足 $0 < D - 2E \tan A < D$

直杆球面型-标准型

型号		L	C
代码	D公差	D	最小单位0.1
YHD01	M(m6)	1	3.0~12.0
YHD02	P(p6)	2	3.0~25.0

YHD01—M—D2—L12

直杆锥型-标准型

型号		L	E	A
代码	D公差	D	最小单位0.1	选择
YHE41	M(m6)	5	10.0~42.0	0.5~9.0
YHE42	P(p6)	6	10.0~42.0	0.5~10.0

YHE41—M—D6—L16—E5—A15

可选加工

型号		L	E	A	可选加工
代码	D公差	D	最小单位0.1	选择	
YHE41	M(m6)	5	10.0~42.0	0.5~9.0	① ② ③
YHE42	P(p6)	6	10.0~42.0	0.5~10.0	① ② ③

YHE41—M—D6—L16—E5—A15—DC



可选加工

代码	技术说明
DB	增加引导部 引导部D ^{-0.01} _{-0.03} ① 适用于D2以上规格
DC	增加排气槽 D-0.15 ① 适用于D6以下规格 ② 仅适用于直杆锥型-标准型
MA	增加内螺纹 MA E ₁ ① 不适用D6以下规格 ② 仅适用于直杆锥型-标准型
DM DP DG DH	变更外侧公差 ① 选型时将L ₁ 尺寸变更为DM(DP/DG/DH), ② 1≤L ₁ <L。



请按图示订货



未税价(元)

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

交货期	交货期
3	5
① 无表面处理/无硬度	① 无表面处理
② 有表面处理	② 有表面处理

夹具用衬套

A6