

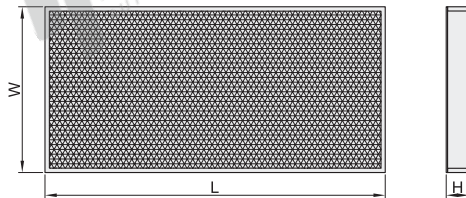


过滤器

代码	类型
ZHJ14	过滤器

- 特点
- 容尘量大，低阻力，过滤效率高；
 - 密封性好，结构紧凑，安装方便。



视角标准：第一视角

型号		规格	过滤等级 (≥0.3μm颗粒)	L×W×H (mm)	初始阻力 (pa)	最终阻力 (pa)	常规风量 (CFM)	使用环境
代码	滤网类型							
ZHJ14	A (耐高温过滤器)	3203	H13(99.99%)	320×320×220	25~120	200~450	650	工作温度 200~250℃ 工作湿度 铝箔隔板≤100%
		4844	H13(99.99%)	484×484×150			950	
		6306	H13(99.99%)	630×630×220			3200	
		9456	H13(99.99%)	945×630×220			500	
		4939		495×395×96			2350	
	B (折叠式过滤器)	5922		592×287×21	25~120	200~450	750	工作温度 ≤50℃ 工作湿度 100%
		5924		592×287×46			1000	
		5939		595×395×96			2200	
		5942	G4(90.00%)	592×490×21			1300	
		5944		592×490×46			1800	
		5952		592×592×21			1600	
		5954		592×592×46			2150	
		5959		592×592×96			2600	
	C (耐高温折叠式过滤器)	5922		592×287×21	60~200	300~400	750	工作温度 > 200℃
		5924		592×287×46			400	
		5942	G3(80.00%)	592×490×21			1300	
		5944		592×490×46			650	
		5952		592×592×21			1550	



请按图示订货

型号		规格	过滤等级 (≥0.3μm颗粒)
代码	滤网类型		
ZHJ14	A (耐高温过滤器)	4844	H13(99.99%)
		4844	H14(99.995%)

ZHJ14—A—4844—H13