

单相滤波器

机壳型 · 双级滤波 · 高效型

螺丝固定/导轨安装 金属外壳 标准款

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质	温度范围
ZHN54	机壳型 高效型	日式端子台	螺丝固定	金属	-25~100℃
ZHN55			导轨安装		

特点

- 高性能电源滤波器；
- 具有良好的共模和差模干扰抑制特性；
- 金属外壳全罩式。


应用

- 中小型机器，家用设备，食品加工设备，工业自动化设备。


TUV
CQC
CB




螺丝固定
ZHN54

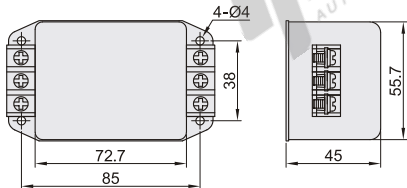

导轨安装
ZHN55

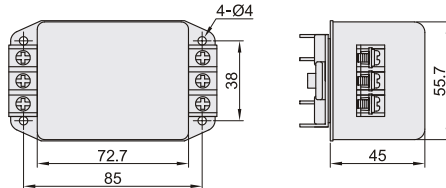

配线图

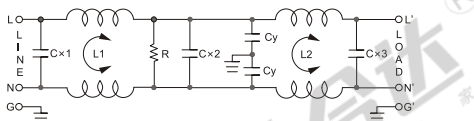

视角标准：第一视角

型号		接线方式		电容	电感	额定电压	工作频率	最大漏电流	高压测试
代码	额定电流(A)	入	出						
螺丝固定 ZHN54	10	日式端子台	日式端子台	Cx=0.22μF×2 Cy=3300pF×2	1.8mH×2	115/250VAC	50/60Hz	0.3mA Max.@115VAC/60Hz 0.6mA Max.@250VAC/50Hz	线-地2000VAC/1min 线-线500VDC/1min
导轨安装 ZHN55	20				0.5mH×2				
	30				0.5mH×2				

滤波器



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN54	10
ZHN55	20

ZHN54-10