

国产拖链/接头/分隔片


高性价比·18系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型(桥式)

拖链


代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VBY12	一般用	18	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VBY14			外径打开						

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。

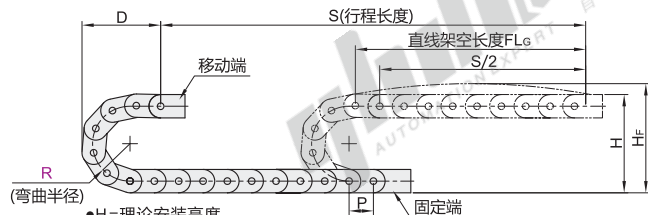


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

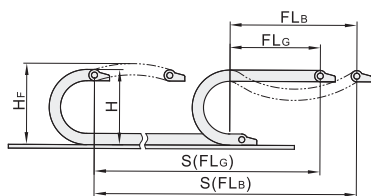


① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

内径打开




外径打开




接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)

① 每米链节数=1000÷节距P



① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。



型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格									H	D	K					
VBY12 VBY14	1820	28								79	101	210	99				
		38					20	31.2		99	111	241	119				≈0.29
		48								119	121	273	139				
	1825	28					25	36.2		79	101	210	99				≈0.30
		38								99	111	241	119				
		48								119	121	273	139				
	1838	28								79	101	210	99				
		38								99	111	241	119				
		48					38	49.2		119	121	273	139				≈0.33
		55								133	128	295	153				
		75								173	148	358	193				
		28								79	101	210	99				
	1850	38								99	111	241	119				
		48	1~ (最小单位1)	(带梳状板) VEY12	18	23	50	61.2	30.5	119	121	273	139	15	0.6	1	≈0.34
		55		(无梳状板) VEY14						133	128	295	153				
		75								173	148	358	193				
		38								99	111	241	119				
	1868	48					68	79.2		119	121	273	139				≈0.46
		55								133	128	295	153				
		75								173	148	358	193				
	1880	38								99	111	241	119				
		48					80	91.2		119	121	273	139				≈0.52
		55								133	128	295	153				
		75								173	148	358	193				
		38								99	111	241	119				
	18100	48					100	111.2		119	121	273	139				≈0.57
		55								133	128	295	153				
		75								173	148	358	193				



请按图示订货

型号		弯曲半径R	链节数N	接头
代码	规格			
VBY12	1820	28-38-48		(带梳状板) VEY12
VBY14	1825			

VBY12—1820—R38—N20—VEY12



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期


3

接头


代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY12	18系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VEY14		无				




规格: 1820

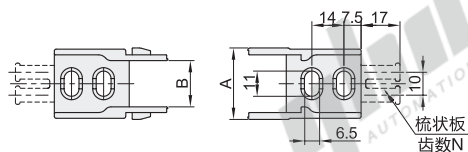


规格: 1825

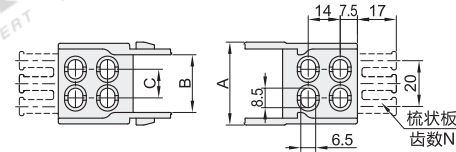


规格: 1838

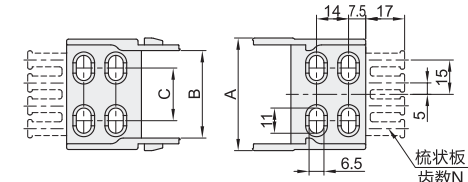

规格: 1850

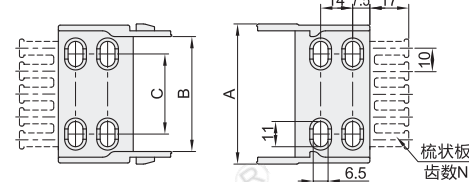

规格: 1868/1880/18100

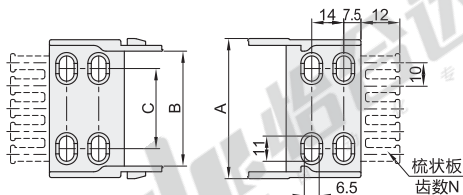

视角标准: 第一视角

型号		内宽	A	B	C	梳状板齿数N 仅适用VEY12	适用拖链规格
代码	规格						
VEY12 VEY14	1820	20	31.2	20.2	—	2	VBV12-1820/VBY14-1820
	1825	25	36.2	25.2	12.5	3	VBV12-1825/VBY14-1825
	1838	38	49.2	38.2	23	4	VBV12-1838/VBY14-1838
	1850	50	61.2	50.2	35	5	VBV12-1850/VBY14-1850
	1868	68	79.2	68.2	53	7	VBV12-1868/VBY14-1868
	1880	80	91.2	80.2	65	8	VBV12-1880/VBY14-1880
	18100	100	111.2	100.2	85	10	VBV12-18100/VBY14-18100



请按图示订货

型号	
代码	规格
VEY12	1820
VEY14	1825
VEY12 — 1825	



未税价(元)



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
3

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG01	一般用型拖链用 竖隔片	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB



视角标准: 第一视角

型号		适用拖链内高	适用拖链代码
代码	规格		
VG01	18	G	VBV12/VBY14



请按图示订货

型号	
代码	适用拖链内高
VG01	G
VG01 — G18	



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
3