


磁力架



圆型

代码	类型	材质		耐热温度
		磁力棒①	支撑板②	
BML88	圆型	外层: SUS304 内部: FE2O3磁铁	SUS304	200°C以下



- 特点:
- 使用磁力架回收料斗中的金属异物, 可保护螺杆和炮筒。
- 注意事项:
- 请定期清理磁力架, 否则磁性会下降。
 - 请避免接触含盐分的液体。





规格: 1



规格: 2



规格: 3

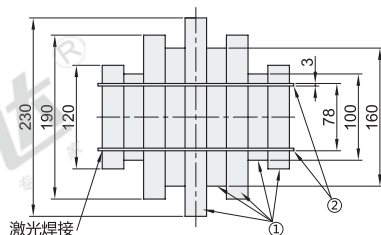

视角标准: 第一视角

型号		表面磁通密度高斯 (G)	磁力棒 (根)	适用料斗规格
代码	规格			
BML88	1	3000 6000	5	Ø180以上
	2			
	3			



型号		表面磁通密度高斯 (G)
代码	规格	
BML88	1	3000
	2	6000


BML88 - 1 - 3000



数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价



- 使用方法:
- 将磁力架设置在料斗内, 当加入树脂材料, 即可回收金属异物。
 - 在使用示例图中, 针对外形Ø200的料斗, 使用了BML88-1-3000(Ø180以上)。



BML88-1-3000
适用料斗规格: Ø180以上

