


小径定位柱

标准型


平头型

代码	类型	销头形状	载荷	材质			使用温度
				主体	销	弹簧	
ZAS01	标准型	平头型	轻载	SUS303	SUS304	SUS304	-30~140℃
ZAS11			重载				



① 建议的安装孔尺寸为 D_{H7} 。

② 请涂抹粘合剂后使用，以防止脱落。




视角标准：第一视角

型号		H	d	D ₁	L	C	负载(N)					
代码	D _{h7}						轻载ZAS01		重载ZAS11			
							min.	max.	min.	max.		
ZAS01 ZAS11	2	1.5	1	2.5	16	0.1	0.49	0.98	1.96	3.92		
		3			26				1.67	3.73		
	3	3	2	3.5	16	0.15	0.49	1.47	2.45	3.92		
		6			26				2.26	3.73		
	4	3	3	4.5	15	0.2	0.59	2.06	3.43	5.3		
		6			20				2.45	5.3		
	5	9	4	5.5	32	0.3	0.69	3.92	2.94	6.47		
		4			17				3.73	6.96		
		8			24				0.78	3.82	3.04	7.06
		12			32				0.83	5.79	2.75	

kgf = N × 0.101922

球面型

代码	类型	销头形状	载荷	材质			使用温度
				主体	销	弹簧	
ZAS02	标准型	球面型	轻载	SUS303	SUS304	SUS304	-30~140℃
ZAS12			重载				



① 建议的安装孔尺寸为 D_{H7} 。

② 请涂抹粘合剂后使用，以防止脱落。




视角标准：第一视角

型号		H	d	D ₁	L	负载(N)			
代码	D _{h7}					轻载ZAS02		重载ZAS12	
						min.	max.	min.	max.
ZAS02 ZAS12	2	1.5	1	2.5	16	0.49	0.98	1.96	3.92
		3			26			1.67	3.73
	3	3	2	3.5	16	0.49	1.47	2.45	3.92
		6			26			2.26	3.73
	4	3	3	4.5	15	0.59	2.06	3.43	5.3
		6			20	0.49		2.45	5.3
	5	9	4	5.5	32	0.69	3.92	2.94	6.47
		4			17	0.64		3.73	6.96
	8	8	4	5.5	24	0.78	3.82	3.04	7.06
		12			32	0.83		5.79	

kgf = N × 0.101922


锥头R型

代码	类型	销头形状	载荷	材质			使用温度
				主体	销	弹簧	
ZAS03	标准型	锥头R型	轻载	SUS303	SUS304	SUS304	-30~140℃

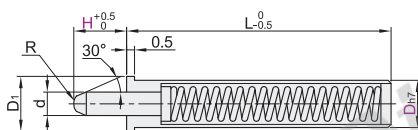

① 建议的安装孔尺寸为 D_{H7} 。

② 请涂抹粘合剂后使用，以防止脱落。



视角标准：第一视角

型号		H	d	D ₁	L	R	负载(N)	
代码	D _{h7}						min.	max.
ZAS03	2	1.5	1	2.5	16	0.3	0.49	0.98
		3			26			
	3	3	2	3.5	16	0.5	1.47	
		6			26			
	4	3	3	4.5	15	1	0.59	2.06
		6			20		0.49	
	5	9	4	5.5	32	1.5	0.69	3.92
		4			17		0.64	1.96
		8			24		0.78	3.82
		12			32		0.83	5.79

kgf = N × 0.101922

平头型

型号	代码	D	H
ZAS01	2	3	1.5
ZAS11	3	3	3

ZAS01—D2—H1.5



未税价(円)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5



请按图示订货

定向零件

A7