
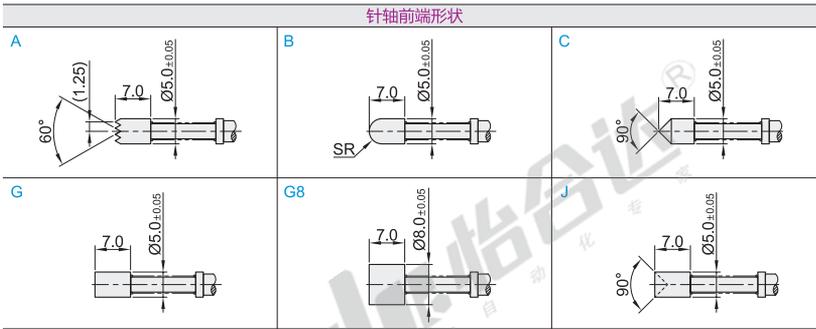


# 整体探针

代码	类型		材质					表面处理	
			针轴	套筒	轴环	弹簧	螺帽		
PNP50	标准型	螺纹接线型	国标	相当	套筒	轴环	弹簧	螺帽	镀金
E-PNP50	经济型	螺纹接线型	T10	SK4	黄铜	黄铜	琴钢线	SUS	镀薄金

特点：将圆形压接端子或制成圆圈状的导线套在螺丝上，用螺帽固定，无需焊接的类型。

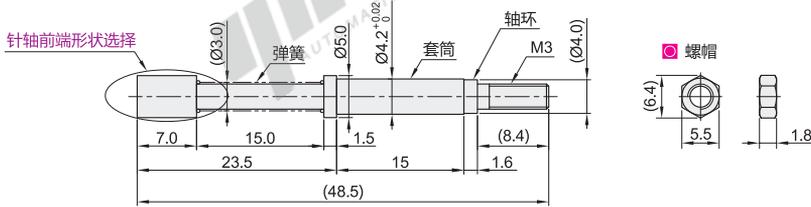

视角标准：第一视角

型号		安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	初期弹簧压力 (g)	2/3弹簧压力 (g)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数	压入用安装孔尺寸(参考)(mm)
标准型	A G	276mil/ 7.0mm	7.6mm (5.0mm)	228	455	20	35	30万次	Ø4.18~4.2
PNP50	B G8								
经济型	C J					15	40	10万次	
E-PNP50									



型号	
代码	针轴形状
PNP50	A
	B
	C

PNP50—B



优惠价	
数量	1~49 50~
价格	100% 另行报价



交货期  
5