

固定型/平底活动型

容许载荷50~370kg


防静电脚轮

固定型

代码	支架				轮部
	类型	材质	表面处理	刹车类型	
J-CTA01	固定型	Q235A	镀锌	—	
					代号 材质 颜色 硬度 轴承
					RD 橡胶 黄色 73A 轴承
					UJ 聚氨酯 深蓝色 93A 双轴承

① D100/130/150/200橡胶轮轴承为双轴承。

② D50/65/75橡胶轮轮芯为塑芯，其他为铁芯。



视角标准：第一视角

型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	E	d	t	容许载荷(kg)		参考重量(kg)	
代码	D										RD	UJ	RD	UJ
J-CTA01	50	RD	65	20	58	42.5	45	25	6.5	2	50	—	0.1	—
	65		85	23	70	47	55	28	8.8	2.3	—	—	0.24	—
	75		93	—	—	—	—	—	—	—	60	—	0.39	—
	75	UJ	100	32	95	71	63	40	9.5	—	120	—	0.53	—
	100		144	115	80	80	45	—	—	100	170	1.08	1.17	
	130		177	38	138	90	100	56	11	3	180	260	1.67	1.83
	150	RD UJ	198	42	—	—	—	—	—	—	200	300	1.95	2.15
	200		250	152	100	112	63	—	—	250	370	3.2	3.53	




① 当J-CTA01-D100-RD时，F=34。

平底活动型


代码	支架				轮部
	类型	材质	表面处理	刹车类型	
J-CTB01	平底	Q235A	镀锌	—	
J-CTB02	活动型			五金边刹	
J-CTB03				五金双刹	
					代号 材质 颜色 硬度 轴承
					RD 橡胶 黄色 73A 轴承
					UJ 聚氨酯 深蓝色 93A 双轴承

① D100/130/150/200橡胶轮轴承为双轴承。

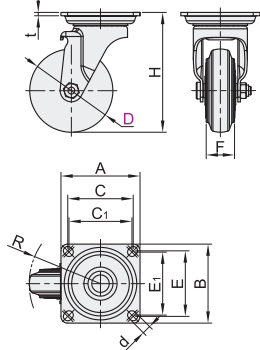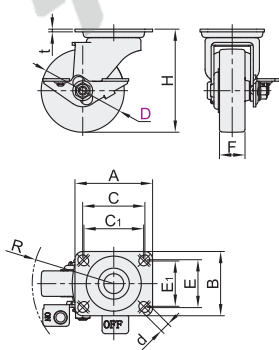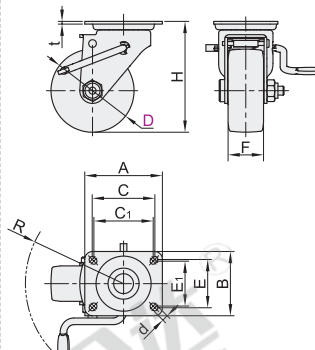② D50/65/75橡胶轮轮芯为塑芯，其他为铁芯。

无刹
J-CTB01五金边刹
J-CTB02五金双刹
J-CTB03

③ D≤75时，安装孔如图所示



视角标准：第一视角

型号		轮部 代号	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	t	R			容许载荷(kg)		参考重量(kg)							
代码	D												J-CTB01	J-CTB02	J-CTB03	RD	UJ	J-CTB01 RD	UJ	J-CTB02 RD	UJ	J-CTB03 RD	UJ		
无刹 J-CTB01	五金边刹 J-CTB02	50 65 75	RD	65 85 93	20 23	59 70	47 58	46 55	— —	35 42	— —	6.5 8.8	2 2.5	43 59 67	58 73 —	— — —	50 60	— —	0.15 0.29 0.42	0.16 0.3 0.45	— — —	0.17 0.31 0.48	— —		
	无刹 J-CTB01	五金边刹 J-CTB02		75* 100 130	UJ RD	100 144 177	32	81 95 105	81 95 105	63 73 82	63 73 79	— 70 82	9.5 10.5	— 4	67 86 107	— 99 118	90 115 123	— 120 180	— 120 260	0.53 1.16 2.03	— 1.25 2.12	— 1.28 2.26	— 1.38 2.36	— 1.4 2.49	0.59 1.51 2.6
		五金双刹 J-CTB03		150 200*		UJ	198 250	42	120 140	120 140	93 115	87 105	93 105	87 105	11	4.5	122 160	122 —	136 160	200 250	300 370	2.40 4.08	2.49 4.17	2.64 —	2.74 —

① J-CTB02不适用带*的规格。

② 当J-CTB01/02/03-D100-RD时，F=34。

平底活动型

型号		轮部 代号	H
代码	D		
J-CTB01	65	RD	85
J-CTB02	75		93



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1

请按照图示订货

J-CTB01 — D75 — RD

未税价(元)