


拉绳位移传感器

◀ 中量程型


代码	类型
ZKV42	中量程型

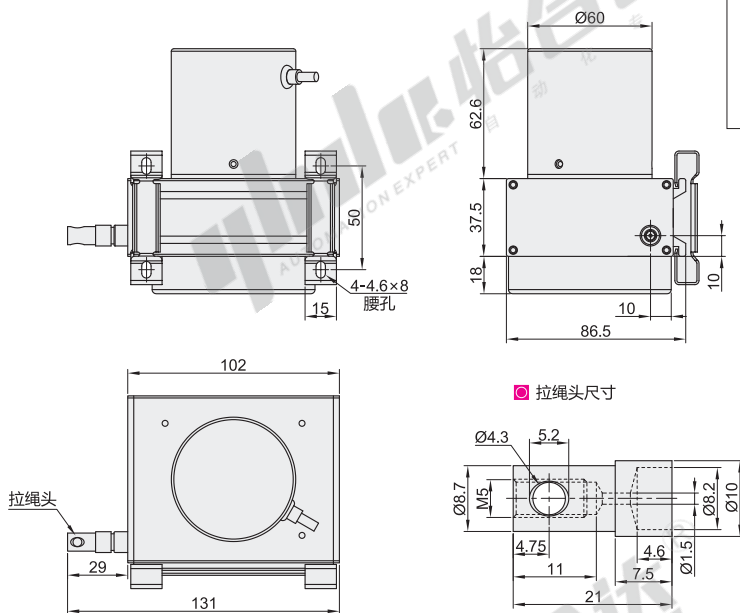


视角标准：第一视角

接线图

电流/电压输出PLC输入型

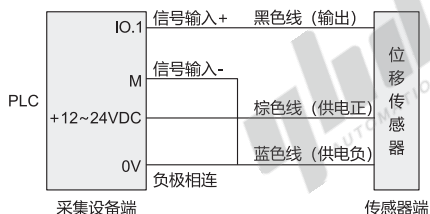

RS485输出PLC输入型

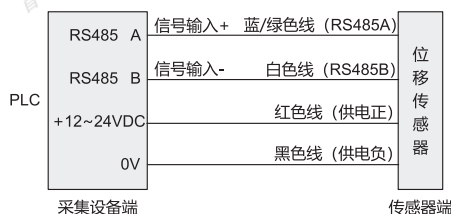

代码	型号	测量行程(mm)	信号输出	出线方式
ZKV42		1000	A(4~20mA) V1(0~5V) V2(0~10V) C2(RS485)	直接出线1M
		1200		
		1400		
		1600		
		1800		
		2000		
		2200		
		2400		
		2600		
		2800		
		3000		
		3200		
		3400		
		3600		
		3800		
		4000		



请按图示订货

代码	测量行程(mm)	信号输出
ZKV42	1000	A(4~20mA)
	1200	V1(0~5V)

ZKV42—1000—A

产品参数

启动转轴	≥600g
震动	10g(10±1500Hz)
防护等级	IP65
消耗电流	≤30mA
储存环境	-20~+80℃
最大往复速度	1000mm/秒
重复性精度	±0.02mm
线性精度	±0.1%FS
分辨率	模拟量信号(电压、电流): 无断解析; RS485: 默认12位
输入电阻值	0~10KΩ±10%FS
线径规格	多股不锈钢钢丝SUS316材质, 外层为尼龙涂层, 直径1.5mm负荷为23kg; 直径0.8mm负荷为16kg
拉力	(行程<2米)最大600g; (行程≥2米)最大900g
传感器	绕线式多圈电位器
工作温度	-20℃~+75℃(低温状态下, 需保持无结晶状态; 涂抹防冻液最低工作温度可达-35℃)