


不带轴承型 标准型

冲压外圈滚针离合器

代码	类型		后置代码	材质		使用温度范围
				国标	相当	
BAB	标准型	不带轴承型	无标记(钢制簧片) R(带滚花) 无标记(不带滚花)	GCr15	SUJ2	-10°C~70°C



- ① 外表面带滚花的冲压外圈滚针离合器有后置代码R, 同时也适用于塑料轴承座。
- ② 不带轴承型的滚针离合器只能传递力矩。

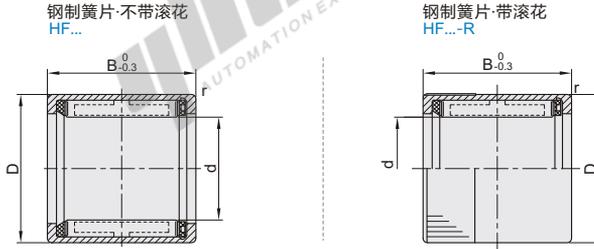

③ 不承诺品牌。



代码	型号 轴承型号	d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	极限转速(rpm)		配合径向使用轴承型号	重量 (g)
							轴旋转	外圈旋转		
BAB	HF0612	6	10			1.23	16100	9100	BAHKK0608	3
	HF0612-R					0.42	16100	9100		
	HF0812	8	12	12		2.21	11900	8400	BAHKK0808	3.5
	HF0812-R					0.7	11900	8400		
	HF1012	10	14			3.71	9800	7700	BAHKK1010	4
	HF1216					12	18			
	HF1416	14	20	16	0.3	12.11	6650	5600	BAHKK1412	13
	HF1616	16	22			14.35	5950	5250	BAHKK1612	14
	HF1816	18	24			16.87	5250	5250	BAHKK1812	16
	HF2016	20	26			19.95	4900	4550	BAHKK2010	17
	HF2520	25	32	20		46.2	3850	3850	BAHKK2512	30
	HF3020	30	37			63	3150	3150	BAHKK3012	36
	HF3520	35	42			84.7	2730	2730	BAHKK3512	40

④ 上表中极限转速数值适用于润滑脂润滑的型号。

⑤ 使用不含轴承的冲压外圈滚针离合器时, 必须通过另外的滚动轴承来保证轴线的对中, 否则需使用带轴承的冲压外圈滚针离合器。



型号		d	D
代码	轴承型号		
BAB	HF0612-R	6	10
	HF0612		

BAB — HF0612



● 优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

