

圆柱型
带挡圈型 树脂


包胶凸轮轴承随动器

代码	类型			密封圈	衬层	材质		附件
						凸轮轴承随动器		
BPY91	进口型	圆柱型	内六角孔	有	MC尼龙	国标	SUJ2	六角螺帽(S45C)
BPY93						9Cr18Mo	SUS440C	六角螺帽(SUS304)


- ① 特点：凸轮轴承随动器外圈压入树脂后，安装挡圈以防止其脱落。
② 不同批次产品包胶衬层可能存在色差。




(d8~10)

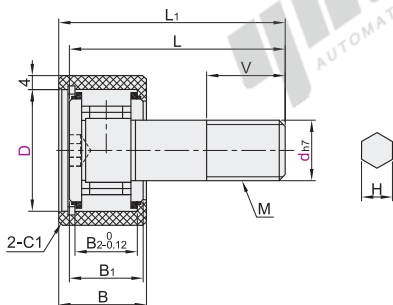

(d12~16)

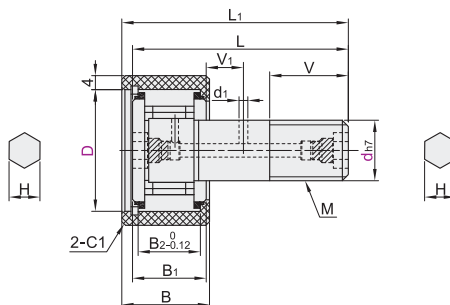

■ 衬层尺寸(参考)



① 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

型号		D	M	V	B	B1	B2	B3	B4	D1	D2	L	L1	d1	H		容许负载 (N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d _{h7}														钢	不锈钢			
BPY91 BPY93	8	19	M8×1.25	11	17	12	11		1.1	20	^{+0.15} ₀	16	32	35		4	515	1900	32
	10	22	M10×1.25	13	18	13	12	3.5	1.3	23	^{+0.2} ₀	18	36	39	4	5	590	1750	50
		26								27.2	^{+0.2} ₀						630	1550	70
	12	30	M12×1.5	14	21	15	14	4.5	1.6	31.4	^{+0.25} ₀	23.5	40	44		6	495	1350	98
		32								33.7	^{+0.25} ₀				3	6	510	1300	117
	16	35	M16×1.5	18	26	19.5	18	5.5	1.6	37	^{+0.10} ₀	28.5	52	56.75		8	680	1200	185

① 容许负载为速度 = 10km/h时的数值。



请按图示订货

型号		
代码	d	D
BPY91	8	19
BPY93	10	22

BPY91—d8—D19



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5