



负载能力30kg ▶ 紧凑型顶升横移机

代码	类型	框架材质	表面处理
AMT15-03A	紧凑型	铝材	本色氧化

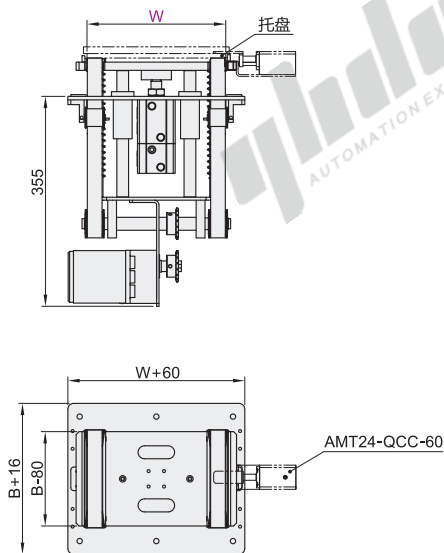


■ 托盘尺寸



EX

Example
使用示例



视角标准：第一视角

型号	适用托盘输送机	托盘尺寸		输送速度V(m/min)	输送形式	输送负载 (kg)	顶升 输送高度
代码		B(最小单位1)	W(最小单位1)	(最小单位1)			
AMT15-03A	01(AMT01-01B) 02(AMT01-02A) 03(AMT01-03A) 04(AMT05-04A) 05(AMT01-03C) 06(AMT01-03E)	160 ~ 400	160 ~ 400	5 ~ 18	齿形带	30	13

- ① 该机型整体结构较紧凑，适用于宽度320mm以下；
- ② 配合AMT24-QCC-60进行缓冲阻挡定位；
- ③ 改变托盘输送姿态；
- ④ 该机附带防护罩防护。



请按图示订货

型号	适用托盘输送机	托盘尺寸		输送速度V(m/min)
代码		B(最小单位1)	W(最小单位1)	(最小单位1)
AMT15-03A	01(AMT01-01B) 02(AMT01-02A) 03(AMT01-03A) 04(AMT05-04A) 05(AMT01-03C) 06(AMT01-03E)	160~400	160~400	5~18

AMT15-03A—01—B180—W320—V10

模
块
送
化
系
列
盘