


六角隔离柱

代码	类型	材质	阻燃等级
ZIT20	六角隔离柱	尼龙66	94V-2

用途：作为PC板与基板间之固定，六角型不滑动。

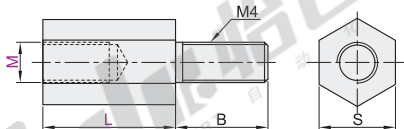

视角标准：第一视角

销售方式	每袋数量
袋	1000PCS

型号		L	销售方式	B	S
代码	M				
ZIT20	4	10	袋 (1000PCS/袋)	6	7
		13			
		15			
		19			
		25			
30					



请按图示订货


型号		
代码	M	L
ZIT20	4	10
		13

ZIT20—M4—L10

六角内螺纹隔离柱

代码	类型	材质	阻燃等级
ZIT21	六角内螺纹隔离柱	尼龙66	94V-2

用途：作为PC板与基板间之固定，六角型不滑动。

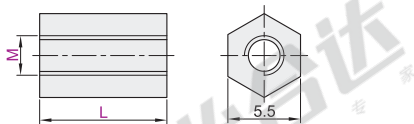

视角标准：第一视角

销售方式	每袋数量
袋	1000PCS

型号		L	销售方式
代码	M		
ZIT21	3	6	袋 (1000PCS/袋)
		8	
		9.5	
		12	
		15	
		18	
		20	
		25	
30			




请按图示订货

型号		
代码	M	L
ZIT21	3	6
		8

ZIT21—M3—L6

尼龙垫片

代码	类型	材质	阻燃等级
ZIT25	尼龙垫片	尼龙66	94V-2



视角标准：第一视角

销售方式	每袋数量
袋	1000PCS

型号		销售方式	尺寸		
代码	规格		T	d	D
ZIT25	0505	袋 (1000PCS/袋)	0.5	2.5	5
	0605			6	
	0805			8	



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIT25	0505
	0605

ZIT25—0505