


代码	类型		材质			表面处理/颜色			适用 半导体行业
			基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌	
XAT20	把手拉起 转动式	带锁芯	ZDC	Q235	镀亮光铬	镀蓝白锌	是	—	
XAT21					喷漆(橘纹黑)	镀锌			
XAT47					喷漆麻面黑	镀锌			
XAT33			PA6	ZDC5	纳米亚光白	镀蓝白锌	—		
XAT23					喷沙纹黑	—			
XAT24					SUS304				拉丝

半导体
行业适用




XAT20
XAT21

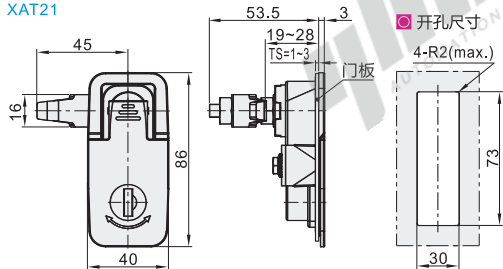


- 特点:
- 锁芯具有防尘盖, 防止灰尘、水分的进入。
 - 锁舌旋转90°实现开启锁闭功能。
 - 可左旋或右旋使用。
- 用途:
- 配分电盘, 控制盘, 医疗设备储物柜, 半导体相关设备。
- 配置钥匙: 2把

XAT47

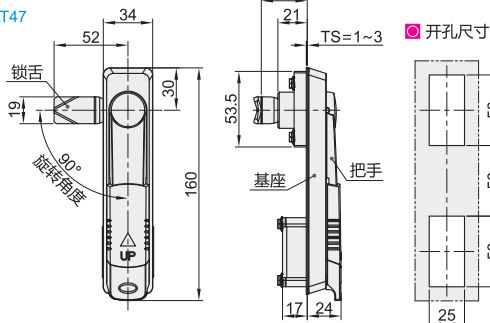


- 特点:
- 锁芯具有防尘盖, 防止灰尘、水分的进入。
 - 锁舌旋转90°实现开启锁闭功能。
 - 可左旋或右旋使用。
- 用途:
- 配分电盘, 控制盘, 医疗设备储物柜, 半导体相关设备。
- 锁舌孔尺寸: □8×8
- 配置钥匙: 2把

XAT33

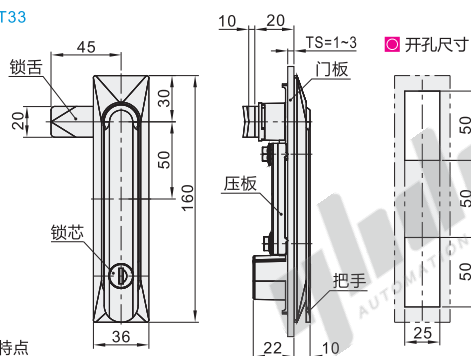


- 特点:
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
 - IP防护等级IP65;
 - 密封条内安装。
- 配置钥匙: 2把

XAT23

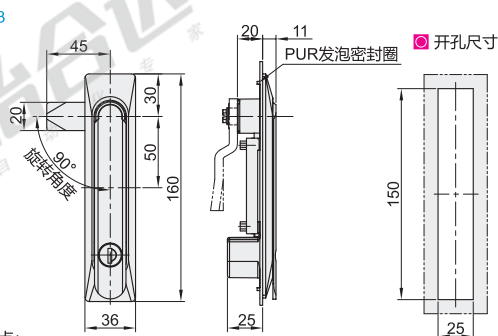


- 特点:
- 锁舌旋转90°实现开启锁闭功能;
 - 可左旋或右旋使用。
- 锁舌孔尺寸: □8×8
- 配置钥匙: 2把

XAT24

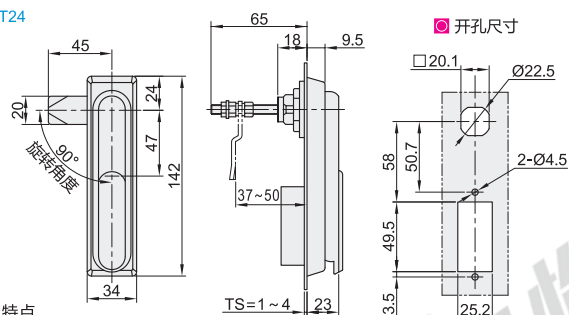

- 特点:
- 锁舌旋转90°实现开启锁闭功能;
 - 可左旋或右旋使用。
- 锁舌孔尺寸: □8×8
- 配置钥匙: 2把

XAT23、XAT24锁舌形状

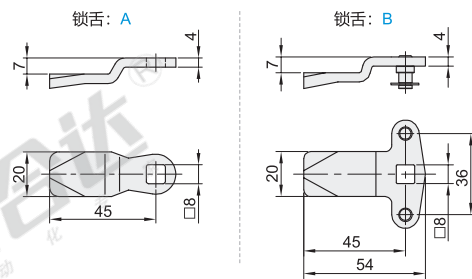

视角标准: 第一视角

型号	参考重量	型号	参考重量
代码	(kg)	代码	(kg)
XAT20	0.224	XAT23	0.26
XAT21	0.56	XAT24	0.26
XAT33	0.402		



请按图示订货



请按图示订货

型号	锁舌形状
代码	代码
XAT23	XAT23
XAT24	XAT24
XAT21	XAT21
XAT23 — A	XAT23 — A



请按图示订货

优惠价	数量	价格
1~4	5~	100% 另行报价



请按图示订货



请按图示订货



请按图示订货



请按图示订货