




# 美式地刹器

脚轮

代码	类型	材质		表面处理
		主体	脚座	主体
J-CZA01	美式地刹器	Q235A	NR	镀锌





初始状态



制动状态

安装面  
6002-3  
6002-5  
6253-4

6025-8  
6045-4  
6045-6  
6253-5



视角标准：第一视角

代码	型号	规格1	规格2	初始高度 H <sub>1</sub>	上升高度 H <sub>2</sub>	A	B	C	C <sub>1</sub>	E	E <sub>1</sub>	d	L	参考重量 (kg)
	规格1													
J-CZA01	6002	3	3	94	121	92	64	78	71	44	—	8		1.14
		5	5	131	159									1.34
	6025	8	8	219	247	114	102	92	76	76	67	11	200	1.64
		4	4	125	149									1.4
	6045	6	6	169	197	92	64	78	71	44	—	8		1.54
		4	4	114	140									1.24
6253	5	5	141	169	114	102	92	76	76	67	11		1.48	



请按图示订货

型号			
代码	规格1	规格2	H <sub>1</sub>
J-CZA01	6025	4	114
	6253	5	141

J-CZA01 — 6253 — 5



未税价(元)

● 优惠价


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1

## 地刹器的建议安装位置

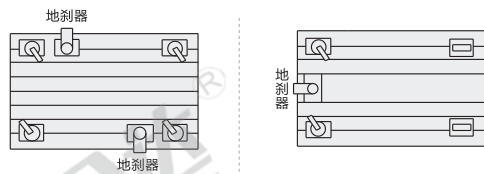

① 用于配备4个活动脚轮运输车的地刹器建议安装位置

② 用于配备2个活动脚轮、2个固定脚轮运输车的地刹器建议安装位置

③ 地刹器在设计时仅适用于水平地面，而不适用于倾斜地面。选择合适型号的支撑架很重要。把地刹器安装在运输车上就可以用脚来操纵它，既方便又实用。