


电缸


直接安装 小型滑台型

代码	类型	材质	表面处理
NHM49	直接安装	AL	本色阳极氧化

缸径: 25

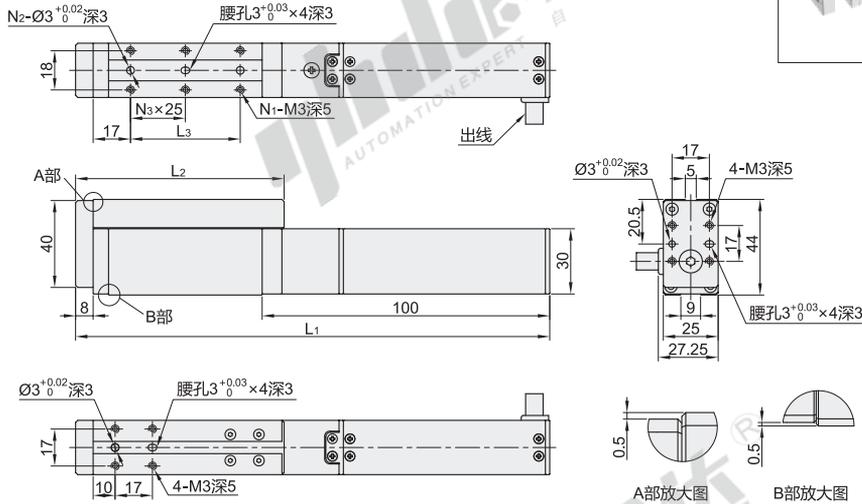

缸径: 35

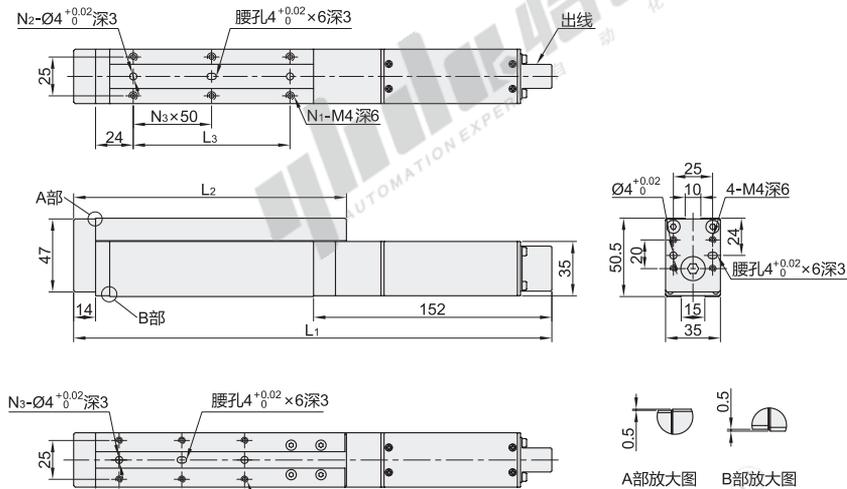

视角标准: 第一视角

代码	缸径	行程 (m)	型号 线缆长度(m) 驱动器类型	导程	电机	驱动器	最大速度 (mm/s)	最大负载 (N)		重复 定位 精度 (mm)	动态负载 允许力矩 (N·m)	额定 电压 (V)	额定 电流 (A)	防护 等级	使用 环境	L1	L2	L3	L4	N1	N2	N3	重量 (kg)
								水平	垂直														
NHM49	25	30	3	无指定(标准驱动器)	1	标配 50W 伺服 驱动器	50	20	10	±0.02	缸径:35 缸径:25 MR:7.9 MR:3 MP:4.0 MP:1.9 MY:5.8 MY:1.9	DC24 ±10%	2	IP40	0~40°C 85%RH 以下 无结露 清洗	165	75	25		4	1	1	0.3
		50	5	TCP(Modbus TCP)												185	95	—	6	2	2	0.5	
	35	50	7	PN(PROFINET)	2	伺服 电机	100	30	15						255	124	50		4	1	1	0.7	
		100	10	ECAT(EtherCAT)											305	174	100	80	6	2	2	0.9	

请按图示订货

型号			
代码	缸径	行程	驱动器类型
NHM49	25	30	无指定(标准驱动器)
	25	50	TCP(Modbus TCP)

未税价(元)

优惠价	
数量	1~5 6~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	14