

圆柱孔型/圆锥孔型 标准型

自动调心球轴承




代码	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	轴承材质		保持架 材质
				国标	相当	
BBU01	1	GB/T 307.10级	未标注(圆柱孔型) K(圆锥孔型, 锥度为1:12)	GCr15	SUJ2	钢

圆柱孔型

安装图

圆锥孔型

安装图

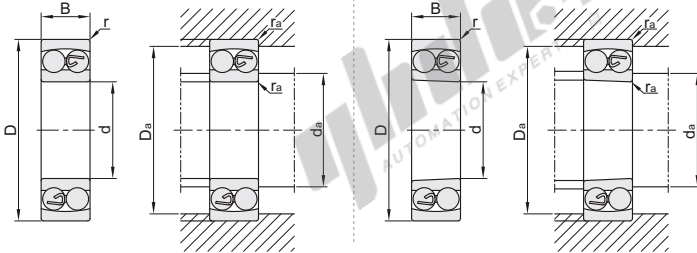

特点:

- 通过调心功能, 允许组装时的偏心或旋转时的挠曲; 由于具有调心的性能, 因此适用于易发生挠曲的传动轴等的使用。
- 外圈轨道为球面, 其曲率中心与轴承中心一致, 因此, 内圈、滚珠和保持器可以在轴承中心周围自由旋转, 具有调心的性能; 适用于轴和固定座的同心较困难时, 或者易发生挠曲的传动轴等用途。



代码	型号		d	D	B	r (min)	额定载荷(KN)		极限转速rpm(参考)		安装尺寸			重量 (Kg) (参考)	
	轴承型号						Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	d _a (min)	D _a (max)	r _a (max)		
	圆柱孔型	圆锥孔型													
BBU01	1200		10	30	9		5.53	1.18	22000					0.041	
	2200				14		8.06	1.73	24000	28000	14	26		0.046	
	1300				35	11	0.6	7.35	1.62	20000	24000		31	0.6	0.059
	1201		12	32	10		6.24	1.43		22000	26000	16	28		0.039
	2201				14		8.52	1.9						0.051	
	1301				37	12	1	9.36	2.16		17	32	1	0.068	
	1202	—	15	35	11		7.41	1.76	18000	22000				0.051	
	2202				14	0.6	8.71	2.04		19	31	0.6	0.058		
	1302				42	13	1	10.8	2.6		20	37	1	0.107	
	1203		17	40	12		8.84	2.2	16000	20000				0.072	
	2203				16	0.6	10.6	2.55		21	36	0.6	0.089		
	1303				14		12.7	3.4	14000	17000	22			0.13	
	2303		20	47	19		14.6	3.55	13000	16000			42	0.16	
	1204	1204K			14	1	12.7	3.4		25			0.12		
	2204	2204K			18		16.8	4.15	14000	17000			0.142		
	1304	1304K	25	52	15		14.3	4	12000	15000				0.164	
	2304	2304K			21	1.1	18.2	4.75	11000		26.5	45.5		0.207	
	1205	1205K			15		14.3	4		14000	30	47		0.14	
	2205	2205K	30	62	18	1	16.8	4.4						0.16	
	1305	1305K			17		19	5.4	10000	13000			1	0.261	
	2305	2305K			24	1.1	24.2	6.55	9500		31.5	55.5		0.332	
	1206	1206K	35	72	16		15.6	4.65		12000				0.22	
	2206	2206K			20	1	23.8	6.7	10000		35	57		0.262	
	1306	1306K			19		22.5	6.8	8500	11000				0.391	
	2306	2306K	40	80	27		31.2	8.8	8000					0.5	
	1207	1207K			17	1.1	19	6		10000	36.5	65.5		0.33	
	2207	2207K			23		30.7	8.8	8500		41.5			0.403	
	1307	1307K	45	85	21		26.5	8.5	7500	9500				0.52	
	2307	2307K			31	1.5	39.7	11.2	7100		43	72	1.5	0.671	
	1208	1208K			18		19.9	6.95		9000				0.42	
	2208	2208K	50	90		1.1	31.9	10	7500		46.5	73.5	1	0.506	
	1308	1308K			23		33.8	11.2	6700	8500				0.727	
	2308	2308K			33	1.5	54	16	6300	8000	48	82	1.5	0.918	
	1209	1209K	55	100	19		22.9	7.8						0.47	
	2209	2209K			23	1.1	32.5	10.6	7100	8500	51.5	78.5	1	0.556	
	1309	1309K			25		39	13.4	6000	7500				0.971	
	2309	2309K	60	110	36	1.5	63.7	19.3	5600	7100	53	92	1.5	1.2	
	1210	1210K			20		26.5	9.15		6300	8000	56.5	83.5	1	0.535
	2210	2210K			23	1.1	33.8	11.2						0.598	
	1310	1310K	65	120	27		43.6	14	5600	6700				1.23	
	2310	2310K			40	2	63.7	20	5000	6300	59	101	2	1.63	
	1211	1211K			21		27.6	10.6						0.708	
2211	2211K	65	120	25	1.5	39	13.4	6000	7100	63	92	1.5	0.807		
1311	1311K			29		50.7	18	5000	6300				1.6		
2311	2311K			43	2	76.1	24	4800	6000	64	111	2	2.08		
1212	1212K	65	130	22		31.2	12.2						0.91		
2212	2212K			28	1.5	48.8	17	5300	6300	68	102	1.5	1.1		
1312	1312K			31		58.5	22	4500	5600				2		
2312	2312K	65	140	46	2.1	87.1	28.5	4300	5300	71	119	2	2.58		
1213	1213K			23		35.1	14						1.16		
2213	2213K			31	1.5	57.2	20	4800	6000	73	112	1.5	1.5		
1313	1313K	65	140	33		65	25.5	4300	5300				2.47		
2313	2313K			48	2.1	95.6	32.5	3800	4800	76	129	2	3.2		

自动调心球轴承

圆柱孔型/圆锥孔型 标准型

代码	型号		d	D	B	r (min)	额定载荷(KN)		极限转速(r/min)		安装尺寸			重量 (Kg) (参考)
	圆柱孔型	圆锥孔型					Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑	d _a (min)	D _a (max)	r _a (max)	
BBU01	1214	1214K	70	125	24	1.5	34.5	13.7	4800	5600	78	117	1.5	1.3
	2214	2214K			31		44.2	17	4500					1.55
	1314	1314K		150	35	2.1	74.1	27.5	4000	5000	81	139	2	3.03
	2314	2314K			51		111	37.5	3600	4500				3.9
	1215	1215K	75	130	25	1.5	39	15.6	4300	5300	83	122	1.5	1.41
	2215	2215K			31		44.2	18						1.6
	1315	1315K		160	37	2.1	79.3	30	3800	4500	86	149		3.63
	2315	2315K			55		124	43	3400	4300				4.78
	1216	1216K	80	140	26	2	39.7	17	4000	5000	89	131		1.73
	2216	2216K			33		65	25.5						2.02
	1316	1316K		170	39	2.1	88.4	33.5	3600	4300	91	159	2	4.24
	2316	2316K			58		135	49	3200	4000				5.63
	1217	1217K	85	150	28	2	48.8	20.8	3800	4500	94	141		2.09
	2217	2217K			36		58.5	23.6		4800				2.56
	1317	1317K		180	41	3	97.5	38	3400	4000	98	167	2.5	5.03
	2317	2317K			60		140	51	3000	3800				6.56
	1218	1218K	90	160	30	2	57.2	23.6	3600	4300	99	151	2	2.55
	2218	2218K			40		70.2	28.5						3.22
	1318	1318K		190	43		117	44	3200	3800	103	177		5.83
	1319	1319K			45	3	133	51	3000	3600	108	187	2.5	6.79
	1320	1320K	100	215	47		143	57	2800	3400	113	202		8.4



请按图示订货

型号	
代码	轴承型号
BBU01	1214
	2214

BBU01—1214



未税价(元)

● 优惠价			
数量	1~29	30~	
价格	100%	另行报价	



交货期	
	6

怡合达
AUTOMATION EXPERT
自动化专家