


国产拖链/接头/分隔片

25系列·内外径打开 静音型

拖链

| 代码 | 类型 | 开口方向 | 横梁 | 腔数 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 | 附件 |
|-------|--------|-------|----|----|------|----|------------|---------|----|
| VBF11 | 25系列拖链 | 内外径打开 | 桥式 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~80°C | UL94-HB | 接头 |

- 1 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。
- 2 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。


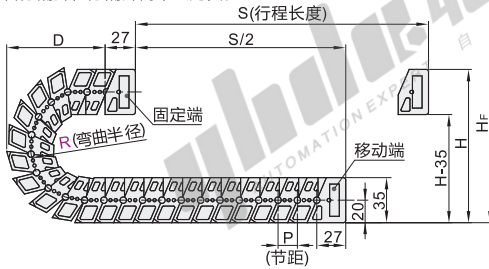


- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量




架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度



接头安装方式选择:

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)




视角标准: 第一视角

1 每米链接数46

| 型号 代码 | 内宽F | 弯曲半径R | 链节数 N | 接头 | 安装尺寸 | | | 实际安装 高度Hf | 外宽 E | 节距 P | 最大电缆 直径 | 最大架空 负载(kg/m) | 最大架空 长度(m) | 最大允许 行程(m) | 最大允许 垂直悬挂(m) | 重量 (kg/m) | | |
|----------|-----|------------|----------|-----------|------|-----|-----|--------------|---------|---------|------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | H | D | K | | | | | | | | | | | |
| VBF11 | 38 | 55 | 1~ | VEF11-F38 | 150 | 97 | 220 | 180 | 55 | 22 | 22 | 1.0 | 1.3 | 30 | 15 | ≈0.78 | | |
| | | 75 | | | 190 | 117 | 280 | 220 | | | | | | | | | | |
| | 57 | 55 | | VEF11-F57 | 150 | 97 | 220 | 180 | 74 | | | | | | | | ≈0.86 | |
| | | 75 | | | 190 | 117 | 280 | 220 | | | | | | | | | | |
| | 77 | 55 | | VEF11-F77 | 150 | 97 | 220 | 180 | 94 | | | | | | | | | ≈0.98 |
| | | 75 | | | 190 | 117 | 280 | 220 | | | | | | | | | | |
| 103 | 55 | VEF11-F103 | 150 | 97 | 220 | 180 | 120 | ≈1.13 | | | | | | | | | | |
| | 75 | | 190 | 117 | 280 | 220 | | | | | | | | | | | | |

接头

| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 |
|-------|----------------|------|----|------------|---------|
| VEF11 | 静音型 25系列拖链用 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~80°C | UL94-HB |

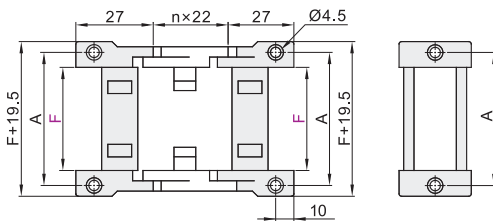


视角标准: 第一视角

| 型号 | | A |
|-------|-----|-----|
| VEF11 | 内宽F | |
| | 38 | 48 |
| | 57 | 67 |
| | 77 | 87 |
| | 103 | 113 |

分隔片

| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 | 适用 拖链代码 |
|-------|----------------|------|----|------------|---------|------------|
| VGF11 | 静音型 25系列拖链用 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~80°C | UL94-HB | VBF11 |



视角标准: 第一视角



拖链(含接头拖链型号)

| 型号 | 内宽F | 弯曲半径R | 链节数N |
|-------|-----|-------|------|
| VBF11 | 38 | 55 | 1~ |
| | 57 | 75 | |

VBF11-F38-R75-N30

接头(单买接头型号)

| 型号 | 内宽F |
|-------|-----|
| VEF11 | 38 |
| | 57 |

VEF11-F38

分隔片

| 型号 | 代码 |
|-------|----|
| VGF11 | 38 |
| | 57 |

VGF11



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
4