

代码	类型		材质			颜色	使用温度
			①主体	②芯线	③帆布	主体	
ECW02	进口	齿面贴布	聚氨酯	钢丝	尼龙帆布	乳白色	-30℃~80℃

特点

- 聚氨酯开口带由热塑性聚氨酯材质制成，具有较强抗磨损能力；
- 该产品芯线为高强度芯线，与普通开口带相比容许张力更强，做往复运动更稳定；
- 齿面贴布可降低皮带与带轮之间的摩擦，降低噪音。

① 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响。


② 皮带的周长为芯线长度，周长=齿数×齿距。

皮带宽度公差


皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8
51~100	±1
101~150	±1.2

③ 皮带长度公差为：0~10个齿。



皮带类型：S5M/S8M/S14M

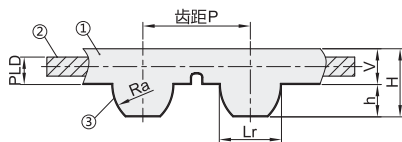

皮带类型：T5/T10

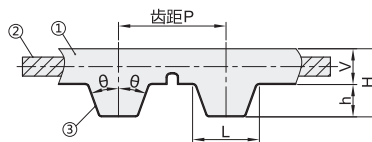

端面尺寸



齿型	齿距P	2θ	L(Lr)	h	H	V	Ra	PLD
S5M	5	—	3.25	1.85	3.35	1.5	3.3	0.48
S8M	8	—	5.2	3.05	5.3	2.25	5.2	0.686
S14M	14	—	9.1	5.3	10.2	4.9	9.1	1.39
T5	5	40°	1.8	1.2	2.2	1	—	—
T10	10	40°	3.5	2.5	4.5	2	—	—

型号			齿数	皮带宽度(mm)	容许张力(N)	单位带重 (kg/10mm×1m)	适用连接金属件
代码	皮带类型	皮带公称宽度					
ECW02	S5M	100	50~3000	10	288	0.035	ECY01-S5M-100
		150		15	469		ECY01-S5M-150
		200		20	575		ECY01-S5M-200
		250		25	828		ECY01-S5M-250
		300		30	994		ECY01-S5M-300
		400		40	1150		ECY01-S5M-400
	S8M	500		50	1725	0.058	ECY01-S5M-500
		100		10	459		ECY01-S8M-100
		150		15	691		ECY01-S8M-150
		200		20	997		ECY01-S8M-200
		250		25	1246		ECY01-S8M-250
		300		30	1456		ECY01-S8M-300
	S14M	400		40	1942	0.11	ECY01-S8M-400
		500		50	2681		ECY01-S8M-500
		1000		100	5438		ECY01-S8M-1000
		400		40	3750		ECY01-S14M-400
		550		55	5100		ECY01-S14M-550
		850		85	7950		ECY01-S14M-850
	T5	1150		115	10800	0.022	ECY01-S14M-1150
		100		10	100		ECY01-T5-100
		150		15	150		ECY01-T5-150
		200		20	200		ECY01-T5-200
		250		25	281		ECY01-T5-250
		150		15	431	0.048	ECY01-T10-150
	T10	200		20	575		ECY01-T10-200
		250		25	828		ECY01-T10-250
		300		30	1011		ECY01-T10-300
		400		40	1380		ECY01-T10-400
		500		50	1725		ECY01-T10-500
		1000		100	3522		ECY01-T10-1000

④ 重量为理论值，与实物可能存在差异，仅供参考。

⑤ 长度必须是对应齿距的整数倍。



请按图示订货

型号			齿数
代码	皮带类型	皮带公称宽度	
ECW02	S5M	100	50~3000
		150	

ECW02—S5M—100—300



未税价(元)

优惠价

数量	1~30	31~
价格	100%	另行报价



交货期

7