

# 管接头

## 直接型/90°弯接型 金属接头


代码	类型	材质	颜色	防护等级	工作温度
ZIG26	金属接头 直接型	A. C. F部位采用优质加厚型锌合金制成,	金属色 (银白色)	IP65	-40°C ~ +100°C
ZIG27	90°弯接型	B. E部位采用丁腈橡胶, D为铁皮制成			




### 特点

- 加厚型锌合金镀锌或硬铬, 外型美观, 结构紧密, 强度高;
- 软管护套设计与软管相扣接紧之设计, 配合迫紧头装配省时便利, 抗拉力特强;
- 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。

### 直接型 ZIG26

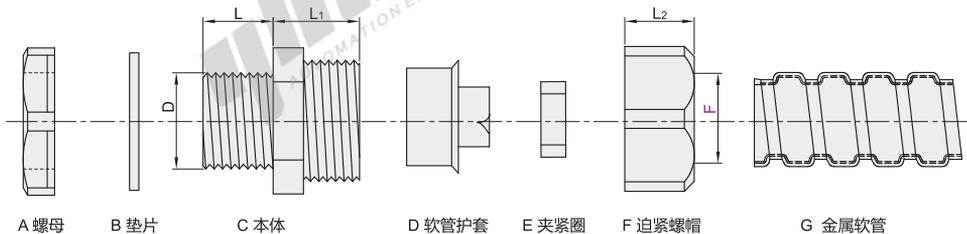

### 90°弯接型 ZIG27

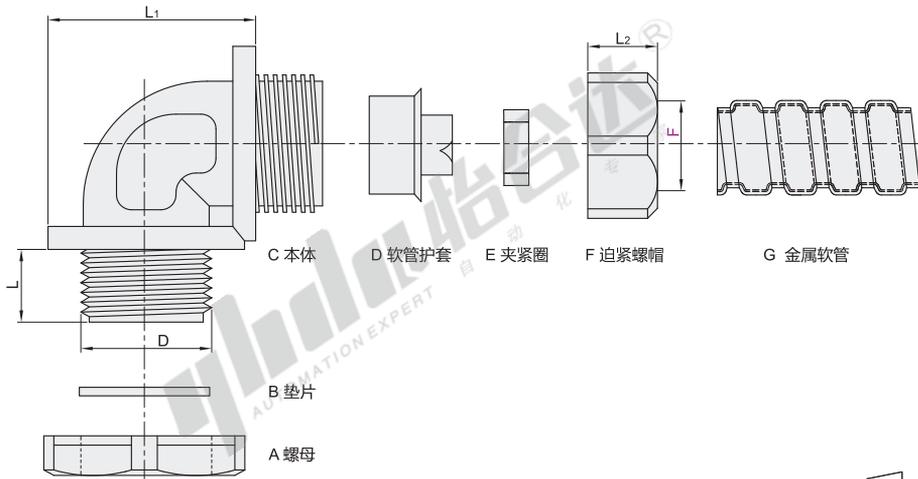

ⓘ 本产品不包含波纹管, 波纹管需要另外购买。



### 直接型

代码	型号	螺纹规格	螺纹	螺纹外径 D	螺纹长度 L	接合长度 L <sub>1</sub> +L <sub>2</sub>
	适配金属管尺寸F					
ZIG26	8	M16	M16×1.5	13.2	8	16
	10	M16	M16×1.5	16.5	8	17
	12	M20	M20×1.5	16.5	8	18
	15	M20	M20×1.5	21.3	11	23
	20	M27	M27×2	26.6	14	22
	25	M33	M33×2	33.4	15	28
	32	M42	M42×2	42.1	15	30
	38	M48	M48×2	47.8	16	32

### 90°弯接型

代码	型号	螺纹规格	螺纹	螺纹外径 D	螺纹长度 L	接合长度 L <sub>1</sub> +L <sub>2</sub>
	适配金属管尺寸F					
ZIG27	12	M20	M20×1.5	16.5	8	18
	15	M20	M20×1.5	21.3	11	23
	20	M27	M27×2	26.6	14	22
	25	M33	M33×2	33.4	15	28
	32	M42	M42×2	42.1	15	30
		38	M48	M48×2	47.8	16

### 直接型

代码	型号	适配金属管尺寸F	螺纹规格
ZIG26	8	10	M16
			M16

ZIG26—F8—M16

### 90°弯接型

代码	型号	适配金属管尺寸F	螺纹规格
ZIG27	12	15	M20
			M20

ZIG27—F12—M20

