

双侧免键嵌入型/双侧免键一体型


高扭矩 铝合金 双膜片

长跨距膜片式免键联轴器


代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	膜片	主体	
DFF31	双侧免键嵌入型	铝合金	不锈钢	黑色阳极氧化	外六角螺栓
DFF32	双侧免键一体型				



双侧免键嵌入型
DFF31

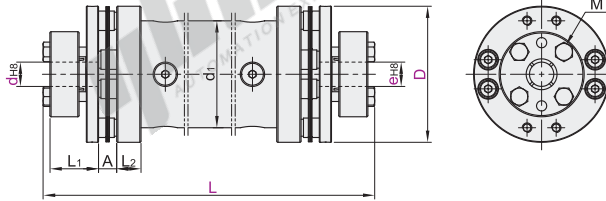

双侧免键一体型
DFF32

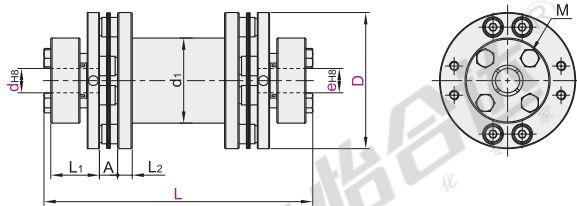

视角标准：第一视角

型号		d-e													L
代码	D														
双侧免键 嵌入型 DFF31	56	d	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	130~1500 (DFF31) 90~130 (DFF32)
		e	10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25	11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25	12 14 15 16 18 19 20 22 24 25	14 15 16 18 19 20 22 24 25	15 16 18 19 20 22 24 25	16 18 19 20 22 24 25	18 19 20 22 24 25	19 20 22 24 25	20 22 24 25	22 24 25	24 25	25	
		e	15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32	16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32	18 19 20 22 24 25 26 28 30 32	19 20 22 24 25 26 28 30 32	20 22 24 25 26 28 30 32	22 24 25 26 28 30 32	24 25 26 28 30 32	25 26 28 30 32	26 28 30 32	28 30 32	30 32	32	
双侧免键 一体型 DFF32	66	d	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	150~1500 (DFF31) 110~150 (DFF32)
		e	15 16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32	16 18 19 20 22 24 25 26 28 30 32	18 19 20 22 24 25 26 28 30 32	19 20 22 24 25 26 28 30 32	20 22 24 25 26 28 30 32	22 24 25 26 28 30 32	24 25 26 28 30 32	25 26 28 30 32	26 28 30 32	28 30 32	30 32	32	
		e	20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	26 28 30 32 35 38 40 42 45	28 30 32 35 38 40 42 45	30 32 35 38 40 42 45	32 35 38 40 42 45	35 38 40 42 45	38 40 42 45	40 42 45	42 45	
88	d	20	22	24	25	26	28	30	32	35	38	40	42	45	170~1500 (DFF31) 130~170 (DFF32)
	e	20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	26 28 30 32 35 38 40 42 45	28 30 32 35 38 40 42 45	30 32 35 38 40 42 45	32 35 38 40 42 45	35 38 40 42 45	38 40 42 45	40 42 45	42 45	45	
	e	20 22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	22 24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	24 25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	25 26 28 30 32 35 38 40 42 45	26 28 30 32 35 38 40 42 45	28 30 32 35 38 40 42 45	30 32 35 38 40 42 45	32 35 38 40 42 45	35 38 40 42 45	38 40 42 45	40 42 45	42 45	45	

型号		d1	L1	L2	A	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	容许安装偏差		
代码	D												角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)
双侧免键 嵌入型 DFF31	56	44	20	10	7.5	M5	8	20	40	1500	3.6×10 ⁻⁵	2×10 ⁴	1.4	0.5	±1.2
	66	48	24	13		M6	16	50	100		8.6×10 ⁻⁵	3×10 ⁴			
	88	62	29	20		M6	16	120	240		3.2×10 ⁻⁴	7×10 ⁴			
双侧免键 一体型 DFF32	56	35	20	6	7.5	M5	8	20	40	1500	3.6×10 ⁻⁵	2×10 ⁴	1.4	0.5	±1.2
	66	41	24	8		M6	16	50	100		8.6×10 ⁻⁵	3×10 ⁴			
	88	55	29	10		M6	16	120	240		3.2×10 ⁻⁴	7×10 ⁴			

① 惯性力矩和重量按最大孔计算!



型号		d-e			L	
代码	D					
DFF31	56	d	10~14			130~1500 (DFF31)
DFF32		e	10~12 14			

DFF31—D56—d10—e11—L270



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	6