

# 选择开关

## Ø19安装孔系列 · 手柄型/钥匙型 经济型


### 手柄型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHA92	手柄型	不带灯	铜镀铬
ZHA93		带灯	


CE




不带灯  
ZHA92

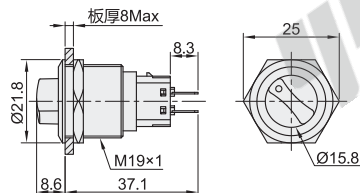

带灯  
ZHA93

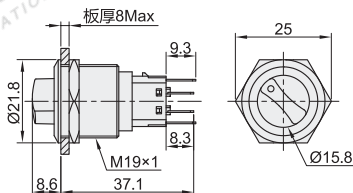

插脚位置图



视角标准：第一视角

型号		操作位置	触点类型	带灯颜色	电压	动作类型	开孔尺寸	防护等级
代码	按钮形状							
不带灯 ZHA92	S(标准)	2(两档)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	—	—	自锁式	Ø19	IP40
		3(三档)	22(2NO 2NC)					
		带灯 ZHA93	2(两档)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色) G(绿色) Y(黄色)			
		3(三档)	22(2NO 2NC)					

### 性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
< 50毫欧	> 1000兆欧	250V/5A	-22°C ~ 55°C	100万次以上	10万次以上	320°C(或30W烙铁)不超过3秒

### 不带灯

### 带灯



请按图示订货

型号		操作位置	触点类型	带灯颜色		电压
代码	按钮形状					
ZHA92	S	2	11 22	R G Y	A V	


ZHA92—S—2—11

ZHA93—S—2—11—R—A



### 钥匙型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHA94	钥匙型	不带灯	铜镀铬

CE

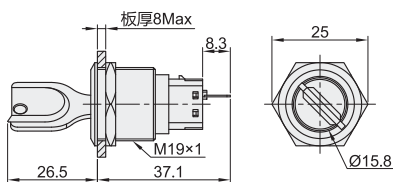

插脚位置图



视角标准：第一视角

型号		操作位置	触点类型	动作类型	开孔尺寸	防护等级
代码	按钮形状					
ZHA94	K(钥匙钮)	2(两档)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	自锁式	Ø19	IP40
		3(三档)	22(2NO 2NC)			

### 性能特征

接触电阻	绝缘电阻	开关额定值	环境温度	机械寿命	电气寿命	耐焊锡热
< 50毫欧	> 1000兆欧	250V/5A	-22°C ~ 55°C	100万次以上	10万次以上	320°C(或30W烙铁)不超过3秒



请按图示订货

型号		操作位置	触点类型
代码	按钮形状		
ZHA94	K	2	11 22

ZHA94—K—2—11