


■ 衬层厚度固定型

代码	衬层厚度	材质	硬度
L尺寸选择型	L尺寸指定型	芯材	衬层
QAC22	—	—	肖氏A95
QAC23	QAC61	—	肖氏A90
QAC24	—	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
QAC25	—	—	肖氏A70
QAC26	—	—	肖氏A50
QAC27	—	SUS304	肖氏A70
QAC28	—	硅橡胶(浅灰色)	肖氏A70
QAC29	—	硅胶(白色)	肖氏A70
QAC30	—	NBR橡胶(黑色)	肖氏A60
QAC31	—	耐热聚氨酯(红褐色)	肖氏A90
QAC32	—	—	肖氏A95
QAC33	QAC81	—	肖氏A90
QAC34	QAC82	—	肖氏A70
QAC35	QAC83	—	肖氏A50
QAC36	—	—	肖氏A70
QAC37	—	A5052	肖氏A50
QAC38	—	硅橡胶(浅灰色)	肖氏A70
QAC39	—	—	肖氏A60
QAC40	—	NBR橡胶(黑色)	肖氏A60
QAC41	—	耐热聚氨酯(红褐色)	肖氏A90
QAC42	—	—	肖氏A95
QAC43	—	MC尼龙	肖氏A90
QAC44	—	—	肖氏A90
QAC45	—	—	肖氏A90
QAC46	—	—	肖氏A90
QAC47	—	—	肖氏A90
QAC48	—	—	肖氏A90
QAC49	—	—	肖氏A90
QAC50	—	—	肖氏A90

代码	衬层厚度	材质	硬度
L尺寸选择型	L尺寸指定型	芯材	衬层
QAC53	—	—	肖氏A90
QAC54	—	—	肖氏A70
QAC55	—	SUS304	肖氏A50
QAC56	—	—	肖氏A90
QAC57	—	—	肖氏A70
QAC58	—	A5052	肖氏A50


① 因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色,但其特性不影响使用。

① 耐热聚氨酯:耐热温度可达120°C。
(标准聚氨酯的耐热温度为70°C),
可适用于高温环境下,且对机械
强度要求比较高的工况。

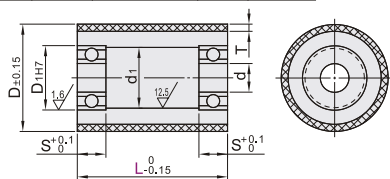

可选加工

代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯 ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ① 硬度肖氏A90和肖氏A70的聚氨酯表面电阻值为 $10^5 \sim 10^9 \Omega \cdot M$; ① 硬度肖氏A50的聚氨酯表面电阻值为 $10^5 \sim 10^9 \Omega \cdot M$ 。



视角标准:第一视角

① 可选加工只适用衬层材质为聚氨酯的代码。

■ L尺寸选择型·衬层厚度3

型号	规格	L	T	D	d	D ₁ (H7)	d ₁	S	使用轴承
QAC22	20	15 20 25 30 40 50	3	20	6	10	8	3	676ZZ×2
QAC23	25	15 20 25 30 40 50	3	25	6	15	9.8	5	696ZZ×2
QAC24	30	15 20 25 30 40 50	3	30	8	19	14.8	6	698ZZ×2
QAC25	35A	15 20 25 30 40 50	3	35	10	22	17.8	7	608ZZ×2
QAC26	40A	15 20 25 30 40 50	3	40	12	26	23.8	8	6000ZZ×2
QAC27	40A	15 20 25 30 40 50	3	40	12	26	23.8	8	6001ZZ×2
QAC28	40A	15 20 25 30 40 50	3	40	12	26	23.8	8	6001ZZ×2
QAC29	40A	15 20 25 30 40 50	3	40	12	26	23.8	8	6001ZZ×2
QAC29	50A	15 20 25 30 40 50 100	3	50	15	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAC29	50A	15 20 25 30 40 50 100	3	50	15	32	27.8	9	6002ZZ×2

① 当规格为50A, L为20时,对应的S值为8,适用轴承为6001ZZ×2。

■ L尺寸选择型·衬层厚度5

型号	规格	L	T	D	d	D ₁ (H7)	d ₁	S	使用轴承
QAC53	40	20 30 40 50	5	40	8	19	14.8	6	698ZZ×2
QAC54	50	20 30 40 50 60 80 100	5	50	10	22	17.8	7	6900ZZ×2
QAC55	60	20 30 40 50 60 80 100	5	60	12	28	23.8	8	6001ZZ×2
QAC56	80	20 30 40 50 60 80 100	5	80	15	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAC57	100	20 30 40 50 60 80 100	5	100	20	42	35.8	12	6004ZZ×2

■ L尺寸指定型·衬层厚度3

型号	规格	L	T	D	d	D ₁ (H7)	d ₁	S	使用轴承
QAC22	25	18~50	3	25	6	15	9.8	5	696ZZ×2
QAC23	30	18~50	3	30	8	19	14.8	6	698ZZ×2
QAC24	35A	18~50	3	35	10	22	17.8	7	608ZZ×2
QAC25	40A	18~50	3	40	12	26	23.8	8	6000ZZ×2
QAC26	40A	18~50	3	40	12	26	23.8	8	6001ZZ×2
QAC27	40A	18~50	3	40	12	26	23.8	8	6001ZZ×2
QAC28	40A	18~50	3	40	12	26	23.8	8	6001ZZ×2
QAC29	50A	18~50	3	50	15	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAC29	50A	18~50	3	50	15	32	27.8	9	6002ZZ×2

■ L尺寸选择型

型号	规格	L
QAC22	30	20 25 30 40 50
QAC23	35A	25 30 40 50

QAC23—35A—L30

① 可选加工(L尺寸选择型)


型号	规格	L	可选加工代码
QAC22	30	20 25 30 40 50	EP
QAC23	35A	25 30 40 50	EP

QAC23—35A—L30—EP

■ 衬层厚度选择型

代码	类型	材质	硬度
代码	类型	芯材	衬层
QAF31	直柱形	SUS304	肖氏A90
QAF32	—	—	肖氏A70
QAF33	—	—	肖氏A50
QAF34	—	—	肖氏A90
QAF42	—	A5052	肖氏A70
QAF43	—	—	肖氏A50

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色,但对其特性等并无影响。

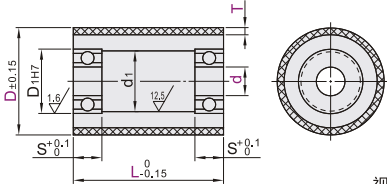

视角标准:第一视角



代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯 ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ① 硬度肖氏A90和肖氏A70的聚氨酯表面电阻值为 $10^5 \sim 10^9 \Omega \cdot M$; ① 硬度肖氏A50的聚氨酯表面电阻值为 $10^5 \sim 10^9 \Omega \cdot M$ 。
EQ	变更为包胶部分两端倒R5圆角 ① 将聚氨酯包胶部分两端直角变更为倒R5圆角。

型号	d	L	T	D ₁	d ₁	S	使用轴承
QAF31	40	20~200	5	19	14.8	6	698ZZ×2
QAF32	40	20~200	5	22	17.8	8	6900ZZ×2
QAF33	40	20~200	5	28	23.8	9	6001ZZ×2
QAF34	40	20~200	5	32	27.8	10	6002ZZ×2
QAF42	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF43	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF44	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF45	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF46	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF47	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF48	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF49	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF50	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF51	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF52	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF53	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF54	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF55	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF56	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF57	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF58	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF59	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF60	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF61	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF62	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF63	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF64	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF65	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF66	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF67	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF68	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF69	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF70	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF71	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF72	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF73	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF74	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF75	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF76	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF77	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF78	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF79	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF80	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF81	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF82	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF83	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF84	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF85	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF86	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF87	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF88	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF89	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF90	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF91	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF92	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF93	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF94	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF95	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF96	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF97	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF98	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF99	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF100	40	20~200	5	32	27.8	9	6002ZZ×2



请图示订货

QAF31—D40—d8—L30—T5

① 可选加工(衬层厚度选择型)

型号	D	d	L	T	可选加工代码
QAF31	40	8	20~200	5	EP EQ
QAF32	40	10	20~200	5	EP EQ

QAF31—D40—d8—L30—T5—EQ



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
7