



代码	底座		导轨		滑板		盖板		使用环境
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	
YS653-A	铝合金	阳极氧化	合金钢	—	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0°C-40°C 85%RH以下

① 本产品不含电机，电机需另行选购。② 图示为组合方向A1。




XY轴拖链


A处放大图

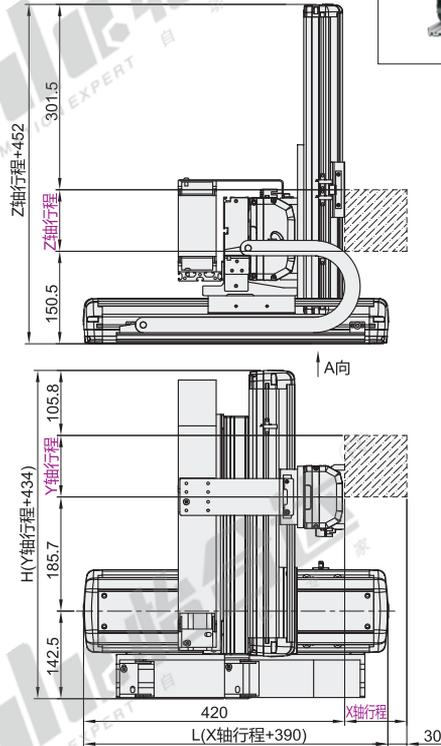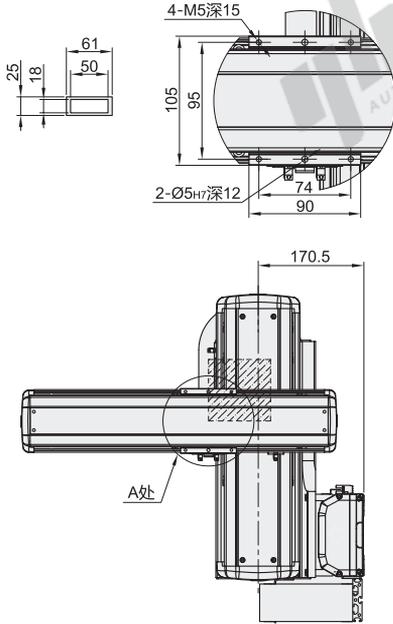

X轴尺寸

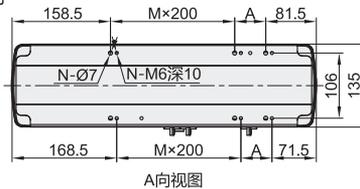

组合方向

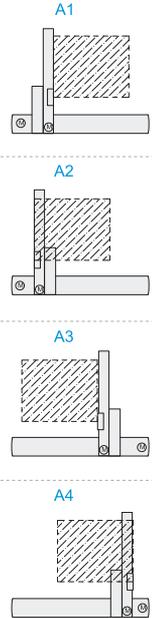

视角标准：第一视角

型号						
代码	X轴行程 (最小单位50)	Y轴行程 (最小单位50)	Z轴行程 (最小单位50)	电机品牌	出货方式	组合方向
YS653-A	100~1050	50~650	50~350	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单轴出货)	A1 A2 A3 A4

基本参数

项目	X轴	Y轴	Z轴
轴代码	YBSR14	YBSR13	YBSR10
重复定位精度(mm)	±0.01	±0.01	±0.01
导程(mm)	20	20	10
最高速度(mm/s)※	1000	1000	500
标准行程(mm)	100~1050	50~650	50~350
AC伺服电机容量(W)	400	200	100+刹车

※最高速度(mm/s)是以伺服电机最高转速3000rpm/min为基准。

尺寸表

X轴有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340	1390	1440
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
最高使用速度(mm/s)※	1000										900	800	700	600	500	400				
Y轴有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650							
H	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084							
最高使用速度(mm/s)※	1000																			

最大可搬运重量

Y轴行程 Z轴行程	Z轴载重(kg)					
	150	250	350	450	550	650
150	10	9	7	5	3	1
250	10	8	6	4	2	—
350	9	7	5	3	1	—

① 限定水平安装。

※最高速度是以伺服电机最高转速3000rpm/min为基准，最高使用速度代表该行程内可使用的最高安全速度，若超过此速度，滑台可能会有严重共振发生。



型号						
代码	X轴行程 (最小单位50)	Y轴行程 (最小单位50)	Z轴行程 (最小单位50)	电机品牌	出货方式	组合方向
YS653-A	100~1050	50~650	50~350	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单轴出货)	A1 A2 A3 A4

YS653-A - 100 - 400 - 50 - P - C - A1



优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期	
12	