


- ▶ 内螺纹型/外螺纹型
- ▶ 稳速器


冲击吸收凝胶压块组件

代码	类型		压块		金属芯
			材质	硬度	
WIY01	内螺纹型	平型	粘弹性人造橡胶	ASKER F75	SUS304
WIY11	外螺纹型				

内螺纹型
WIY01

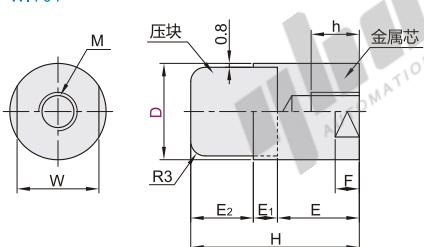

外螺纹型
WIY11

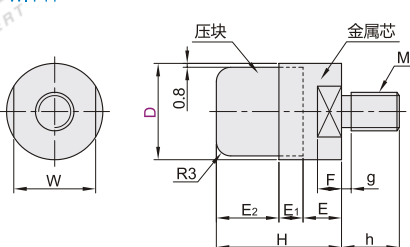

视角标准：第一视角

 内螺纹型

型号		H	M	h	E	E ₁	E ₂	F	W
代码	D								
WIY01	12	22	M5×0.8	7	11	3	8	3.8	10
	16	28	M6×1.0	11	14	4	10	4.8	14
	16A	31	M8×1.25	14	17	5	13	5.8	17
	20	35							
	20A	39	M10×1.25	16	21	15	7.8	27	
	30	44	M12×1.75	20	24				
	30A	46	M14×1.5	22	26				

 外螺纹型


型号		H	M	h	E	E ₁	E ₂	F	g	W
代码	D									
WIY11	12	16	M5×0.8	8	5	3	8	3.8	1.5	10
	16	20	M6×1.0	10	6	4	10	4.8	2	14
	20	26	M8×1.25	12	8	5	13	5.8		17
	30	30	M10×1.5	14	10		15	7.8	2.5	27

经济型·油压缓冲器

代码	类型	材质			表面处理	使用温度
		本体	活塞杆	固定座	主体	
WJP01	稳速器	SS400	SUS304	AL6061	发黑	-10℃~85℃


特点及用途

- 能够均匀动作，实现长时间连续稳定的控制，能够提高加工的精度；
- 完备的逆转阀动作，弹簧使活塞杆迅速复位；
- 可用于机械手、气压缸自动化机械、调速钻床、研磨机、切削机。

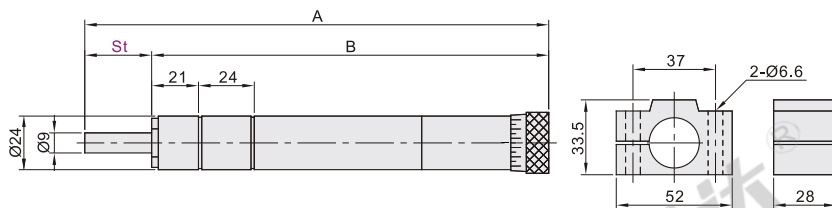


Example 使用示例

钻床钻孔



平台钻孔



视角标准：第一视角

型号		A	B	最大负载 (kgf)
代码	最大行程Si			
WJP01	15	157	142	350
	30	208	178	
	60	285	225	
	80	342	262	
	100	396	296	



请按图示订货

型号	
代码	最大行程St
WJP01	15
	30
	60

WJP01—St15



未税价(元)



● 优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

交货期

5