

悬臂销


- 带挡圈槽型/两端内螺纹型
- 一端内螺纹一端外螺纹型
- 重载型

代码			材质	
带挡圈槽型	两端内螺纹型	一端内螺纹一端外螺纹型	国标	相当
Y-KCC81	Y-KCC84	Y-KCC86	0Cr18Ni9	SUS304




RoHS



带挡圈槽型
Y-KCC81

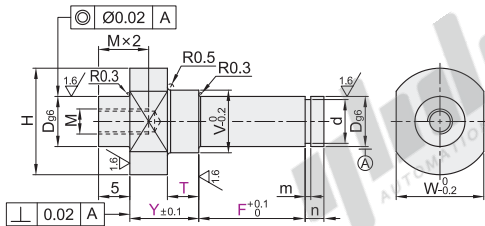

两端内螺纹型
Y-KCC84

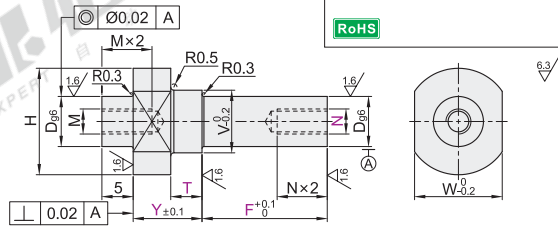

一端内螺纹一端外螺纹型
Y-KCC86

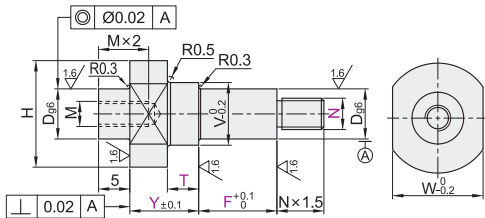

Y≥17时,两平面
宽度尺寸




表1

N	Y+F
M4	Y+F≥14.0
M5	Y+F≥16.2
M6	Y+F≥18.5
M8	Y+F≥23.5
M10	Y+F≥28.5
M12	Y+F≥35.3
M16	Y+F≥45.0
M20	Y+F≥55.0

视角标准: 第一视角

外螺纹退刀槽尺寸见表2。

带挡圈槽型

型号	规格	Dg6	最小单位1		T	M	V	H	W	d	m	n
			Y	F								
Y-KCC81	6	6	-0.004			M3	8	14	12	5	0.7	2
	8	8	-0.005			M4	10	17	14	7	0.9	
	10	10	-0.014			M6	13	21	18	9.6		3
	12	12		4~65			15	24	21	11.5	1.15	
	15	15	-0.006				18	28	25	14.3		4
	17	17	-0.017			M8	20	32	28	16.2		
	20	20		10~110			24	36	32	19		
	25	25	-0.007				29	43	38	23.9	1.35	5
	30	30	-0.020				34	50	44	28.6	1.65	



请按图订货

可选加工

型号	规格	Dg6	最小单位1	T	可选加工代码
Y-KCC81	6	6	Y	F	PD ME
Y-KCC81	8	8	Y	F	PD ME
Y-KCC81	10	10	Y	F	PD ME
Y-KCC81	12	12	Y	F	PD ME
Y-KCC81	15	15	Y	F	PD ME
Y-KCC81	17	17	Y	F	PD ME
Y-KCC81	20	20	Y	F	PD ME
Y-KCC81	25	25	Y	F	PD ME
Y-KCC81	30	30	Y	F	PD ME

Y-KCC81-6-Y10-F15-T3-PD

两端内螺纹型

型号	规格	Dg6	最小单位1		T	N	M	V	H	W
			Y	F						
Y-KCC84	6	6	-0.004			3	M3	8	14	12
	8	8	-0.005			4	M4	10	17	14
	10	10	-0.014			4 5 6	M6	13	21	18
	12	12		4~65		5 6 8		15	24	21
	15	15	-0.006					18	28	25
	17	17	-0.017			6 8 10	M8	20	32	28
	20	20		10~110				24	36	32
	25	25	-0.007			8 10 12		29	43	38
	30	30	-0.020			8 10 12 16		34	50	44



请按图订货

可选加工

型号	规格	Dg6	最小单位1	T	N	可选加工代码
Y-KCC84	6	6	Y	F		PD
Y-KCC84	8	8	Y	F		PD
Y-KCC84	10	10	Y	F		PD
Y-KCC84	12	12	Y	F		PD
Y-KCC84	15	15	Y	F		PD
Y-KCC84	17	17	Y	F		PD
Y-KCC84	20	20	Y	F		PD
Y-KCC84	25	25	Y	F		PD
Y-KCC84	30	30	Y	F		PD

Y-KCC84-6-Y10-F15-T3-N3-PD

一端内螺纹一端外螺纹型

型号	规格	Dg6	最小单位1		T	N	M	V	H	W
			Y	F						
Y-KCC86	6	6	-0.004			4 5 6	M3	8	14	12
	8	8	-0.005			5 6 8	M4	10	17	14
	10	10	-0.014			6 8 10	M6	13	21	18
	12	12		4~65		6 8 10 12		15	24	21
	15	15	-0.006					18	28	25
	17	17	-0.017			8 10 12 16	M8	20	32	28
	20	20		10~110				24	36	32
	25	25	-0.007			10 12 16 20		29	43	38
	30	30	-0.020					34	50	44




请按图订货

可选加工

型号	规格	Dg6	最小单位1	T	N	可选加工代码
Y-KCC86	6	6	Y	F		PD
Y-KCC86	8	8	Y	F		PD
Y-KCC86	10	10	Y	F		PD
Y-KCC86	12	12	Y	F		PD
Y-KCC86	15	15	Y	F		PD
Y-KCC86	17	17	Y	F		PD
Y-KCC86	20	20	Y	F		PD
Y-KCC86	25	25	Y	F		PD
Y-KCC86	30	30	Y	F		PD

Y-KCC86-6-Y10-F15-T3-N4-PD

表2: 外螺纹退刀槽加工尺寸



可选加工

代码	技术说明
PD	增加导向用平面 选型方法 PD
ME	附带挡圈 选型方法 ME 规格6~8: E形挡圈; 规格10~30: C形挡圈。 仅适用带挡圈槽型。



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未报价(元)

定位销
固定环