



螺纹圆形连接器

两孔法兰插座
防水型 塑料外壳



代码	类型	连接方式	材质		表面处理	防护等级
			外壳	接触体	接触体	
ZIX36	防水型 两孔法兰插座	螺纹连接	PC+PA66	铜	镀金	IP68

安装开孔尺寸

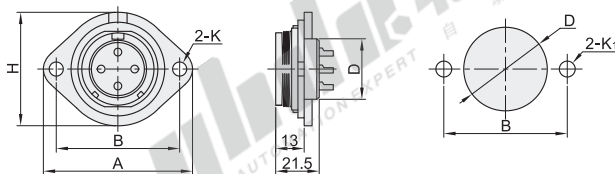


孔位排列图(从针的方向看)


规格: 17



规格: 21



规格: 29



代码	型号	规格	芯数	H	A	B	D	K	K ₁	工作温度	阻燃等级	接线方式	适配插头代码 (规格与芯数需相同)
ZIX36	J(插针)	17	2 3 4 5 7 9 10	25	32	26	17	3.6	3.6	-40~+85℃	V-0	焊接	ZIX31 ZIX32
	K(插孔)	21	2 3 4 5 5B 5C 7 9 12	29	38	31	21	4	4				
		29	2 3 4 7 8 9 10 10B 12 16 17 20 24 26	39	55	45	28	4.5	5				



请按图示订货

代码	型号	规格	芯数
ZIX36	K	17	2 3 4
		21	2 3 4

ZIX36-J-17-2

性能参数

规格	17	21	29
额定电流	芯数2/3: 10A 芯数4/5/7/9: 5A 芯数10: 3A	芯数2/3/4/5: 30A 芯数5B: 大孔30A, 小孔5A 芯数5C/7: 15A 芯数9/12: 5A	芯数2/3: 50A 芯数4/7/8/10: 5A 芯数9: 大孔25A, 小孔5A 芯数10B/12/16/17: 10A 芯数20/24/26: 5A
额定电压	芯数2/3/4/5: 500V 芯数7/9/10: 400V	芯数2/3/4/5/5B/5C/7/9: 500V 芯数12: 400V	芯数2/3/4/7/8/9/10/10B/12/16/17: 500V 芯数20/24/26: 400V
耐电压	芯数2/3/4/5: 1500V 芯数7/9/10: 1200V	芯数2/3/4/5/5B/5C/7/9: 1500V 芯数12: 1200V	芯数2/3/4/7/8/9/10/10B/12/16/17: 1500V 芯数20/24/26: 1200V
接触电阻	芯数2/3: ≤2.5mΩ 芯数4/5/7/9/10: ≤5mΩ	芯数2/3/4/5: ≤1mΩ 芯数5B: 大孔≤1mΩ, 小孔≤5mΩ 芯数5C/7: ≤2.5mΩ 芯数9/12: ≤5mΩ	芯数2/3: ≤0.5mΩ 芯数4/7/8/9/10: ≤1mΩ 芯数10B/12/16/17: ≤2.5mΩ 芯数20/24/26: ≤5mΩ
绝缘电阻	2000MΩ		
接插次数	> 500次		
焊接线规	≤0.75mm ² /18AWG		