
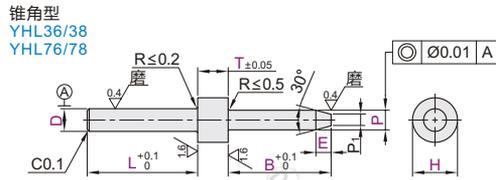
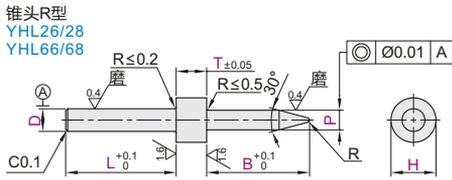
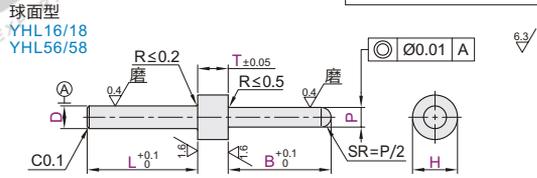


# 带肩型·压入型

## 小头小口径型

# 定位销

代码		类型	形状	材质		硬度
公差固定型	公差选择型			国标	相当	
YHL06	YHL46	带肩型	平头型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度48~56HRC
YHL08	YHL48			0Cr18Ni9	SUS304	—
YHL16	YHL56		球面型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度48~56HRC
YHL18	YHL58			0Cr18Ni9	SUS304	—
YHL26	YHL66		锥头R型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度48~56HRC
YHL28	YHL68			0Cr18Ni9	SUS304	—
YHL36	YHL76		锥角型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度48~56HRC
YHL38	YHL78			0Cr18Ni9	SUS304	—

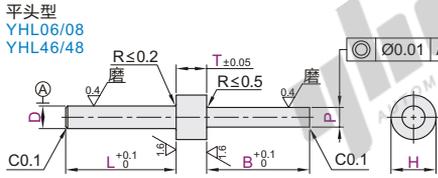

①  $P_1 = P - E \cdot \tan 15^\circ$   
 ② 工艺孔加工条件: 平头型:  $D \cdot P \cdot L \cdot B \geq 4$ ; 球面型:  $D \cdot L \cdot B \geq 4$  且  $P \geq 6$ ; 锥角型:  $D \cdot P \cdot L \cdot B \geq 4$  且  $P_1 > 3$ 。(工艺孔详细尺寸见产品简介)  
 视角标准: 第一视角

### 公差固定型

型号	代码	D	D公差	最小单位0.5		P公差	B(最小单位0.5)			最小单位0.1	最小单位0.5	R	
				L	P		YHL06/08	YHL16/18	YHL26/28				H
平头型	球面型	锥头R型	1	$^{+0.008}$	2.0~7.0	1.0~3.0	0	1.0~10.0	1.5~10.0	2.5~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0	0.2
YHL06	YHL16	YHL26	2	$^{+0.002}$	4.0~12.0	1.0~4.0	-0.01	1.0~30.0	1.5~30.0	2.5~30.0	2.1~7.0	1.0~20.0	0.3
YHL08	YHL18	YHL28	3	$^{+0.012}$	6.0~12.0	1.5~6.0					3.1~8.0	1.0~20.0	0.4
			4	$^{+0.004}$	8.0~12.0	2.0~7.0					4.1~9.0		

### R参数仅适用锥头R型

型号	代码	D	D公差	最小单位0.5		P公差	最小单位0.5			最小单位0.1	最小单位0.5
				L	P		B	H	T		
锥角型	YHL36	YHL38	1	$^{+0.008}$	2.0~7.0	1.0~3.0	0	1.5~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0	
			2	$^{+0.002}$	4.0~12.0	1.0~4.0	-0.01	1.5~30.0	2.1~7.0		0.5~5.0
			3	$^{+0.012}$	6.0~12.0	1.5~6.0			3.1~8.0	1.0~20.0	
			4	$^{+0.004}$	8.0~12.0	2.0~7.0			4.1~9.0		

### 公差选择型

型号	代码	D公差	P公差	最小单位0.1		B(最小单位0.1)			最小单位0.01	最小单位0.1	R		
				L	P	YHL46/48	YHL56/58	YHL66/68				H	T
平头型	球面型	锥头R型	U	$^{+0.005}$	1	2.0~7.0	1.00~3.00	1.0~10.0	1.5~10.0	2.5~10.0	1.10~3.00	1.0~10.0	0.2
YHL46	YHL56	YHL66	M	$^{+0.002}$	2	4.0~12.0	1.00~4.00	1.0~30.0	1.5~30.0	2.5~30.0	2.10~7.00	1.0~20.0	0.3
YHL48	YHL58	YHL68	D	$^{+0.005}$	3	6.0~12.0	1.50~6.00				3.10~8.00	1.0~20.0	0.4
					4	8.0~12.0	2.00~7.00				4.10~9.00		

### R参数仅适用锥头R型

型号	代码	D公差	P公差	最小单位0.1		最小单位0.1			最小单位0.1	最小单位0.5	
				L	P	B	H	T			E
锥角型	YHL76	YHL78	1	$^{+0.005}$	2	2.0~7.0	1.00~3.00	1.5~10.0	1.10~3.00	1.0~10.0	
			2	$^{+0.002}$	3	4.0~12.0	1.00~4.00	1.5~30.0	2.10~7.00		0.5~5.0
			3	$^{+0.012}$	4	6.0~12.0	1.50~6.00		3.10~8.00	1.0~20.0	
			4	$^{+0.005}$	4	8.0~12.0	2.00~7.00		4.10~9.00		



**代码** CN

**技术说明**

**变更倒角C**

选型方法 CN

变更D尺寸部倒角C0.1为C0.3

① 不可与增加引导部(DB)共用。



**代码** DB

**技术说明**

**增加引导部**

选型方法 DB

①  $D \leq 3, L \leq 8.0$ 时, 不适用;

② 不可与变更倒角(CN)共用。

### 公差固定型-平头型

型号	代码	D	L	P	B	H	T
YHL08	YHL08	2	2.0~7.0	1.0~3.0	1.0~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0
YHL16	YHL16	2	4.0~12.0	1.0~4.0	1.0~30.0	2.1~7.0	1.0~20.0

### 公差选择型-平头型

型号	代码	D公差	P公差	L	P	B	H	T
YHL06	YHL06	U	$^{+0.005}$	1	2.0~7.0	1.0~3.0	1.0~10.0	1.1~3.0
YHL16	YHL16	M	$^{+0.002}$	2	4.0~12.0	1.0~4.0	1.0~30.0	2.1~7.0
YHL26	YHL26	D	$^{+0.005}$	3	6.0~12.0	1.5~6.0	2.5~30.0	3.1~8.0
YHL28	YHL28			4	8.0~12.0	2.0~7.0	2.5~30.0	4.1~9.0

### 可选加工(公差固定型-平头型)

型号	代码	D	L	P	B	H	T
YHL06	YHL06	2	2.0~7.0	1.0~3.0	1.0~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0
YHL16	YHL16	2	4.0~12.0	1.0~4.0	1.0~30.0	2.1~7.0	1.0~20.0

### 公差固定型-锥角型

型号	代码	D	L	P	B	H	T	E
YHL36	YHL36	2	2.0~7.0	1.0~3.0	1.5~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0	
YHL38	YHL38	2	4.0~12.0	1.0~4.0	1.5~30.0	2.1~7.0	1.0~20.0	

### 公差选择型-锥角型

型号	代码	D公差	P公差	L	P	B	H	T	E
YHL36	YHL36	U	$^{+0.005}$	1	2.0~7.0	1.0~3.0	1.5~10.0	1.1~3.0	1.0~10.0
YHL38	YHL38	M	$^{+0.002}$	2	4.0~12.0	1.0~4.0	1.5~30.0	2.1~7.0	1.0~20.0



● 优惠价

数量 1~4 5~

价格 100% 另行报价



交货期

3



交货期

5

① 无硬度 ② 有硬度

夹具用衬套 A6