



紧凑型

代码	类型	安装方式
ZKP11	Pt100热电阻	紧凑型

❗ 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。

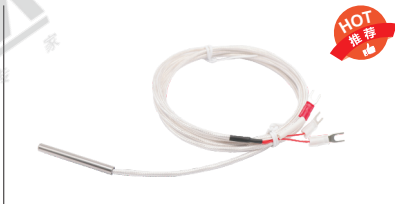

HOT
推荐



视角标准：第一视角

型号		线缆长度(m)	耐温范围	电阻类型	等级
代码	头部尺寸				
ZKP11	5(Ø5)	2	0~200℃	Pt100	1级



请按图示订货

型号		线缆长度
代码	头部尺寸	(m)
ZKP11	5(Ø5)	2

ZKP11 — 5 — 2


螺丝安装型

代码	类型	安装方式
ZKP15	Pt100热电阻	螺丝安装型

❗ 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。



HOT
推荐

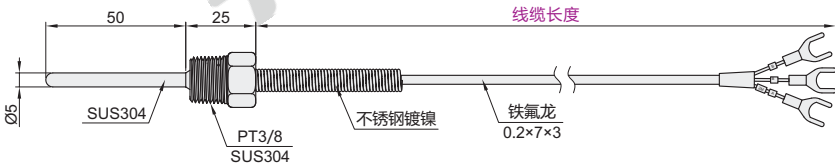

视角标准：第一视角

型号		线缆长度(m)	耐温范围	电阻类型	等级
代码	头部尺寸				
ZKP15	3(PT3/8)	2	0~200℃	Pt100	1级



请按图示订货

型号		线缆长度
代码	头部尺寸	(m)
ZKP15	3(PT3/8)	2

ZKP15 — 3 — 2