圆孔螺母

代码	类型	螺纹	材质	表面处理
TBC36	圆孔螺母	粗牙	S45C	发黑
TBC37			SUS304	—
TBC38		细牙	S45C	发黑
TBC39			SUS304	—



安装步骤：
- 将圆孔螺母安装至装配体(同一般螺母)；内六角止动螺栓拧入侧面螺纹孔进行固定。

注意事项：
- 请勿在螺纹孔内使用内六角扳手，以免损伤螺纹；
- 如无需侧面固定，请选用普通螺母。

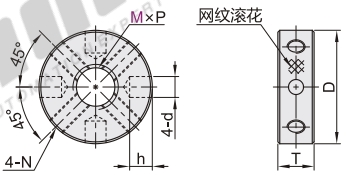

视角标准：第一视角

型号 代码	M	螺距P 粗牙	细牙	D	T	d	h	N	适用六角扳手对边尺寸
粗牙 TBC36 TBC37	10*	1.5	1.0	25	8	4.6	5	M4	4
	12*	1.75		30	10	5.8	6	M5	5
细牙 TBC38 TBC39	16*	2.0	1.5	38	12	6.9	7	M6	6
	20	2.5		45	16	9.2	8		
	24	3.0	—	50	18		9	M8	8
	30	3.5		60	20	11.5	10		

TBC38/39仅适用带*号规格。

请按图示订货

型号 代码	M
TBC36	10
TBC37	12

TBC36—M10

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 7

滚花螺母·直纹型

代码	类型		螺纹	材质 国标	材质 相当	表面处理	适用标准
TBC32	加高型	直纹型	通孔	碳钢		镀黑锌	GB/T 806-1988
TBC33						镀镍	
TBC34				0Cr18Ni9	SUS304	—	
TBC35			盲孔				

通孔 TBC32/33/34　　盲孔 TBC35

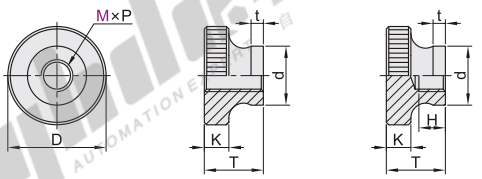

视角标准：第一视角

型号 代码	M	P 螺距	D max	D min	T max	T min	K	t(min)	d max	d min	H盲孔深度 仅TBC35
通孔 盲孔 TBC32 TBC35 TBC33 TBC34	3	0.5	11	10.73	7	6.64	2.8	1.2	6	5.7	4
	4	0.7	12	11.73	8	7.64	3	1.5	8	7.64	6
	5	0.8	16	15.73	10	9.64	4	2	10	9.64	7
	6	1	20	19.67	12	11.57	5	2.5	12	11.57	8
	8*	1.25	24	23.67	16	15.57	6	3	16	15.57	12
	10*	1.5	30	29.67	20	19.48	8	3.8	20	19.48	16

带*的规格不适用TBC32/TBC33。

请按图示订货

型号 代码	M
TBC32	3
TBC33	4

TBC32—M3

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 7

滚花螺母·网纹型

代码	类型	螺纹	材质
TBC17	网纹型	粗牙	黄铜



视角标准：第一视角

型号 代码	M	螺距P	D	T
TBC17	2	0.4	8	7
	2.5	0.45		
	3	0.5	10	
	4	0.7		

型号 代码	M
TBC17	2
	2.5

TBC17—M2

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 7