

经济型离子棒

薄型
紧凑型



薄型

代码	类型	输入电压	外壳材质
ZWB05	工业用 除静电	AC	铝

产品特点

- 外壳为铝合金材质，内部采用高绝缘性能合成塑料，安全性能高；
- 全密封结构，不易污染，适用于高温度的工作环境。

⚠ 注意事项：该型号不含高压发生器(高压发生器需另外选购)。

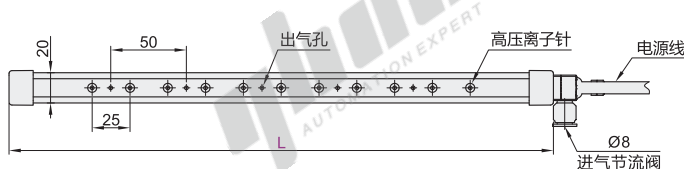

代码	型号	电源线长度 (m)	工作电压 (V)	工作距离 (mm)	离子棒300mm处		使用气压 (Mpa)	工作湿度	工作温度 (°C)	适配 高压发生器 代码
	L 最小单位50				消电时间	离子平衡度				
ZWB05	150~3000	3	AC7000	10~1000	≤2S	≤ ±35V	0.3~0.8	<70%	0~50	ZWB51 ZWB52
		5								
		8								
		10								



代码	型号	电源线长度 (m)
ZWB05	L 最小单位50	
ZWB05	150~3000	3 5 8 10

ZWB05—L300—5




数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期
7

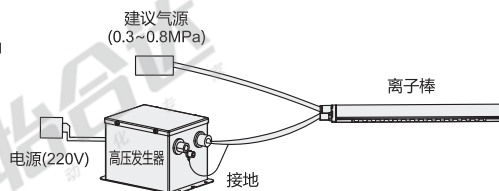

紧凑型




代码	类型	输入电压	外壳材质
ZWB10	工业用 除静电	AC220V	铝

产品特点

- 是一款小型高效静电消除器，微型结构设计，可在各种狭小的环境安装使用；
- 优良的除静电性能，适用于中低速的设备，全密封结构设计，内部不易损坏，使用寿命长。

应用范围：广泛应用于印刷行业、塑胶行业、纺织行业、医疗行业等工业环境除静电。

⚠ 注意事项：该型号不含高压发生器(高压发生器需另外选购)。

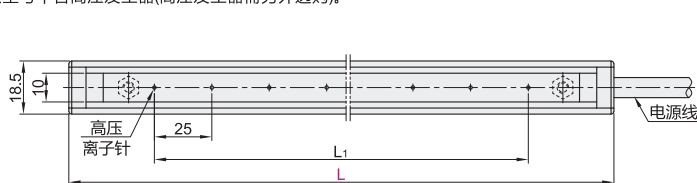

代码	型号	电源线长度 (m)	L1	工作电压 (V)	工作距离 (mm)	离子棒100mm处		工作湿度	工作温度 (°C)	适配 高压发生器 代码
	L 最小单位50					消电时间	离子平衡度			
ZWB10	80 100~4000 (最小单位50)	2.5	当L<130时, L1=L-50±5 当L≥130时, L1=L-100±5	AC4600	30~100	≤2S	≤ ±35V	<70%	0~50	ZWB55(常规控制) ZWB56(10控制)
		5								
		8								
		10								



代码	型号	电源线长度 (m)
ZWB10	L 最小单位50	
ZWB10	80 100~4000	2.5 5 8 10

ZWB10—L300—5



数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期
7