

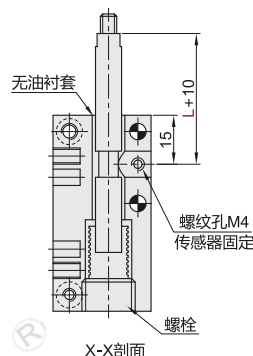


代码	类型	材质			表面处理		附件
		主体	销	弹簧	主体	销	
PGB01	标准型	A6061	S45C	SUS304	喷细砂本色阳极氧化	无电解镀镍	紧定螺钉M4(1PCS)

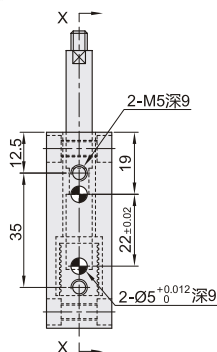

行程量		
0(min.)	3	8(max.)
开关		
OFF	ON	ON

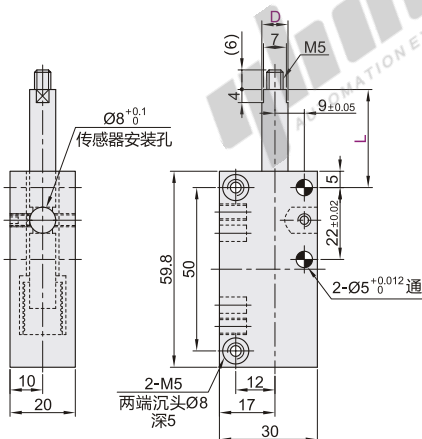

视角标准：第一视角

型号		弹簧	L	Q(轻载型)		Z(重载型)	
代码	D			负载(N)			
				min	max	min	max
PGB01	8	Q(轻载型)	30	1.18	3.58	1.98	5.98
		Z(重载型)	50				

① 不附带接近传感器，传感器需要另行购买。

② $\text{kgf} = \text{N} \times 0.101972$



请按图示订货 PGB01—D8—Z—L50

型号		弹簧	L
代码	D		
PGB01	8	Q(轻载型)	30
		Z(重载型)	50



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~5	100% 另行报价
6~	



交货期
7

弹簧	Q(轻载型)	Z(重载型)
弹簧常数(N/mm)	0.3	0.5
外径(mm)	12	12
线径(mm)	0.65	0.8
内径(mm)	10.7	10.4
自由长度(mm)	20	20
容许位移量	12	9