



单屏壁挂一体机电脑工作台

自由悬停 旋转升降 拒绝低头




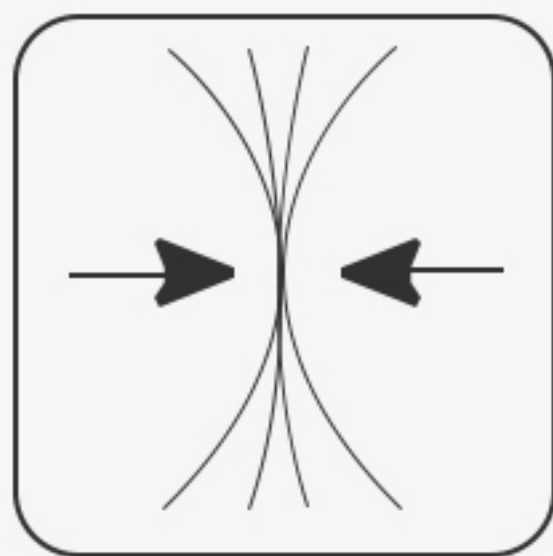


束线系统

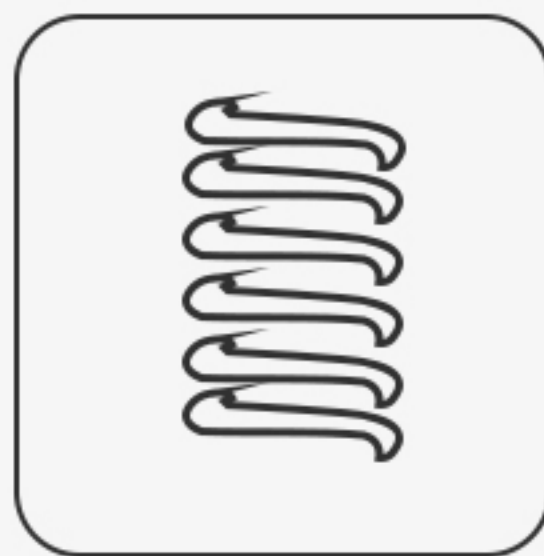

机械弹簧

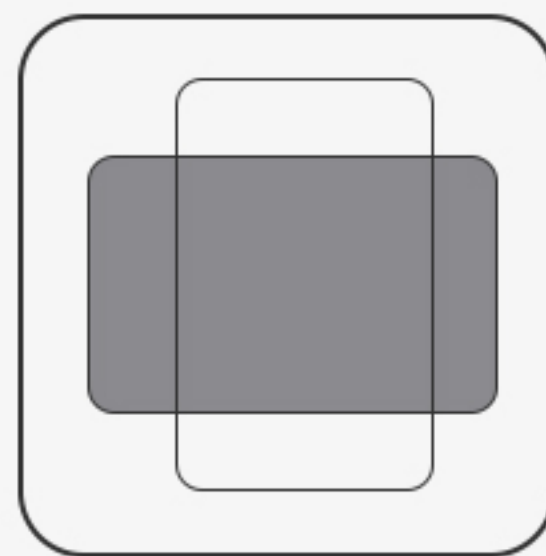

屏幕调整

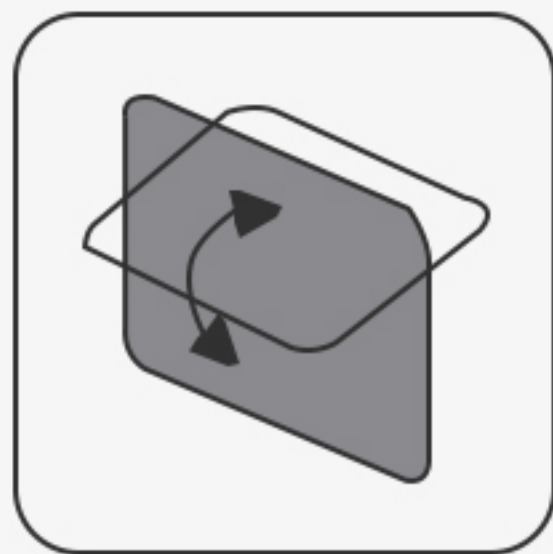

倾仰角度




单头承重



提高效率

多维度立体化旋转伸缩

提供全方位随意调节体验

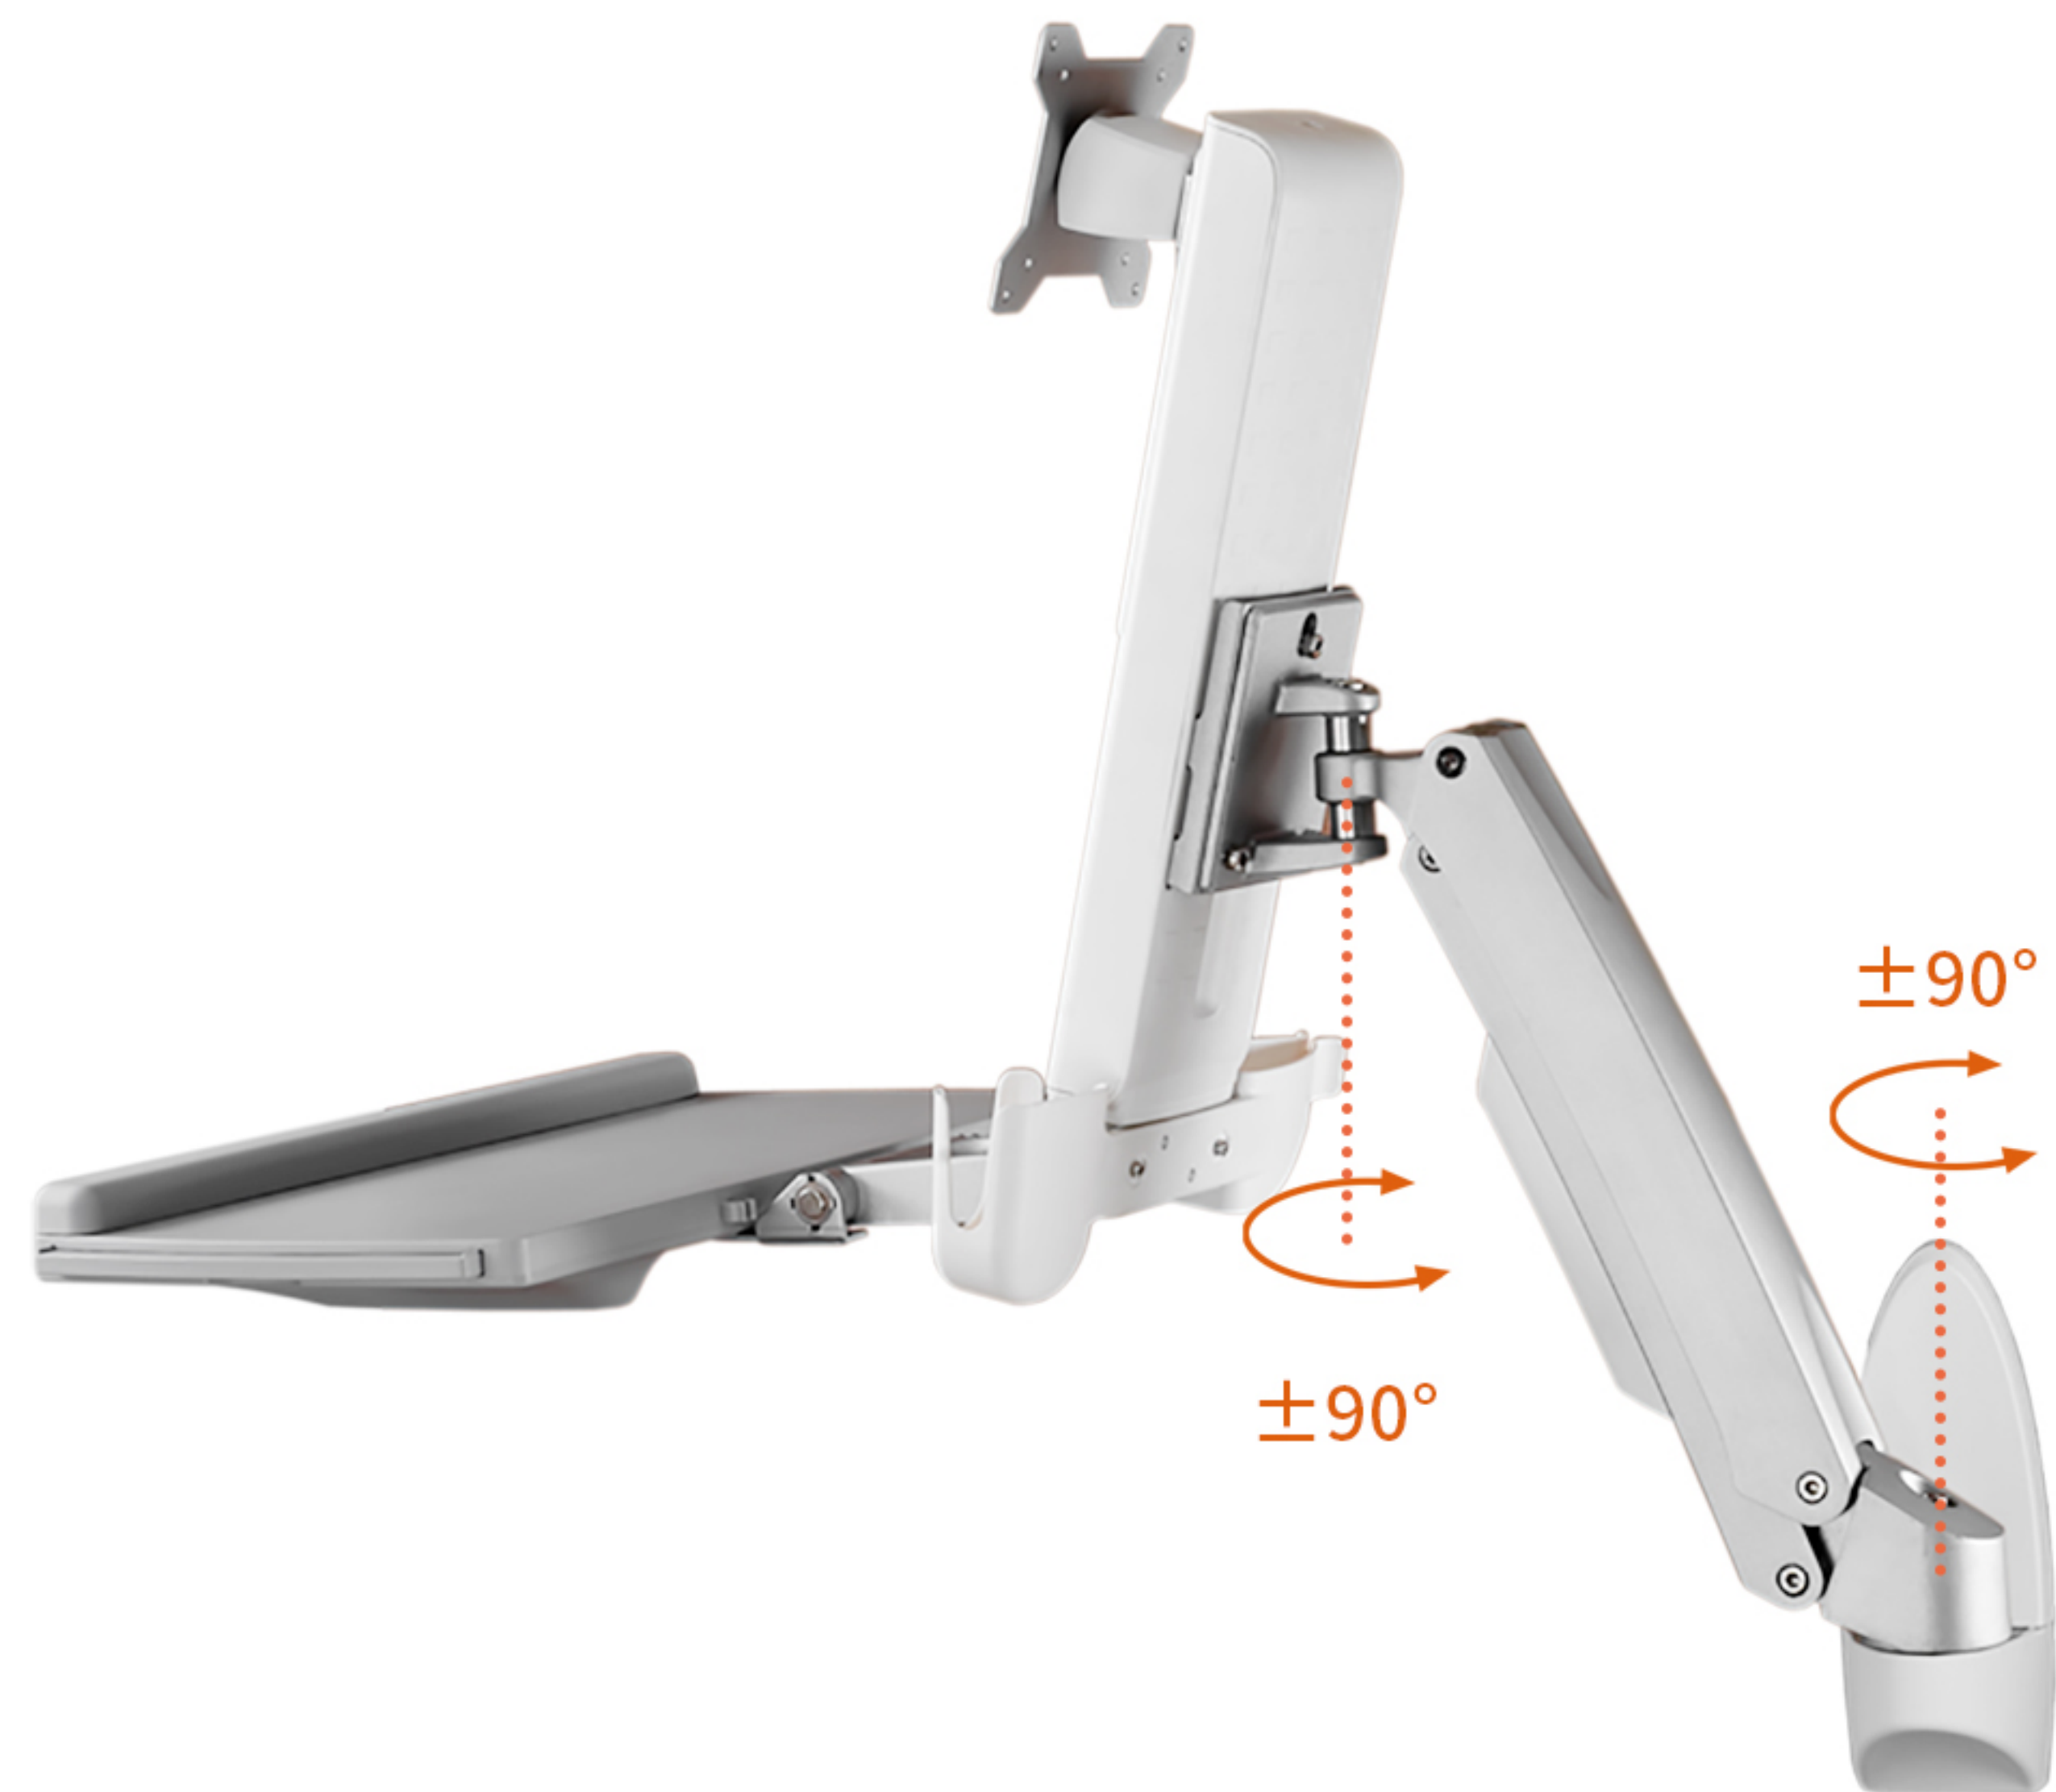


鼠标键盘托盘

2.5kg承重托盘 可折叠收纳




预留集线槽 贴心设计

线缆归纳有序 恢复桌面整洁

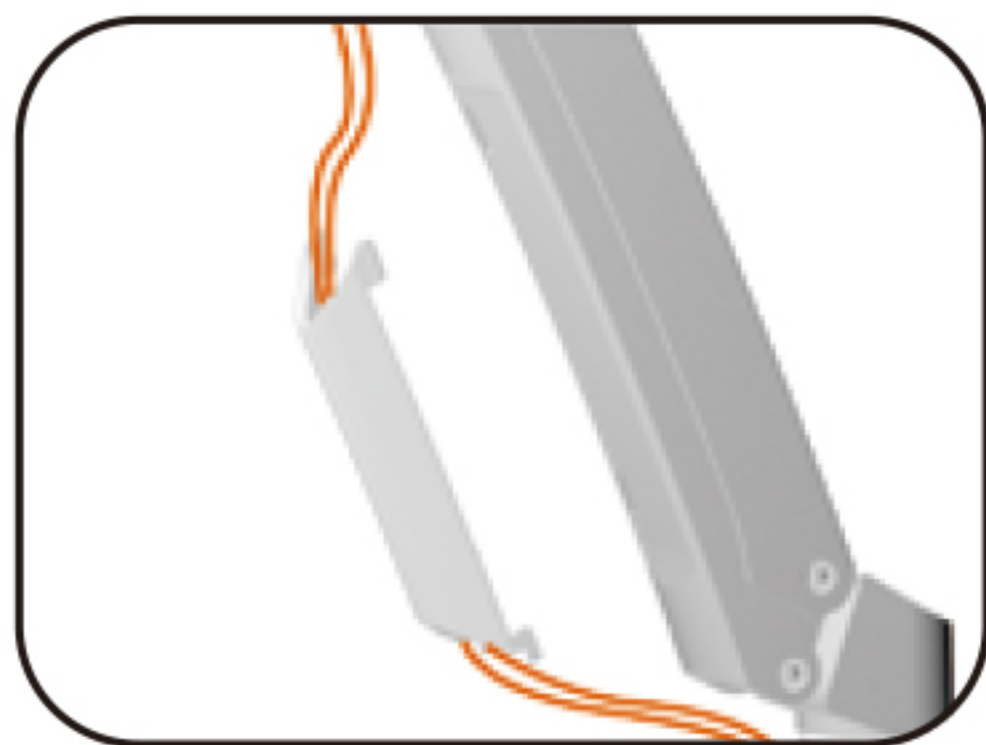


高低升降 自由悬停

多方位调节 方便看屏

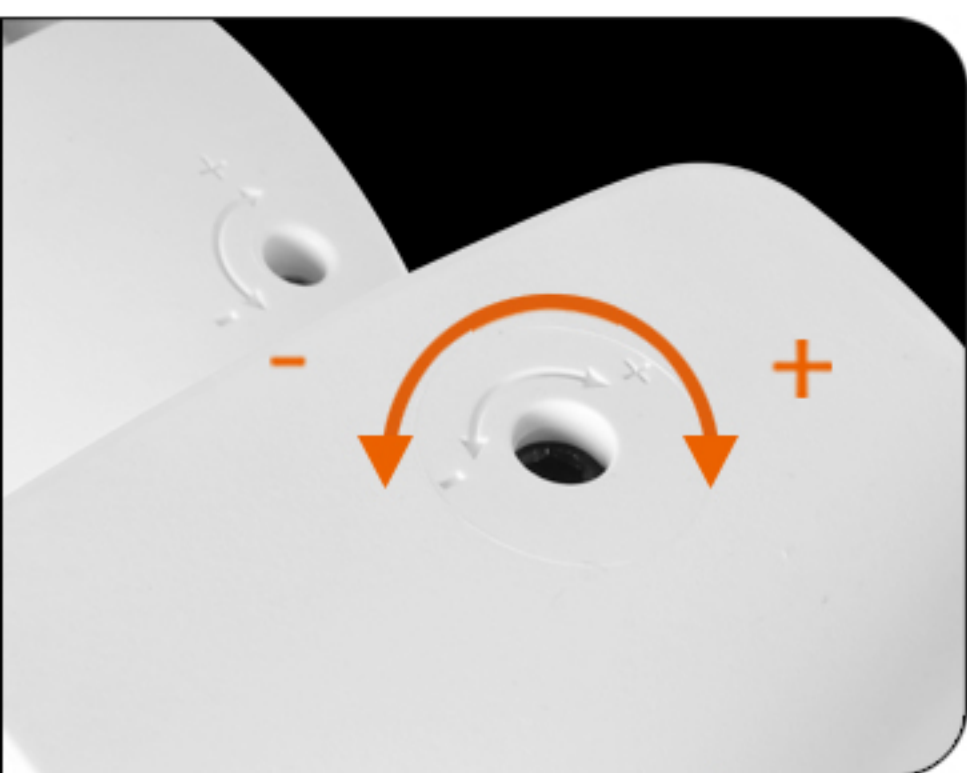


扭力调节

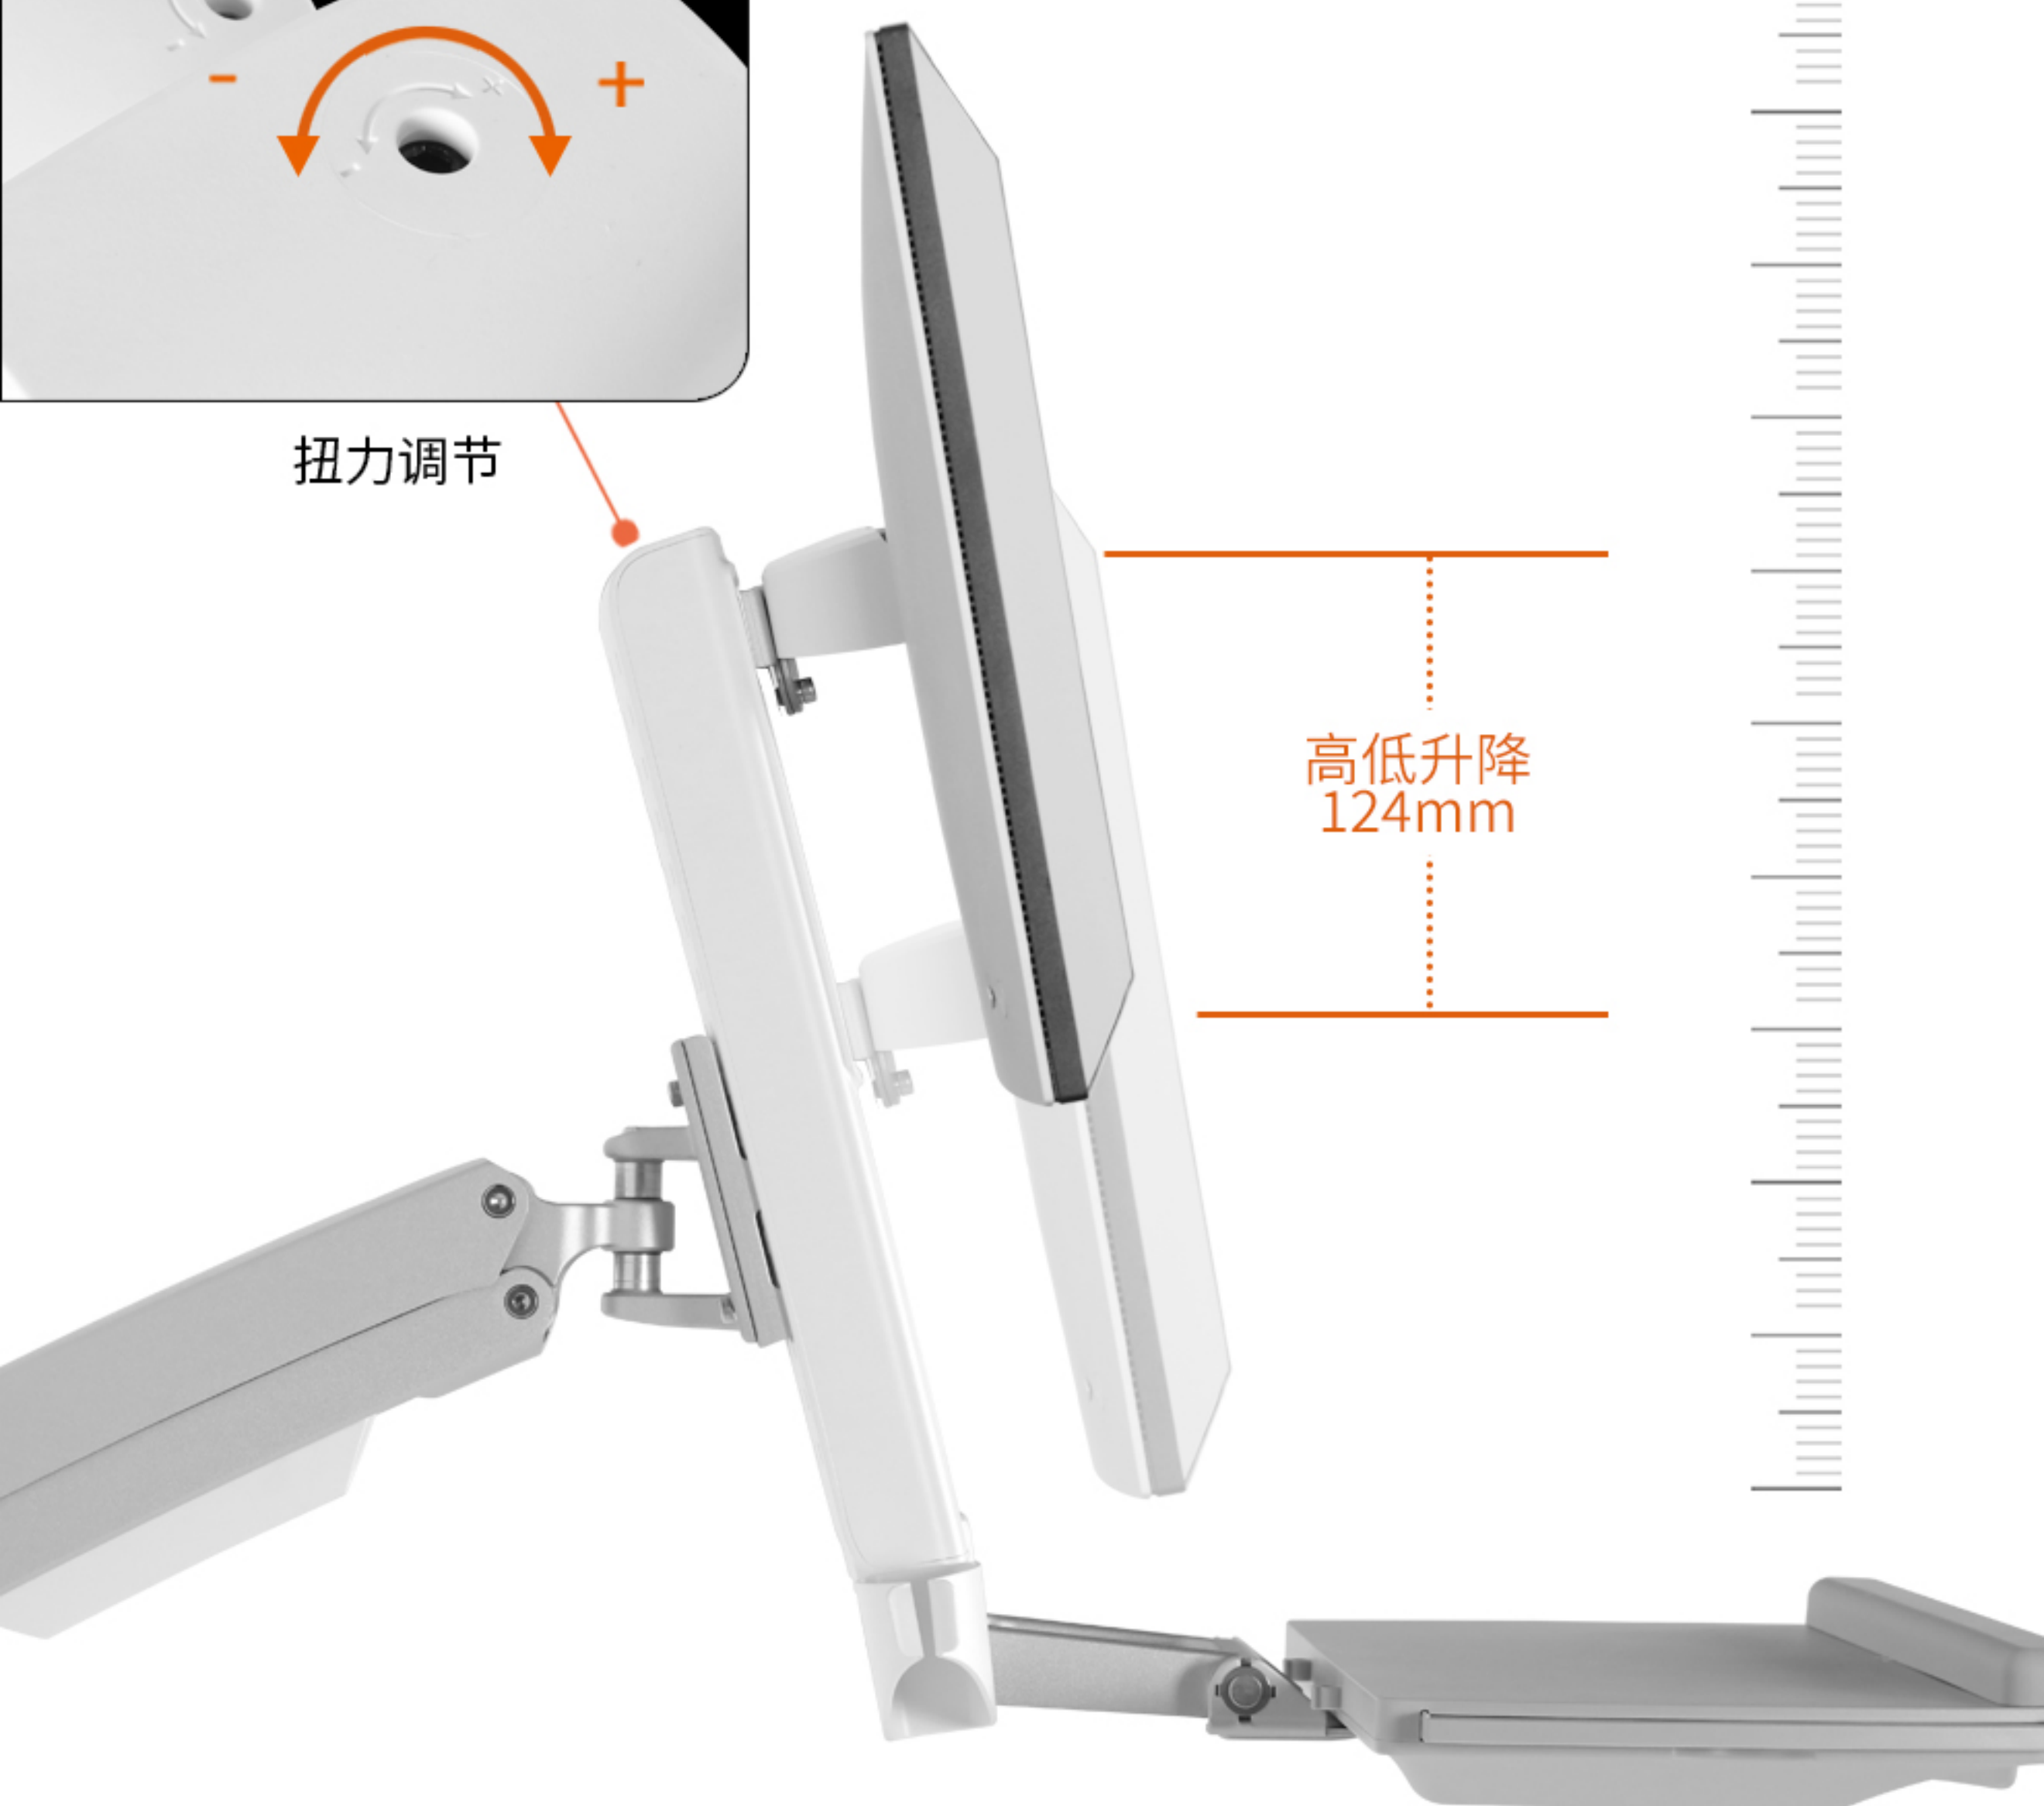

高低升降
124mm

舒适视角 轻松看屏


调整舒适角度 让屏幕迎合您的视线

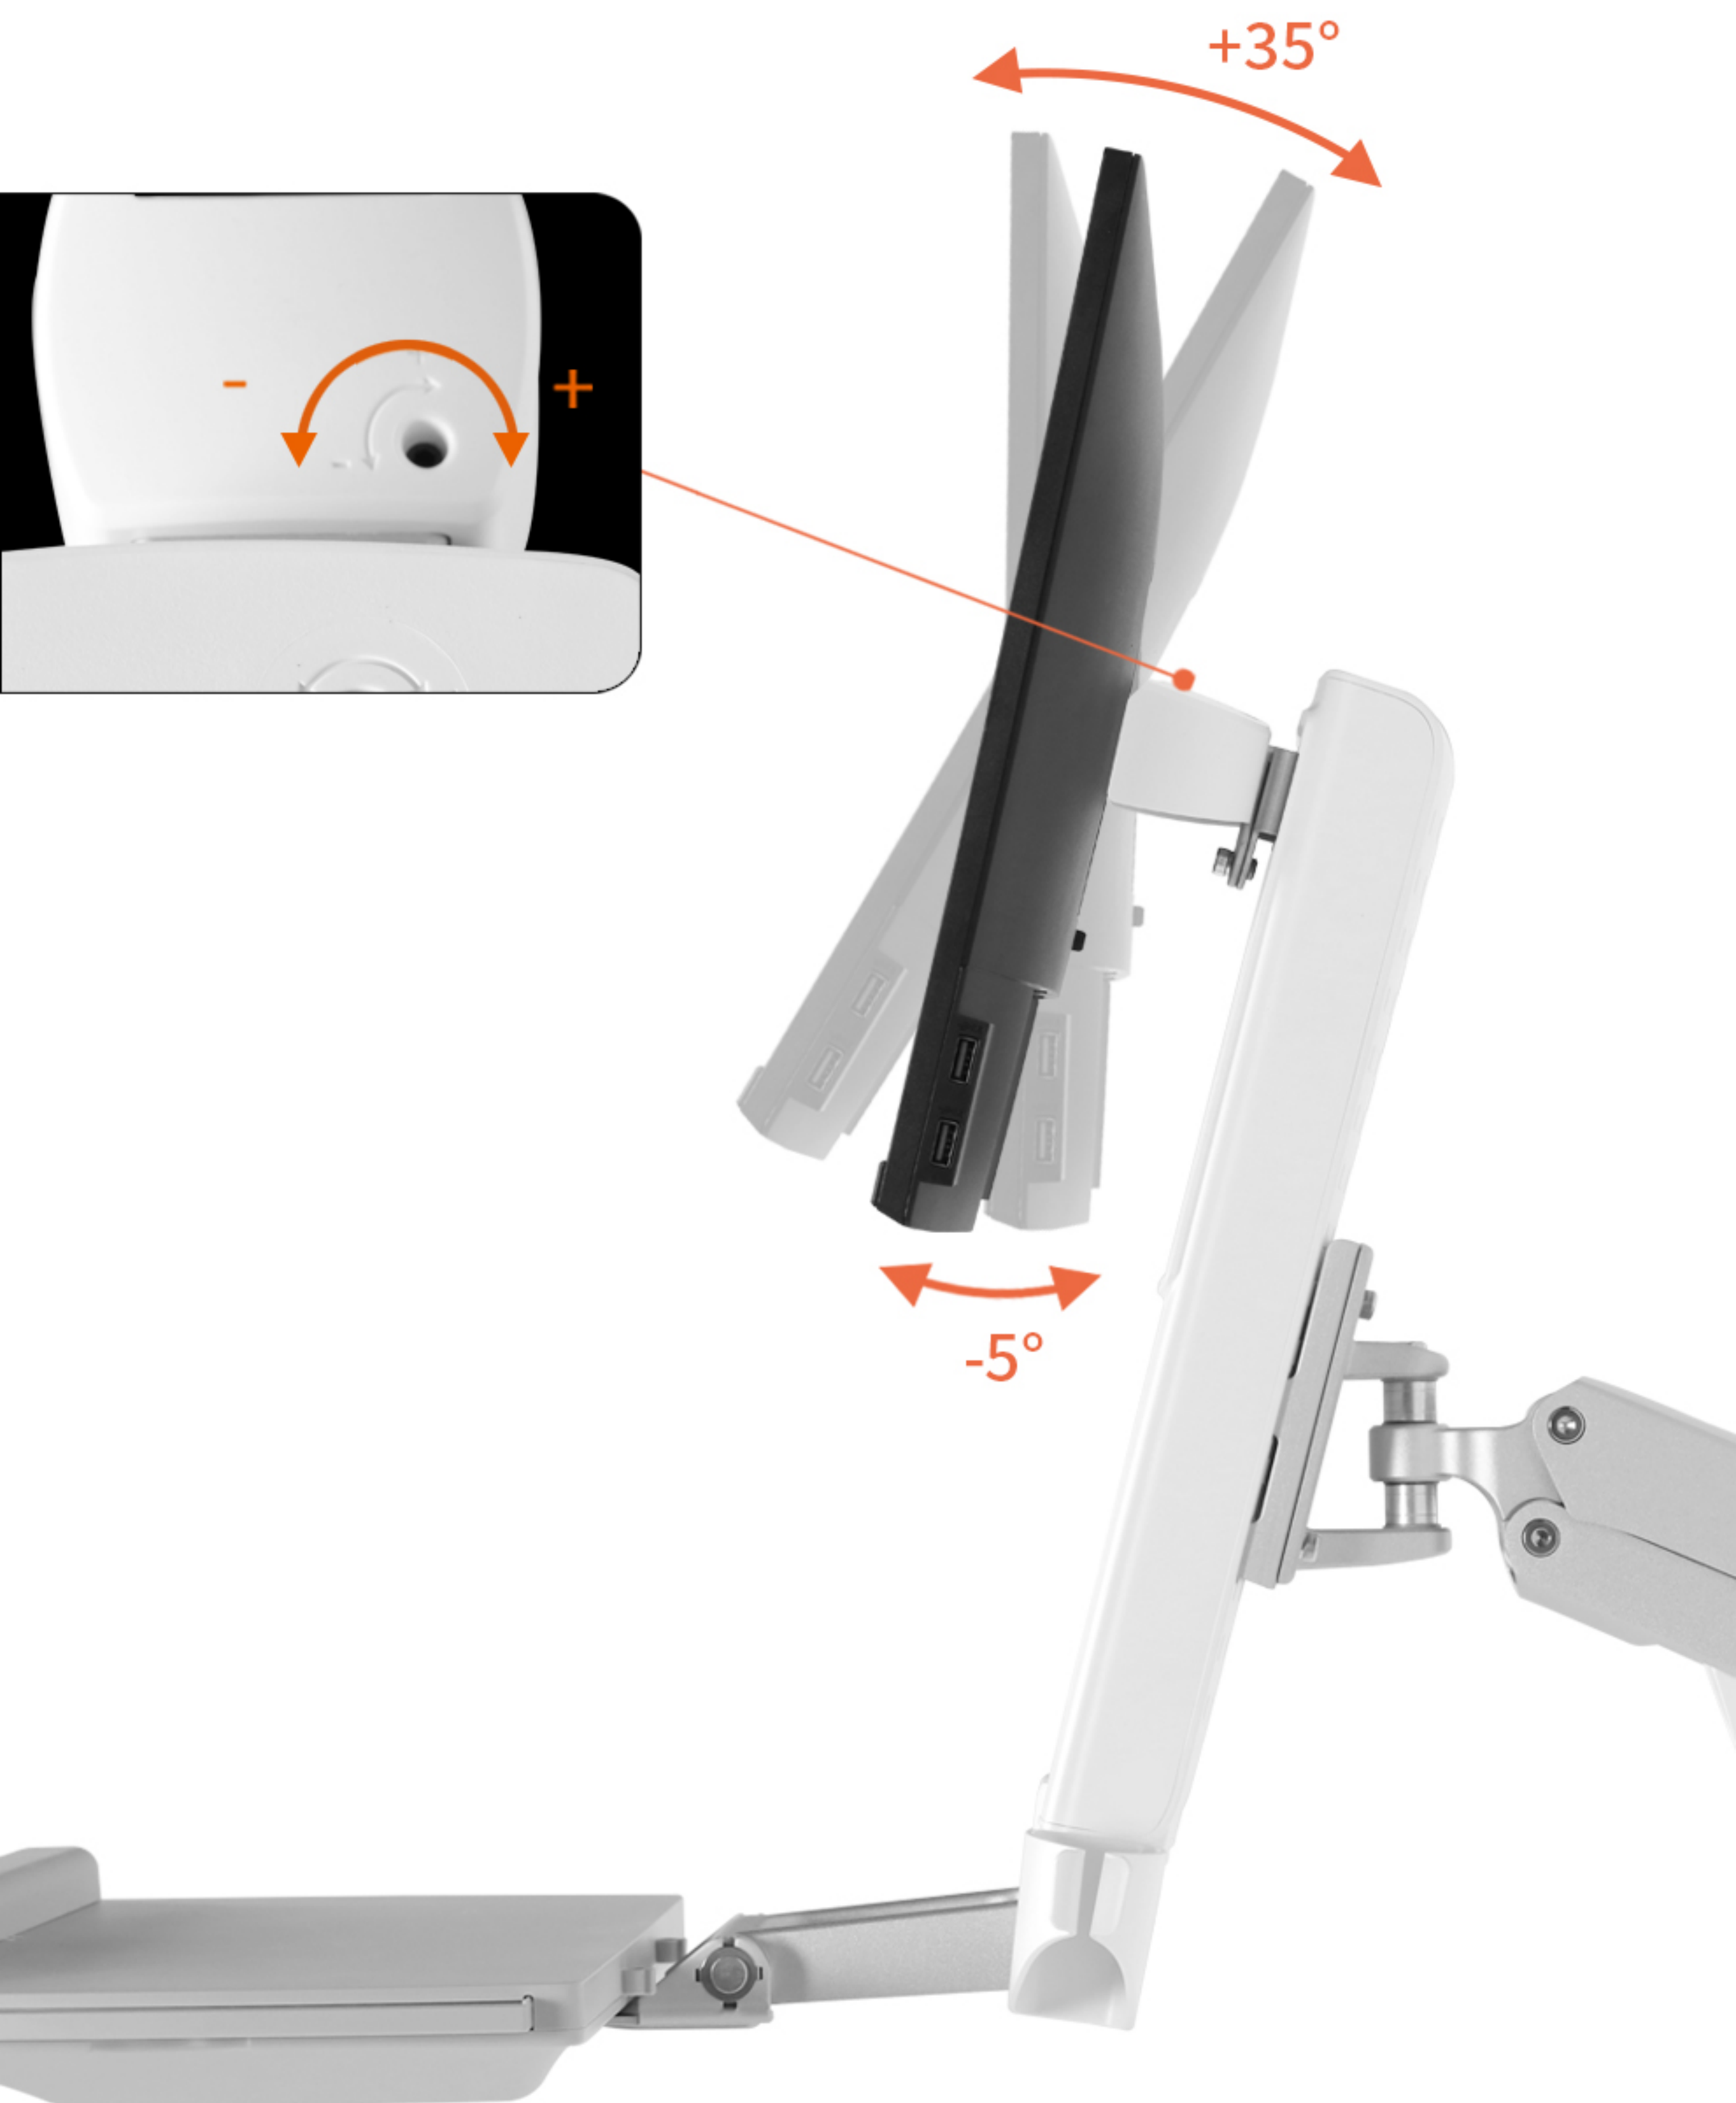

扫描枪、鼠标置物托

易于收纳、放置鼠标/扫描枪托


扫描枪托

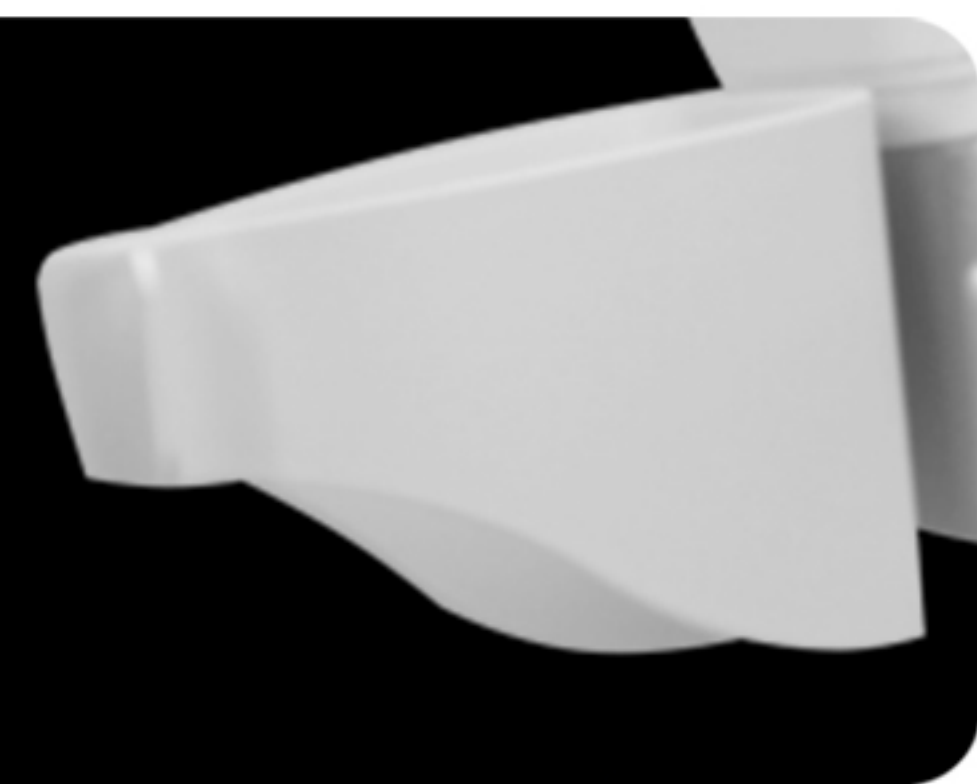

鼠标托

弹簧扭力调节

扭力调整 高低自由悬停

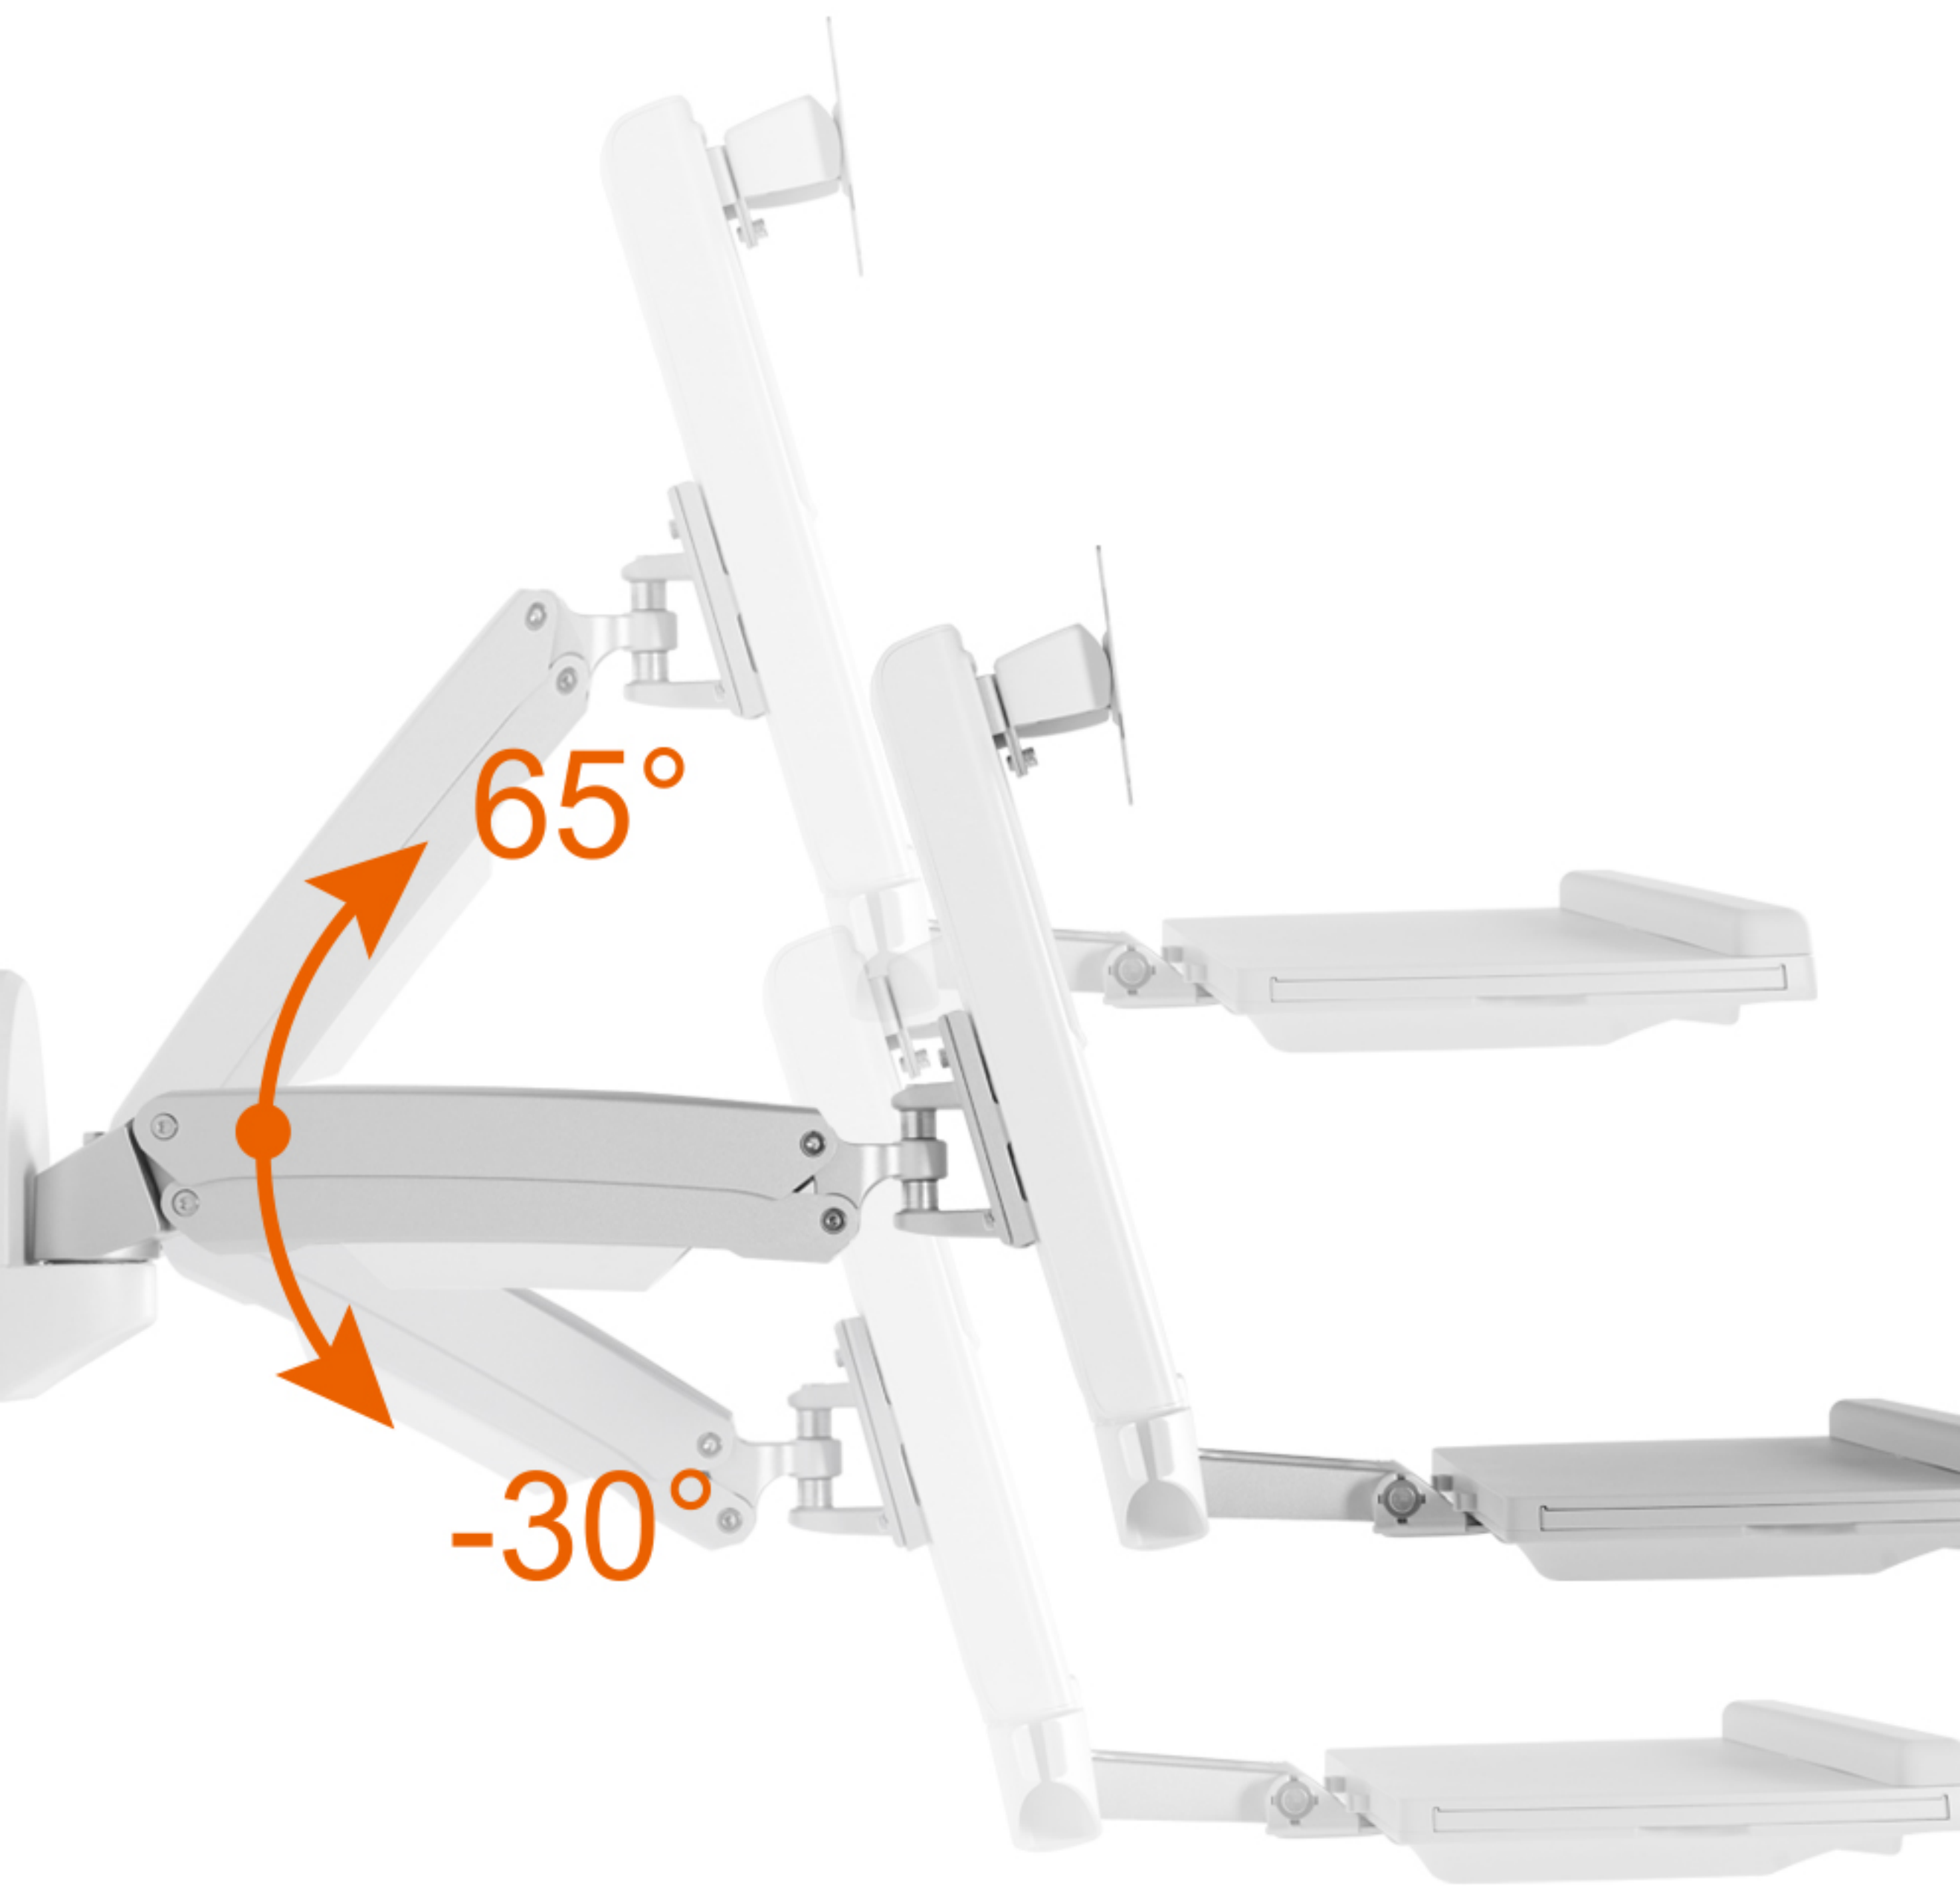



扭力调节装置



连接套管 调整扭力

产品参数

型号: ORW10

安装孔位:100x100/75x75mm

螺丝型号:M4

材质:铁/铝合金/塑胶

尺寸:956*926*333mm

净重:9.26 Kg

左右调节:±90°

倾仰调节:-5°~+35°

倾仰(支臂): -30°/+65°

倾仰调节(键盘):0°/+90°

承重范围(支臂):2~8KG

承重范围(键盘):2.5Kg









适合尺寸: ≤27"

旋转角度:360°

延长臂:1

高度调节范围:124mm

工作空间:449*207mm

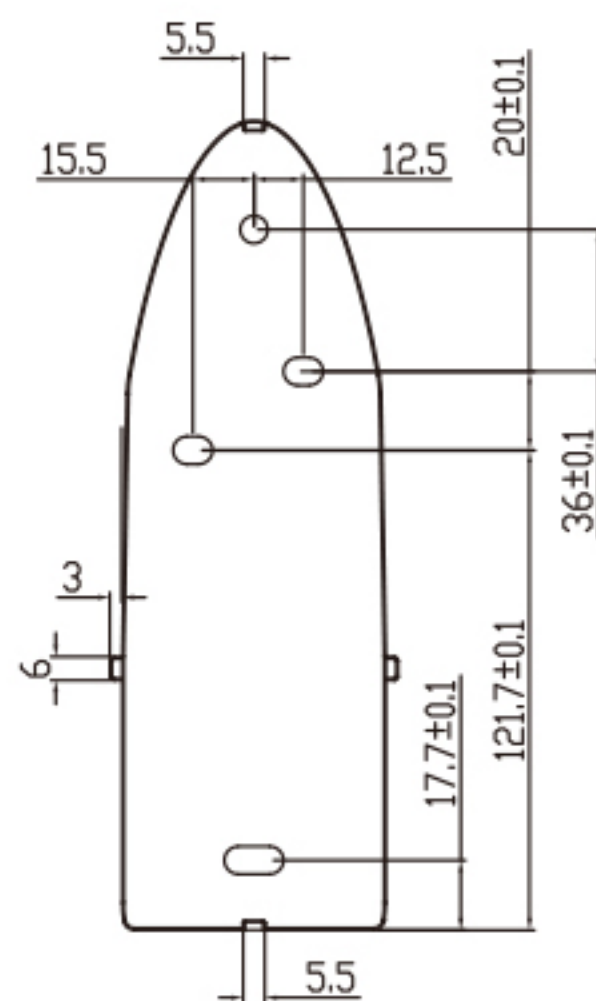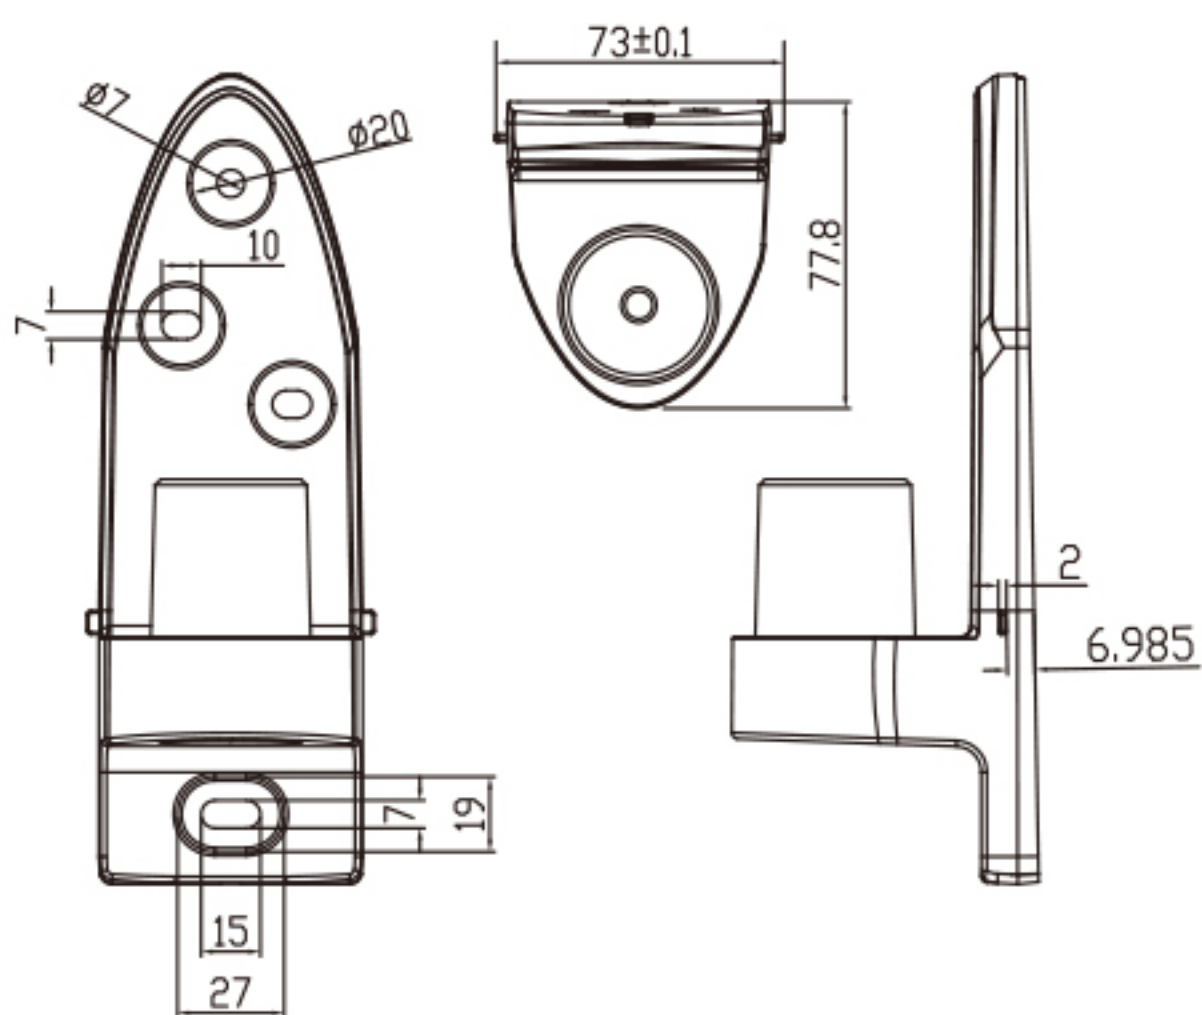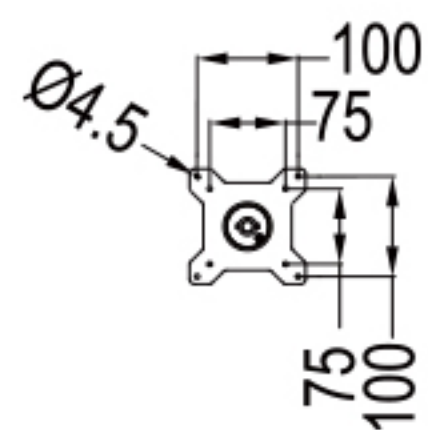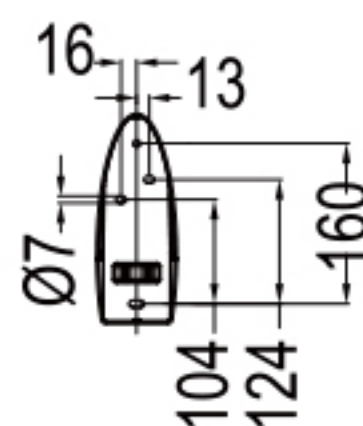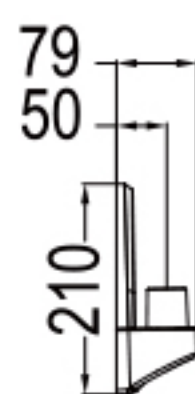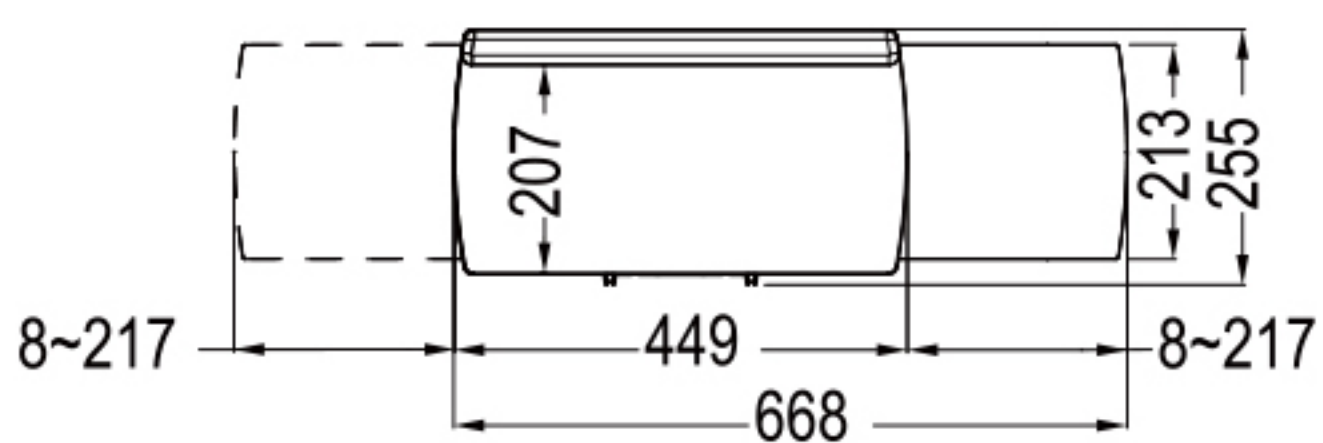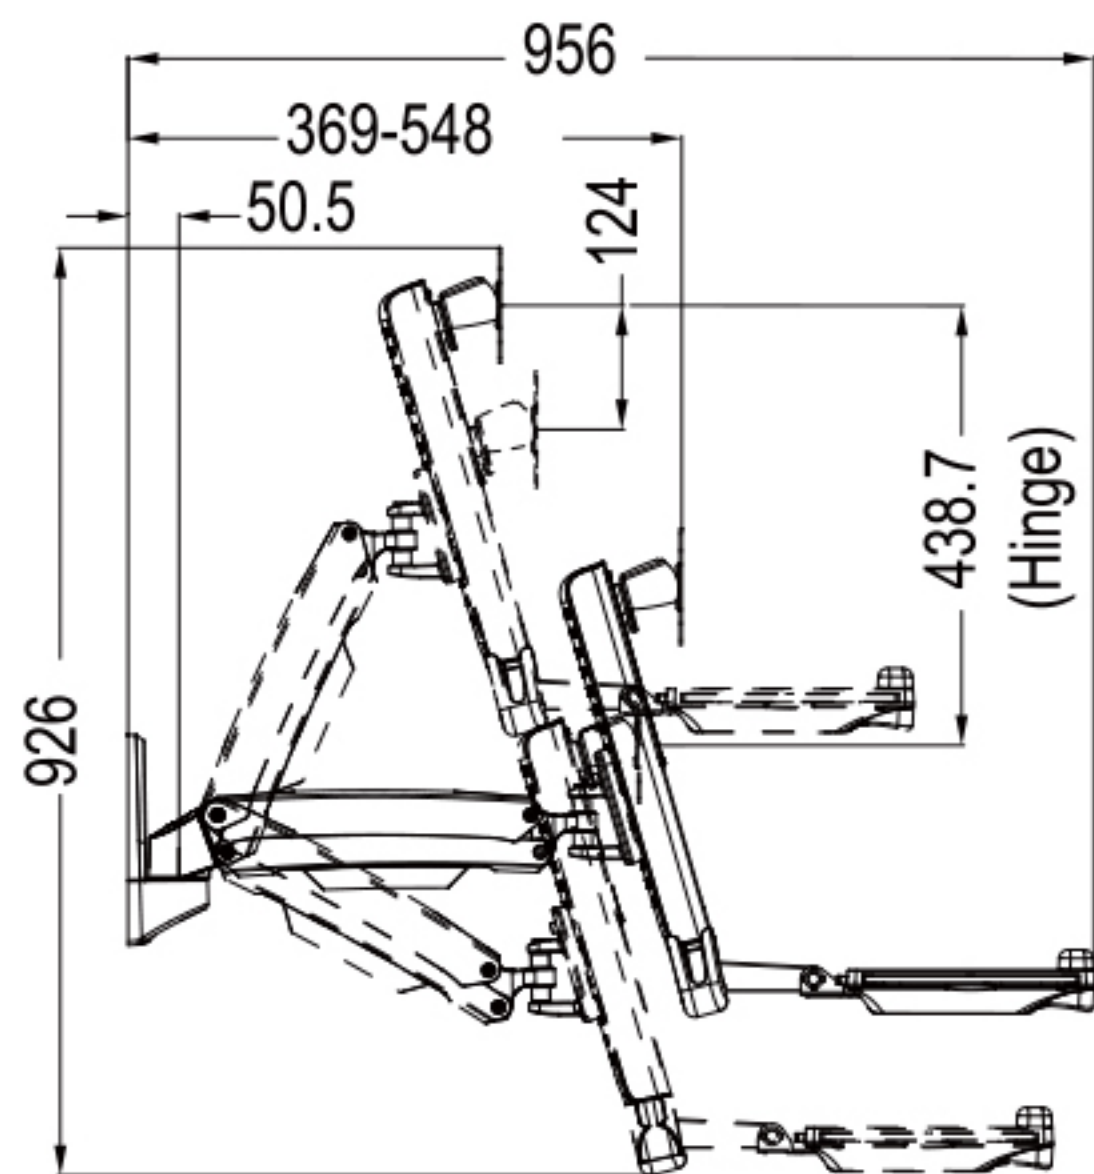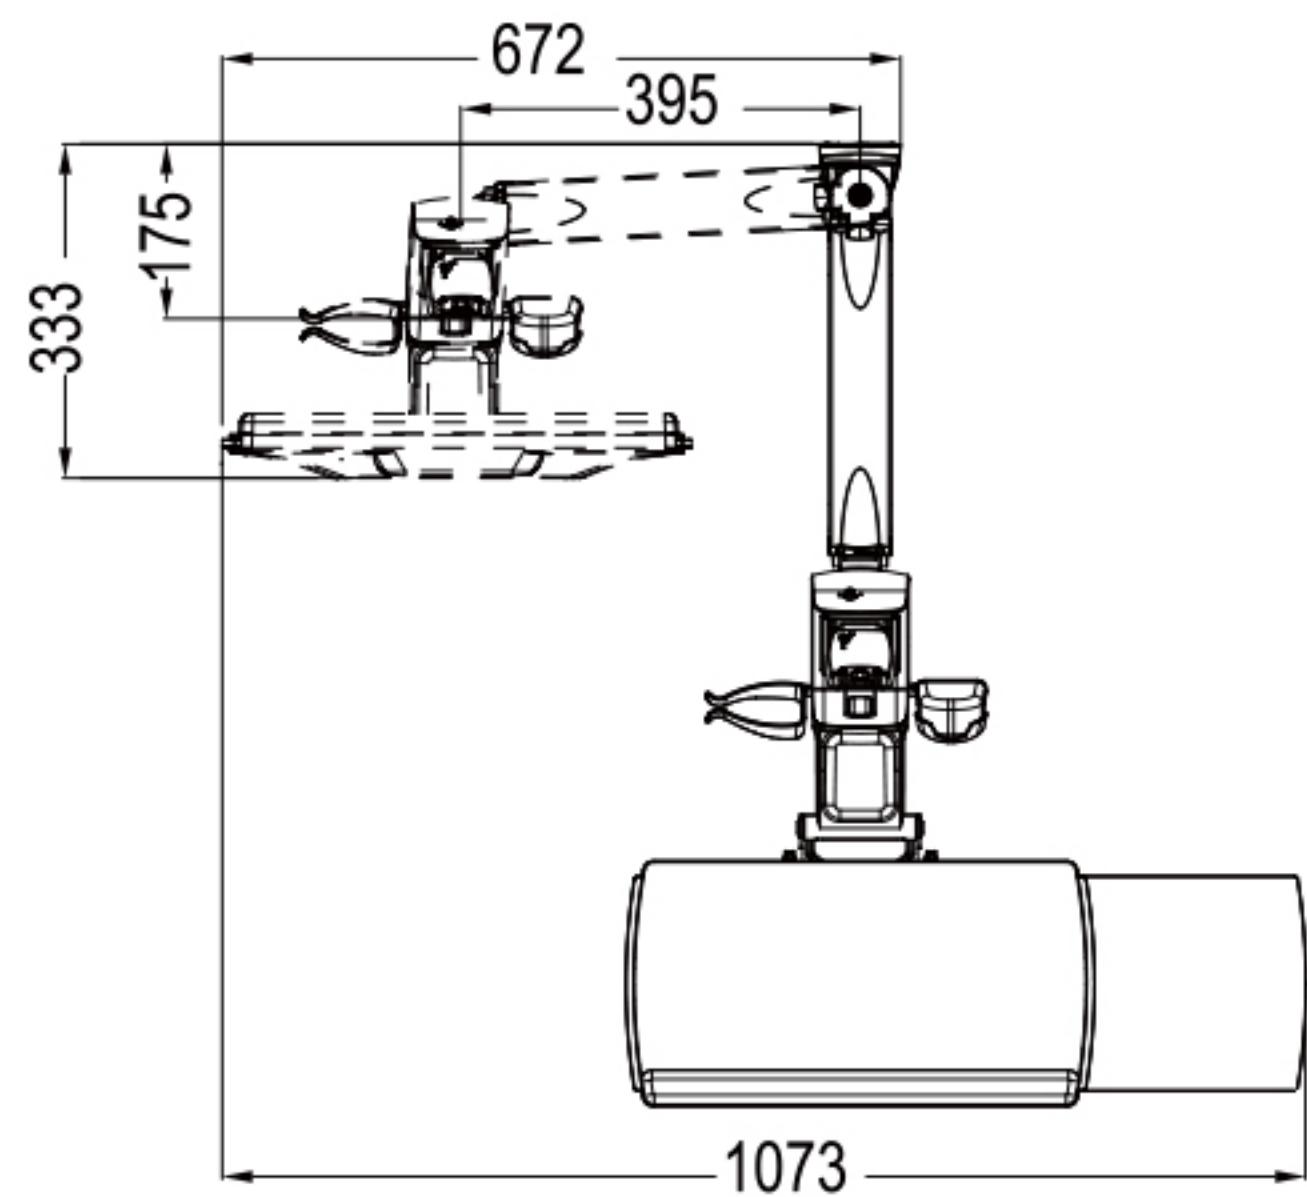

实景展示











安装流程

Masonry Walls or Cement Walls

Drill a hole at the marked position with an electric drill and drilling bit.




Note: For a brick-piled masonry wall or cement wall, holes of 10mm diameter and 55mm depth shall be made.

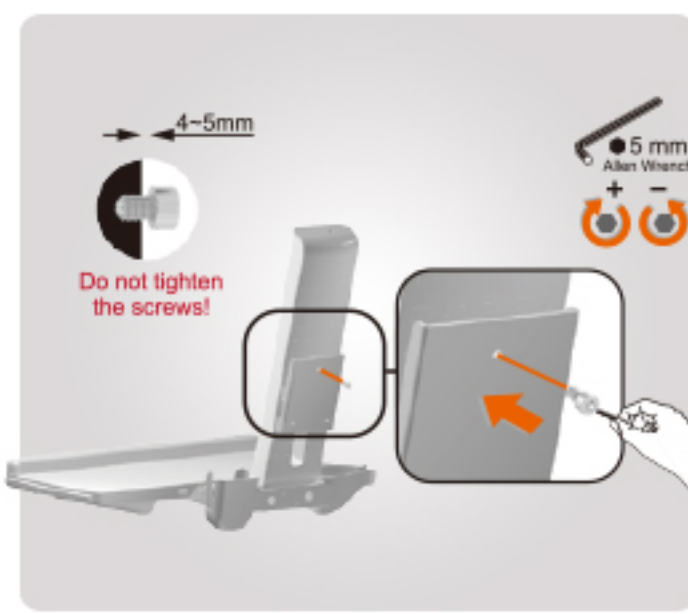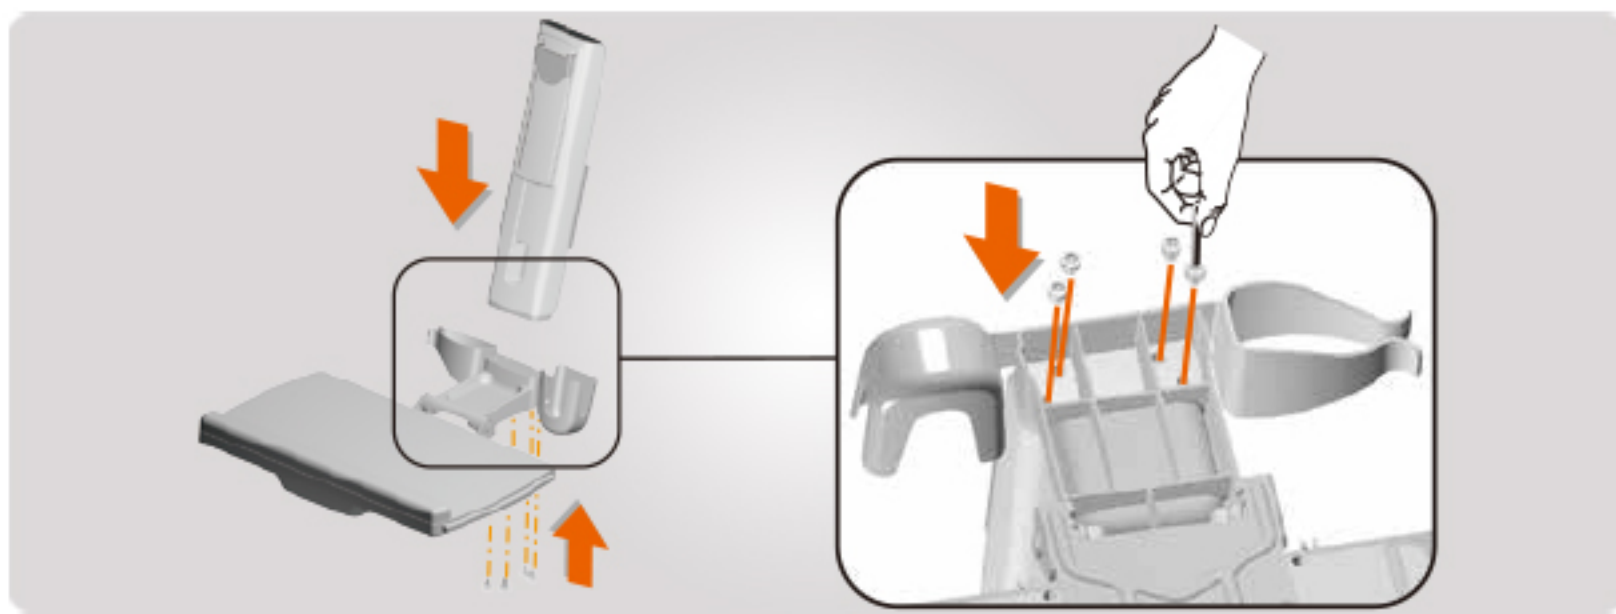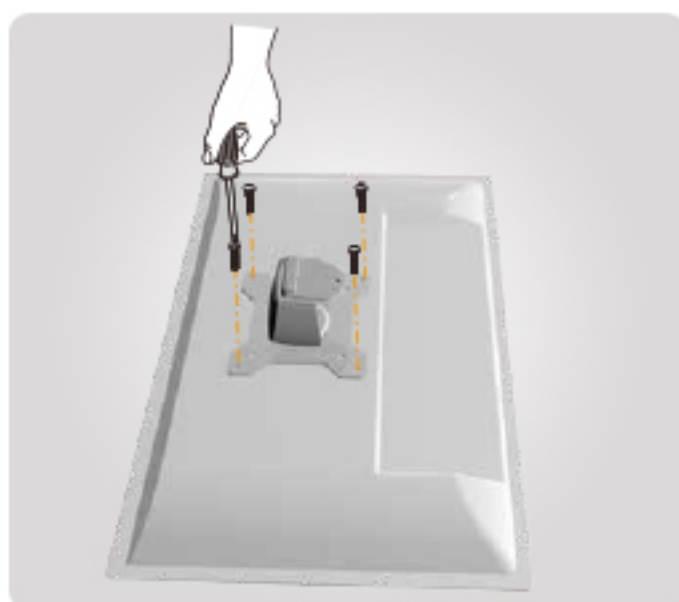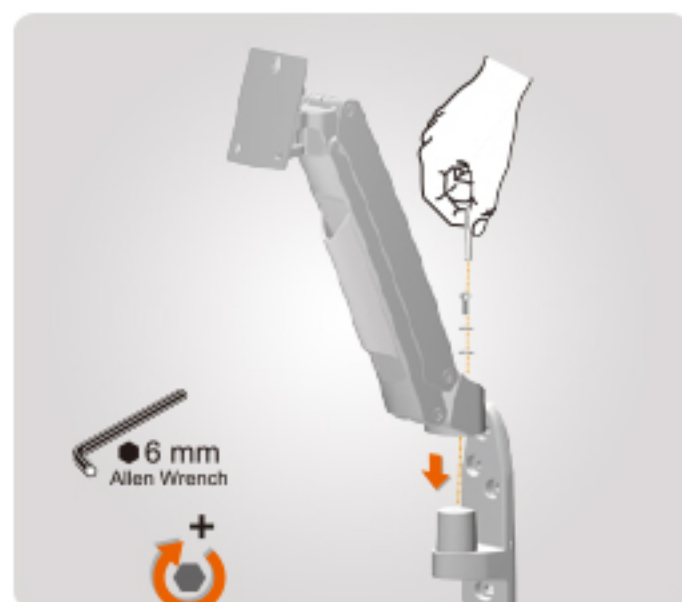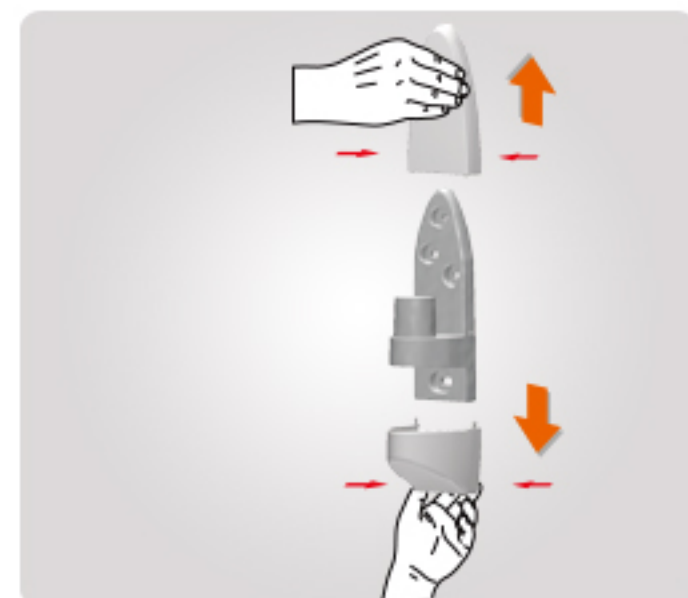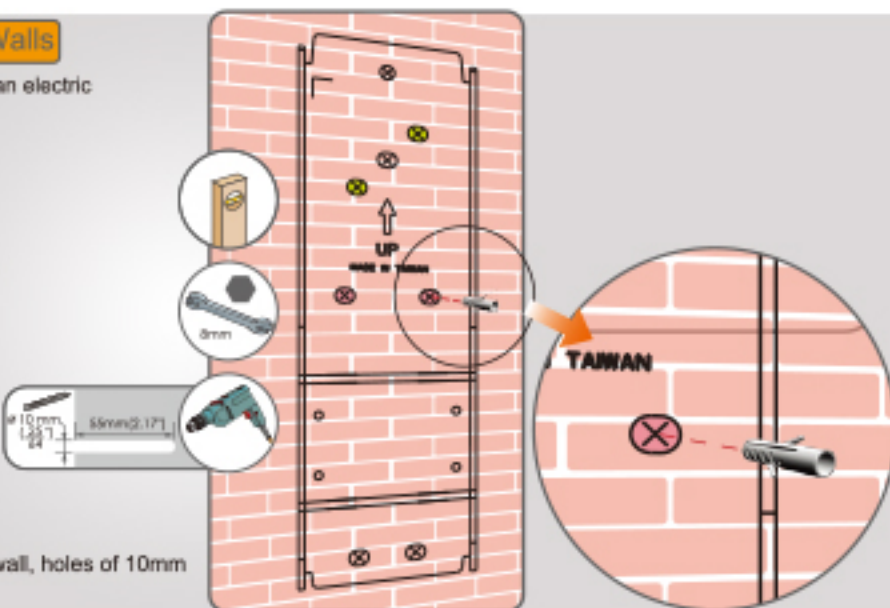


单屏壁挂一体机电脑工作台

自由悬停 旋转升降 拒绝低头




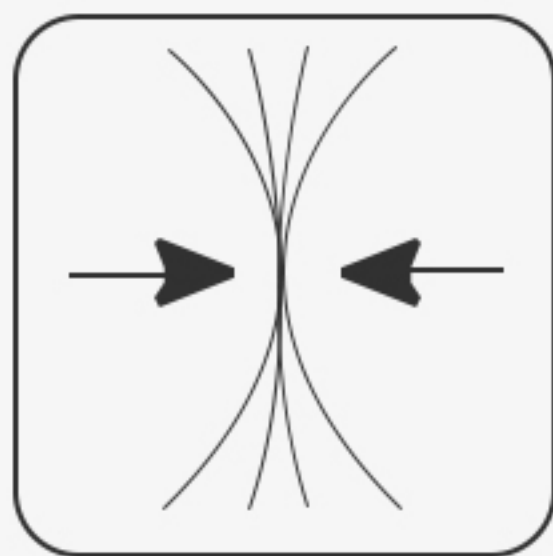


束线系统

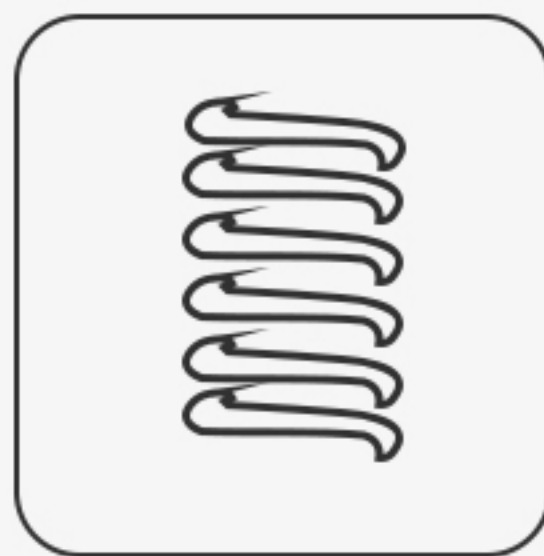

机械弹簧

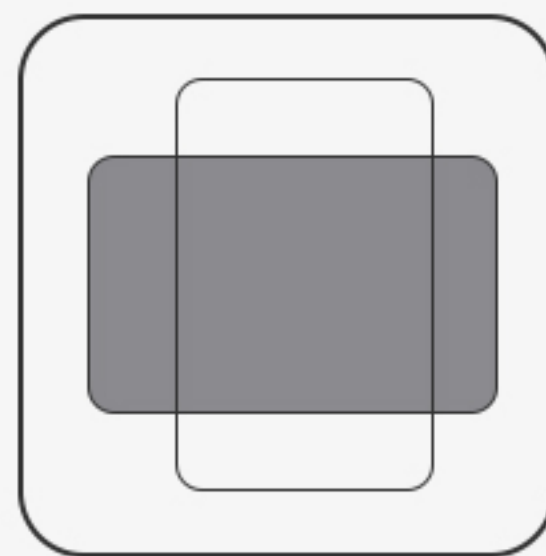

屏幕调整

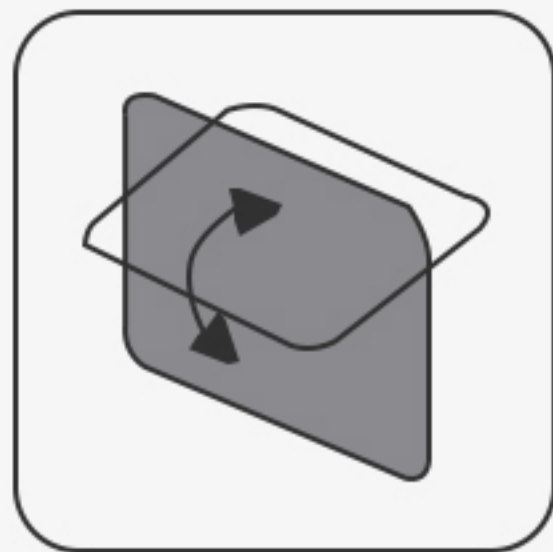

倾仰角度





单头承重



提高效率

多维度立体化旋转伸缩

提供全方位随意调节体验

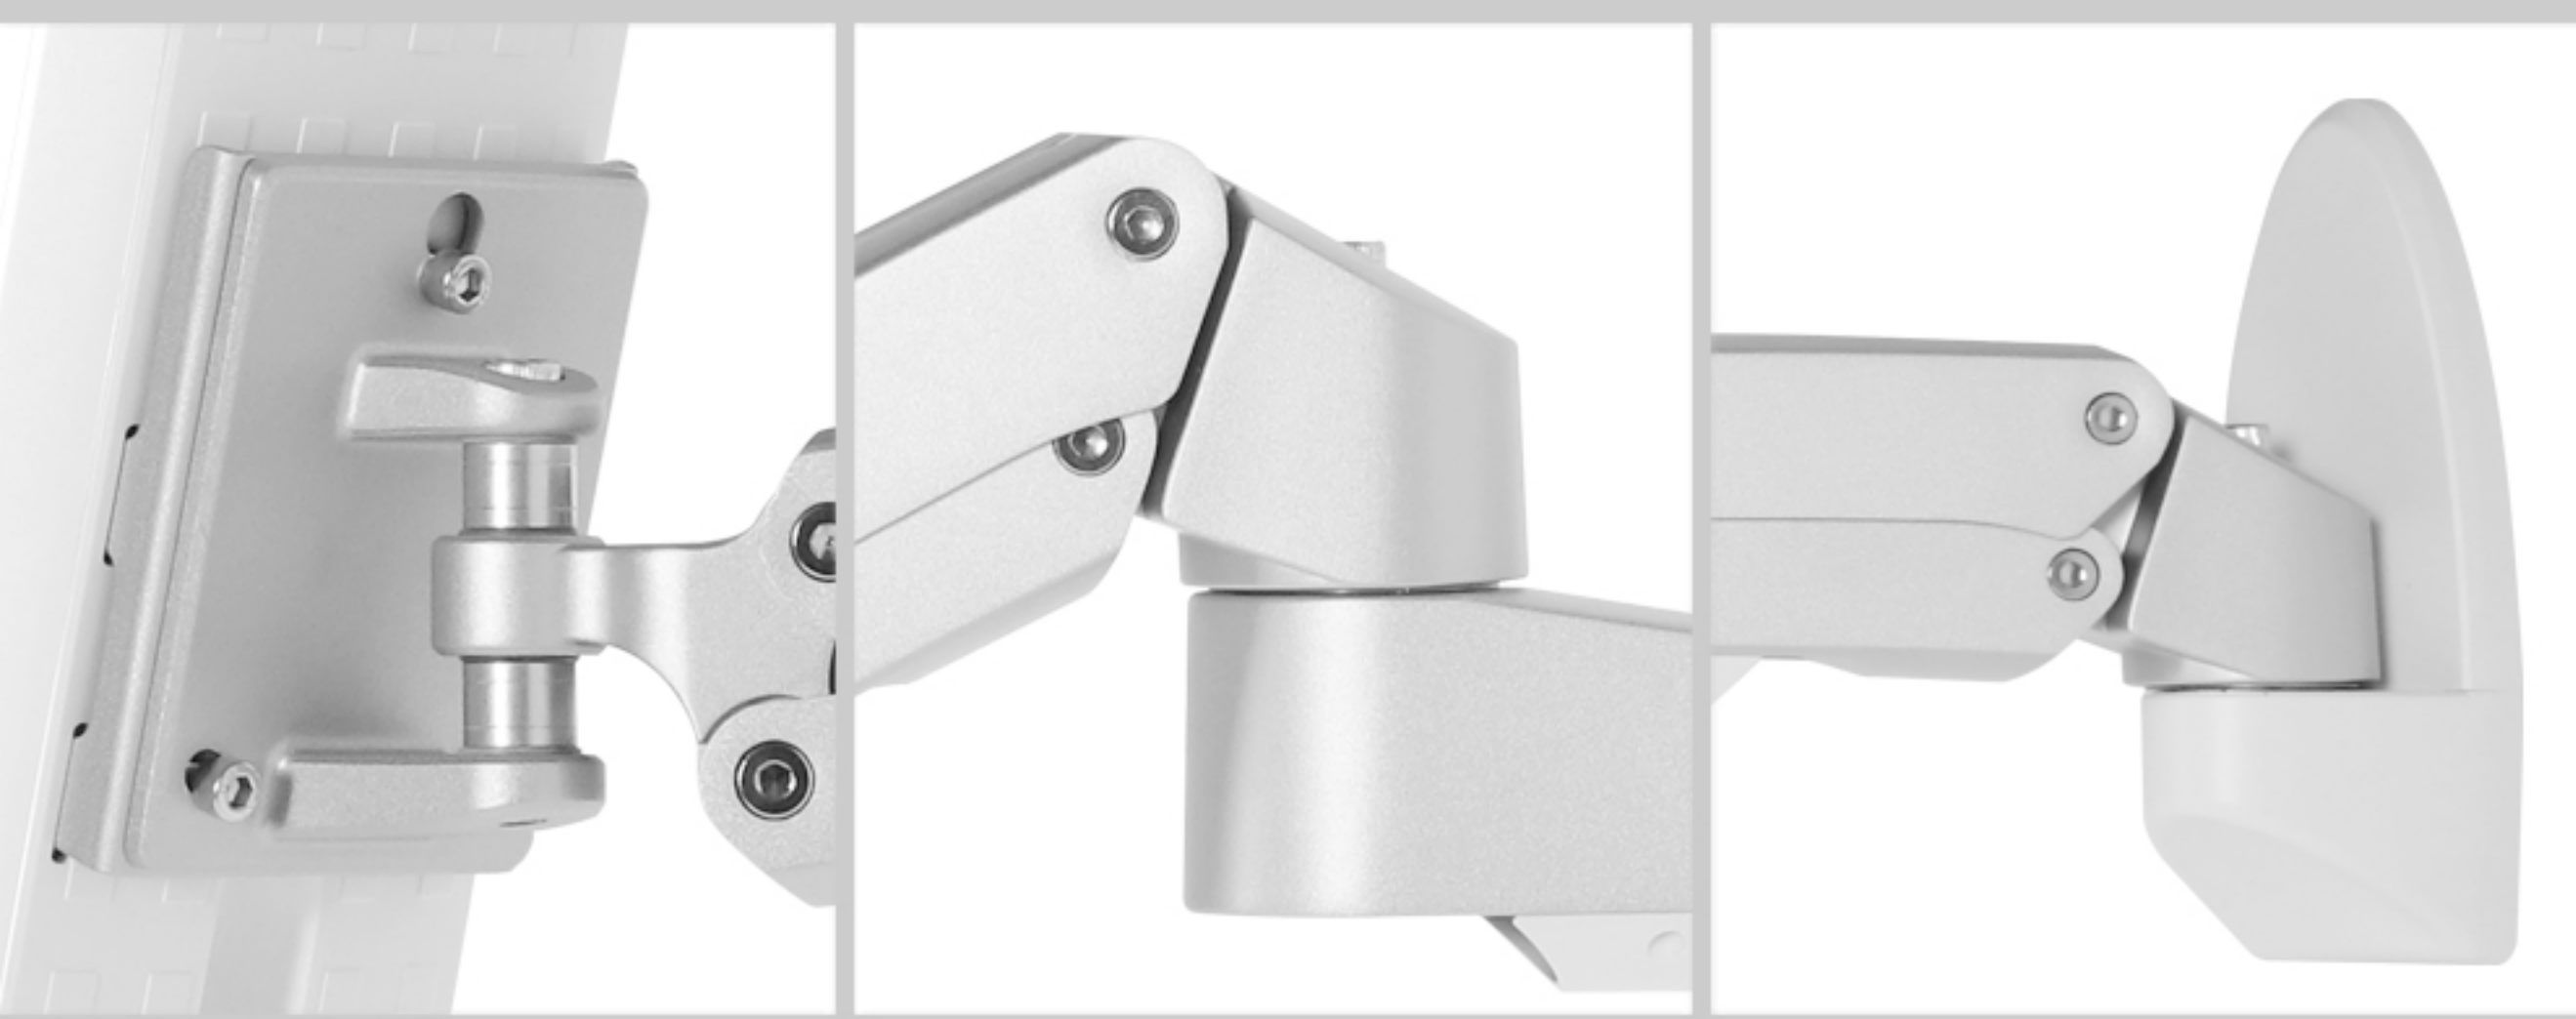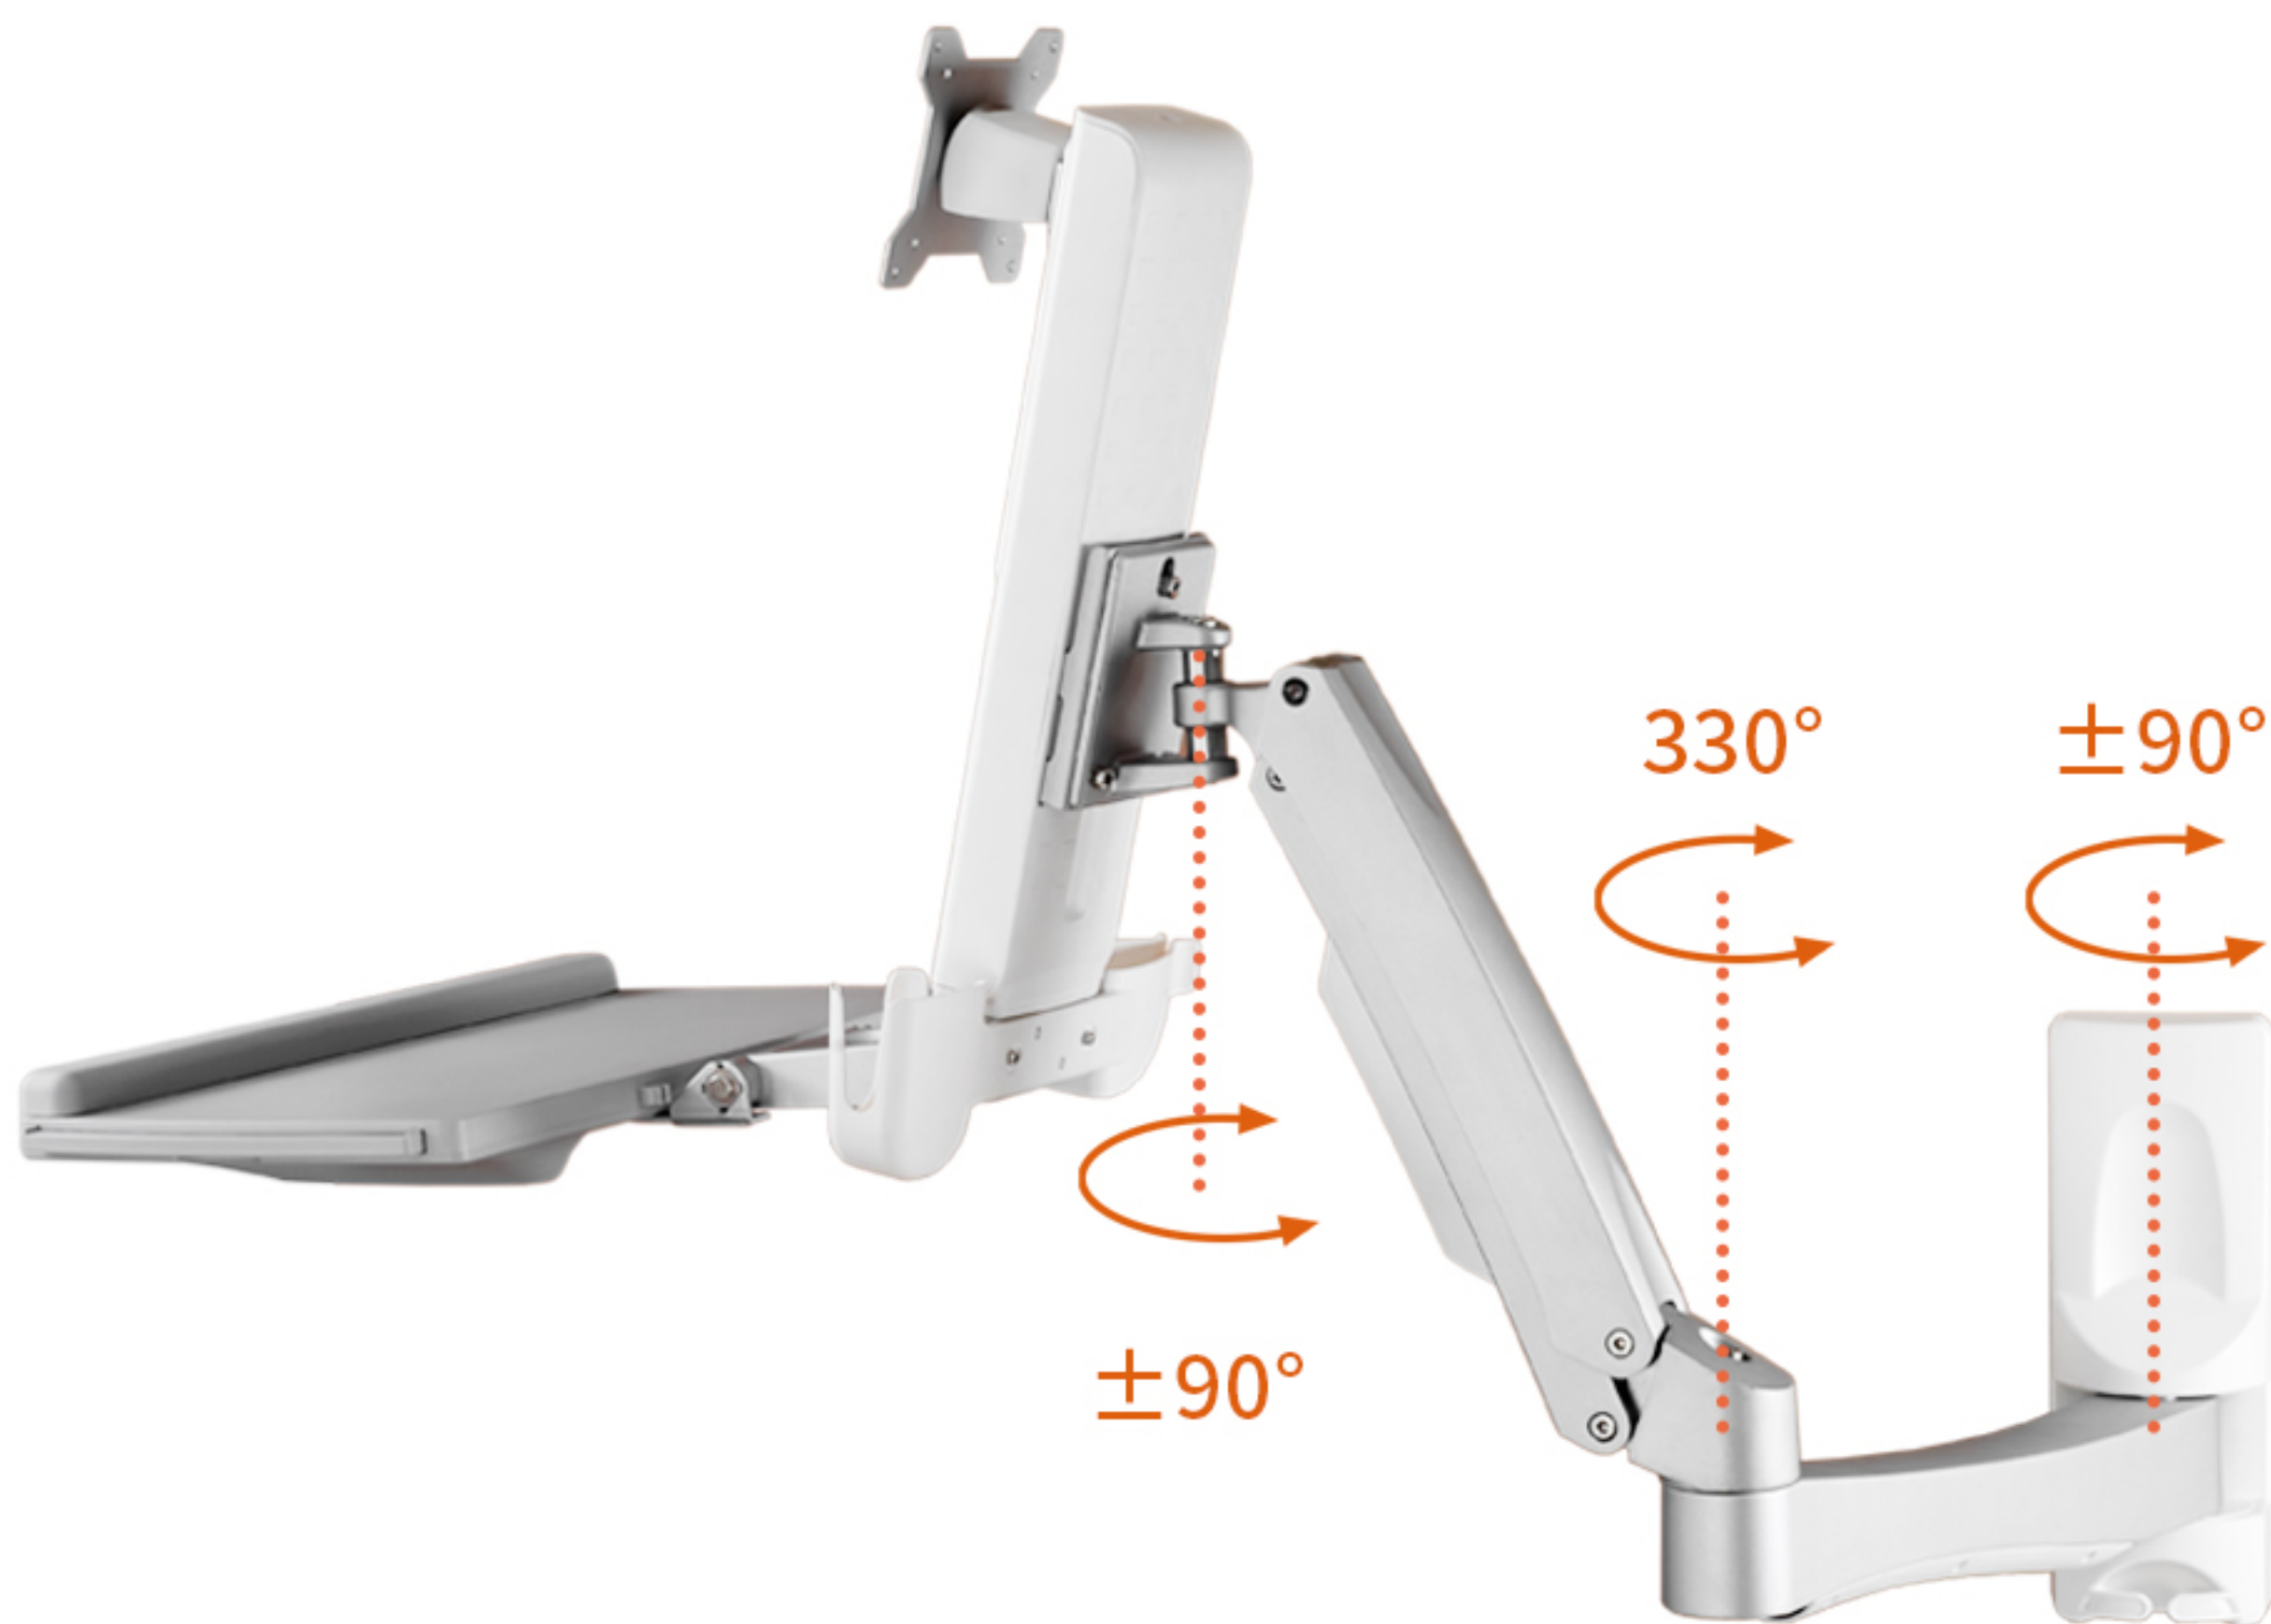



鼠标键盘托盘

2.5kg承重托盘 可折叠收纳




预留集线槽 贴心设计

线缆归纳有序 恢复桌面整洁

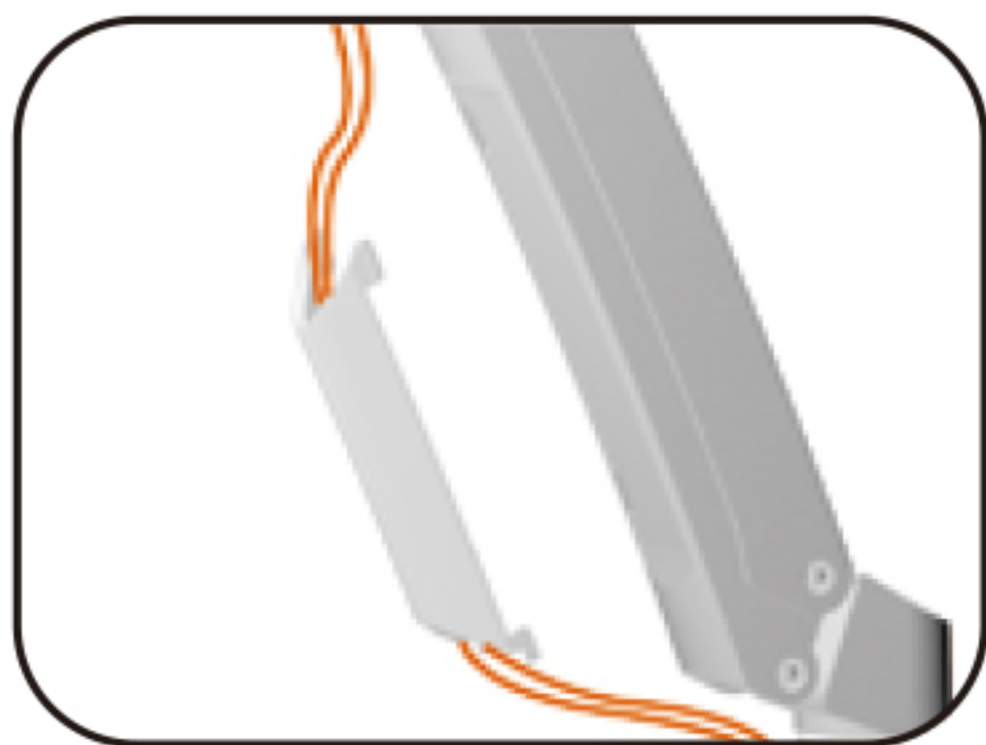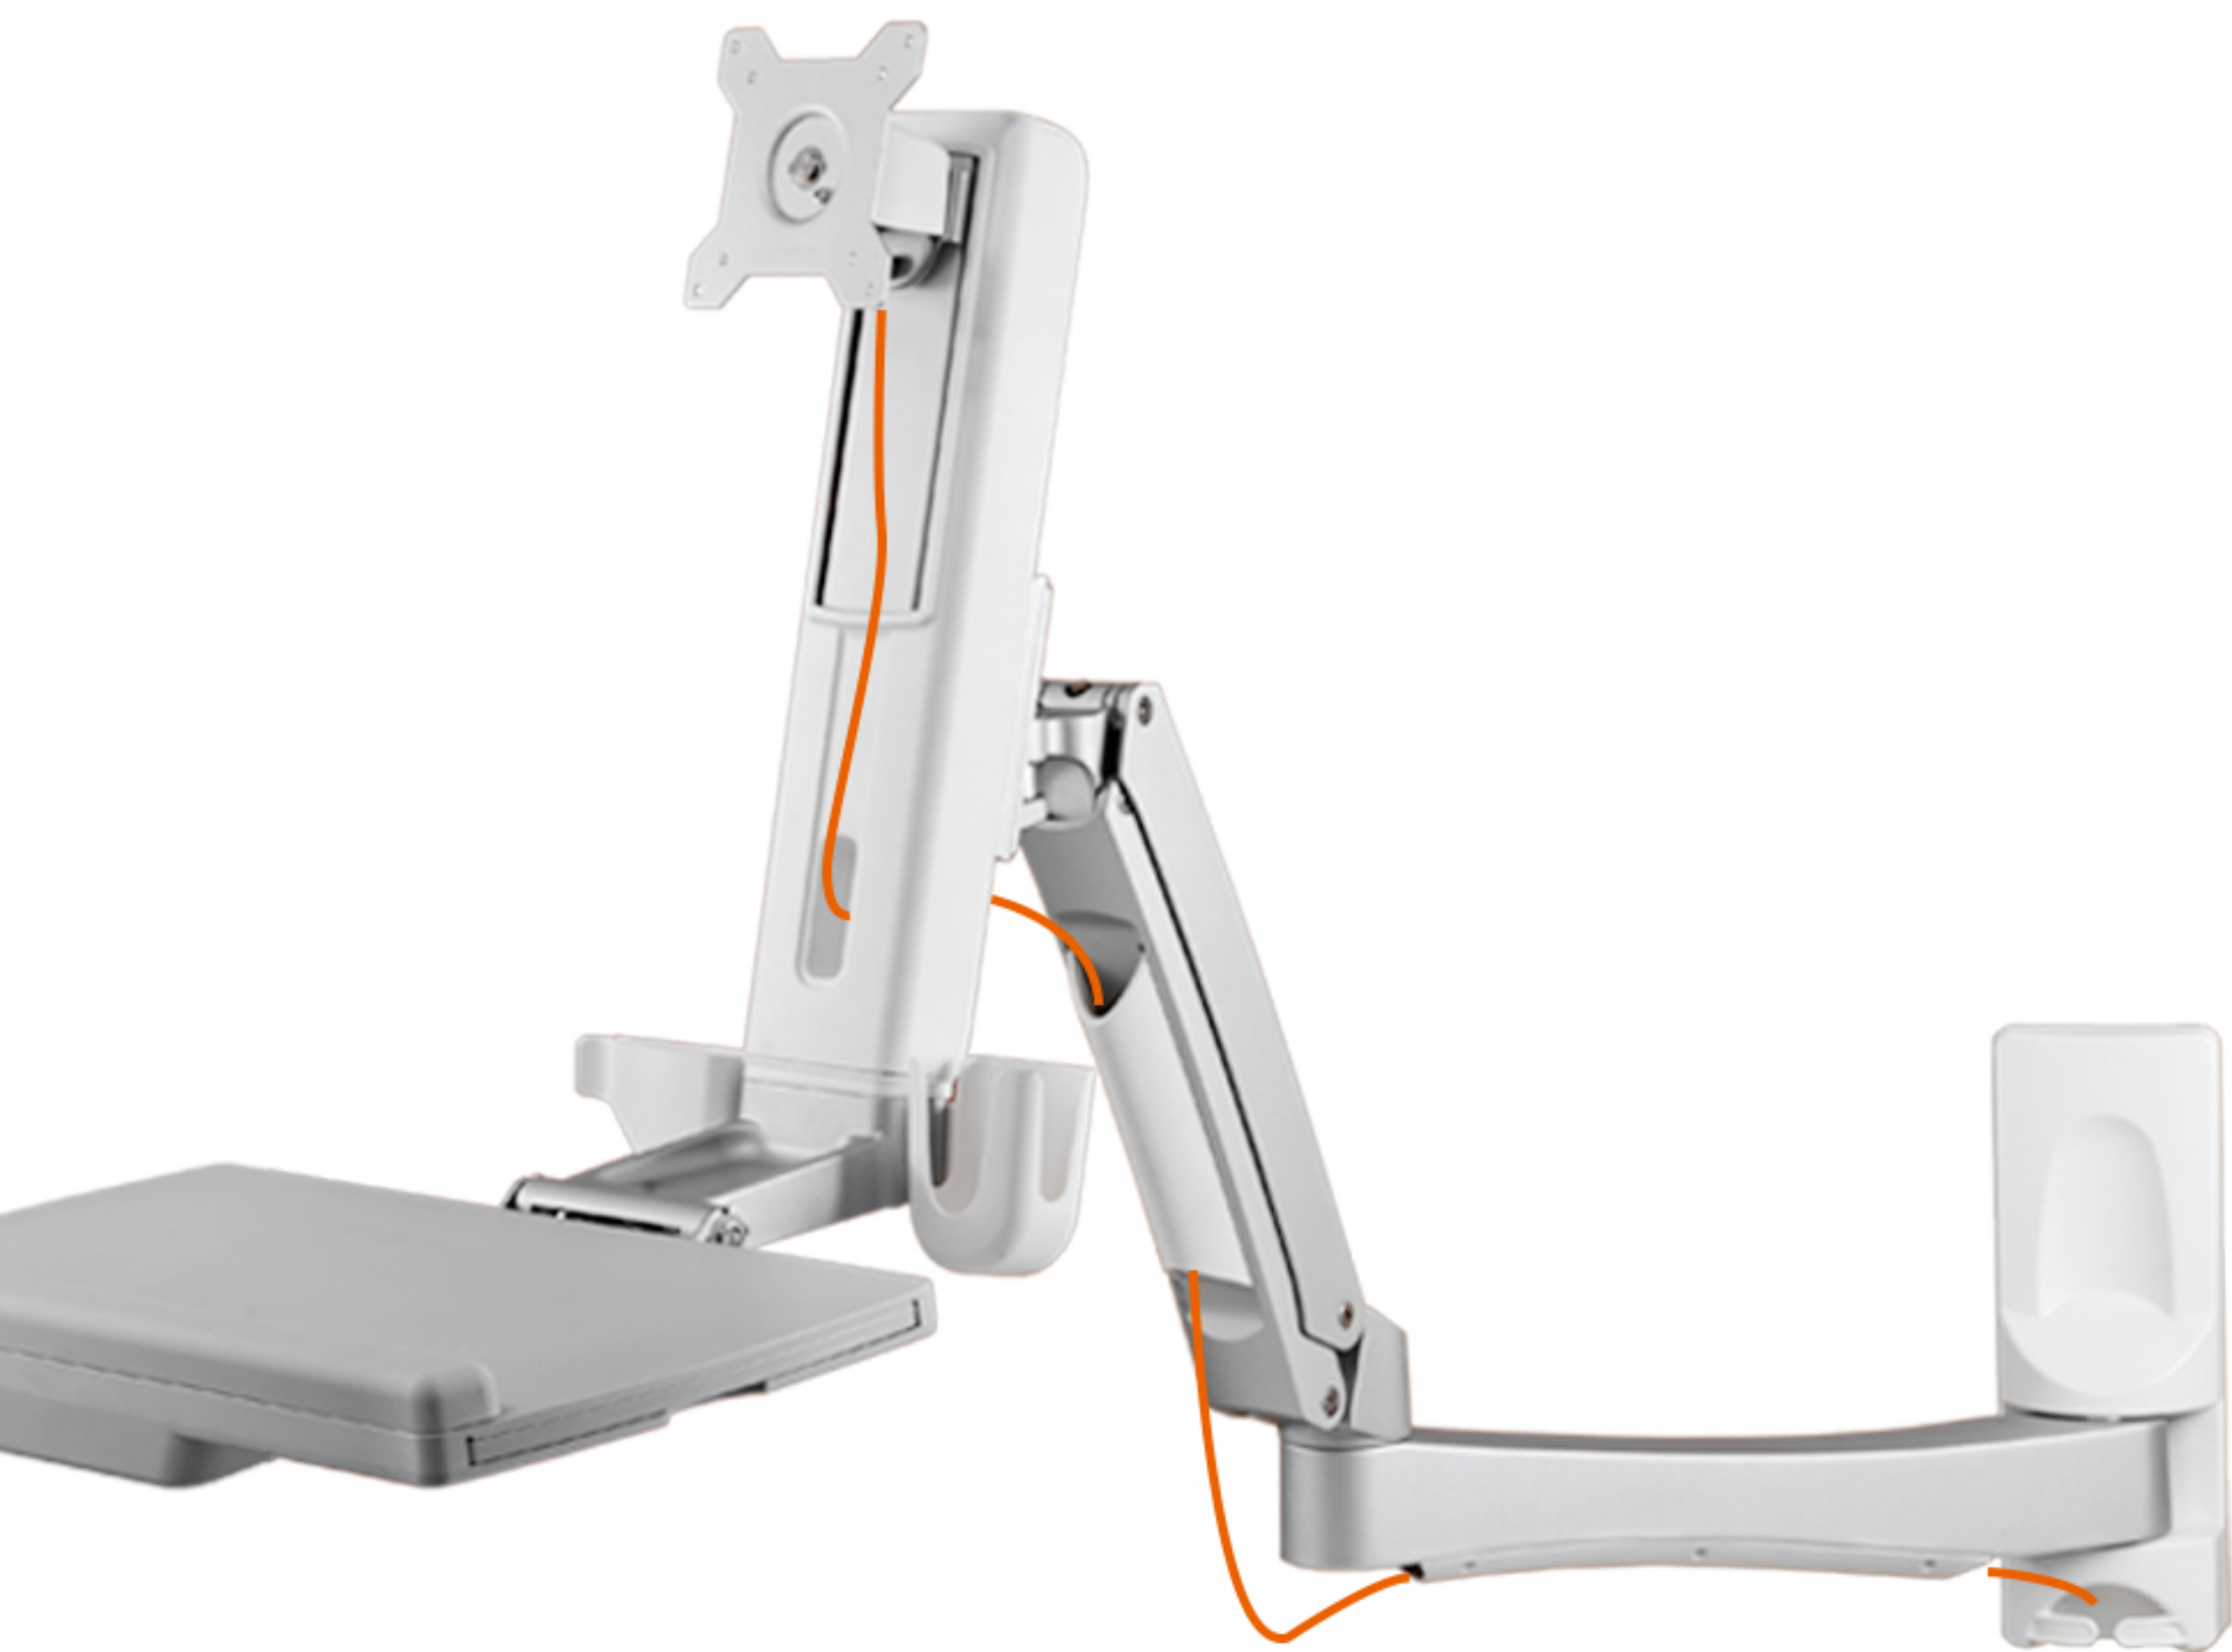


高低升降 自由悬停

多方位调节 方便看屏

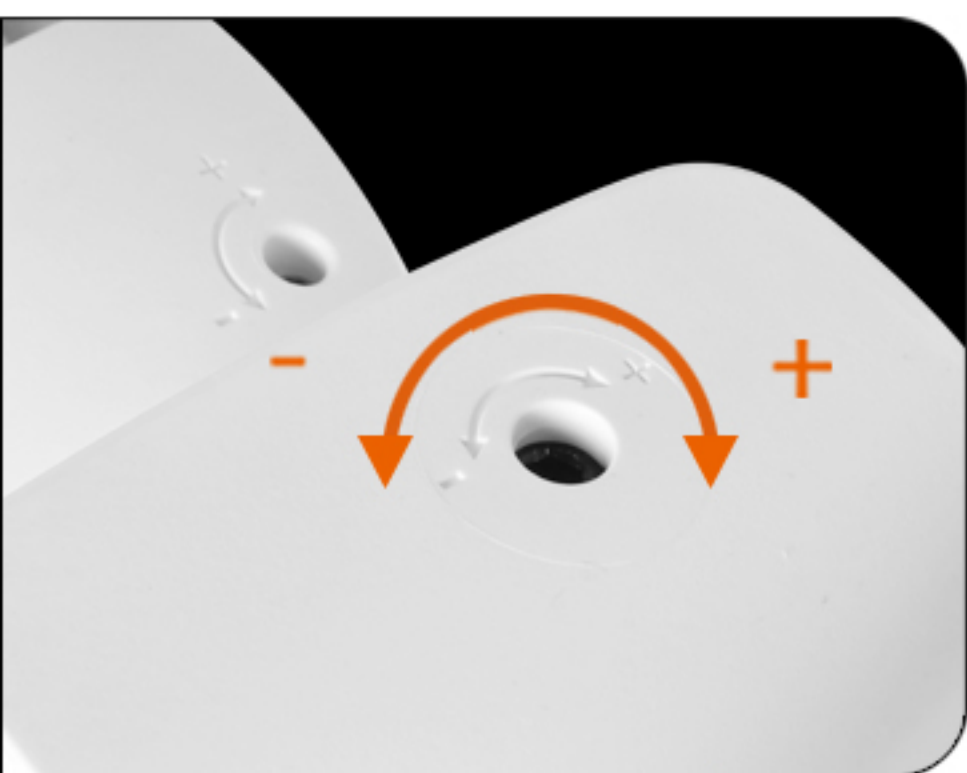


扭力调节

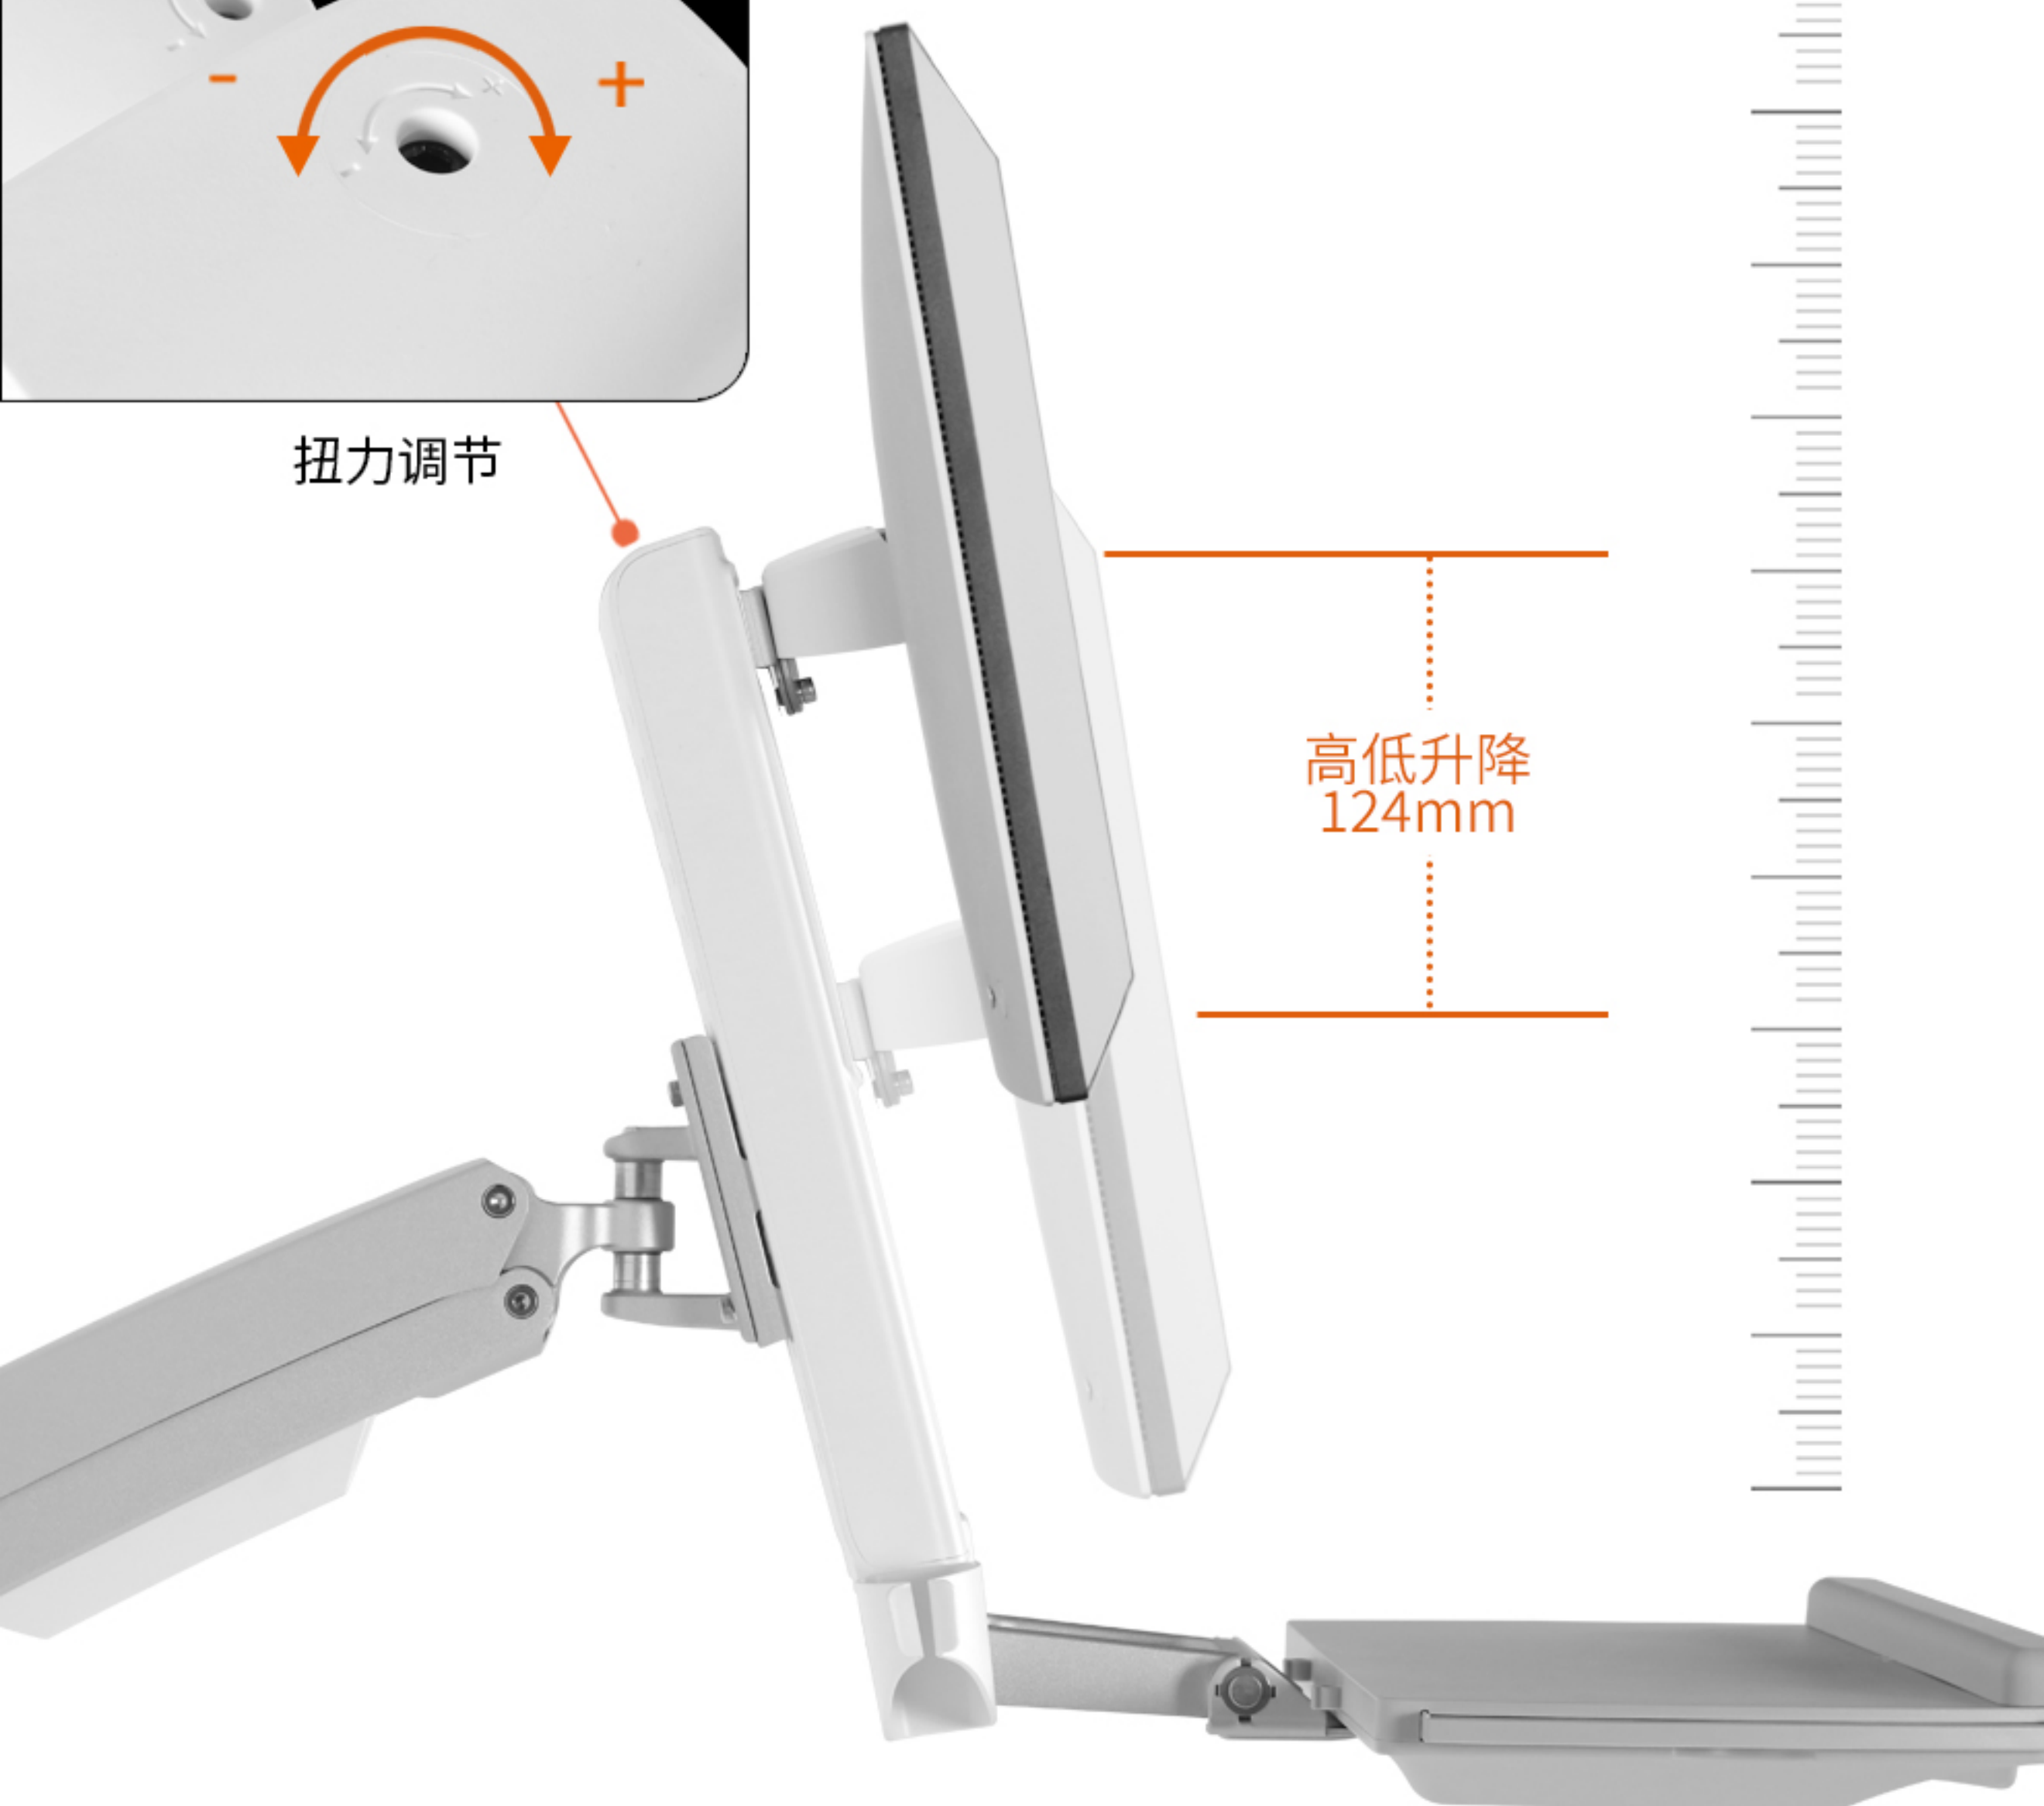

舒适视角 轻松看屏

调整舒适角度 让屏幕迎合您的视线

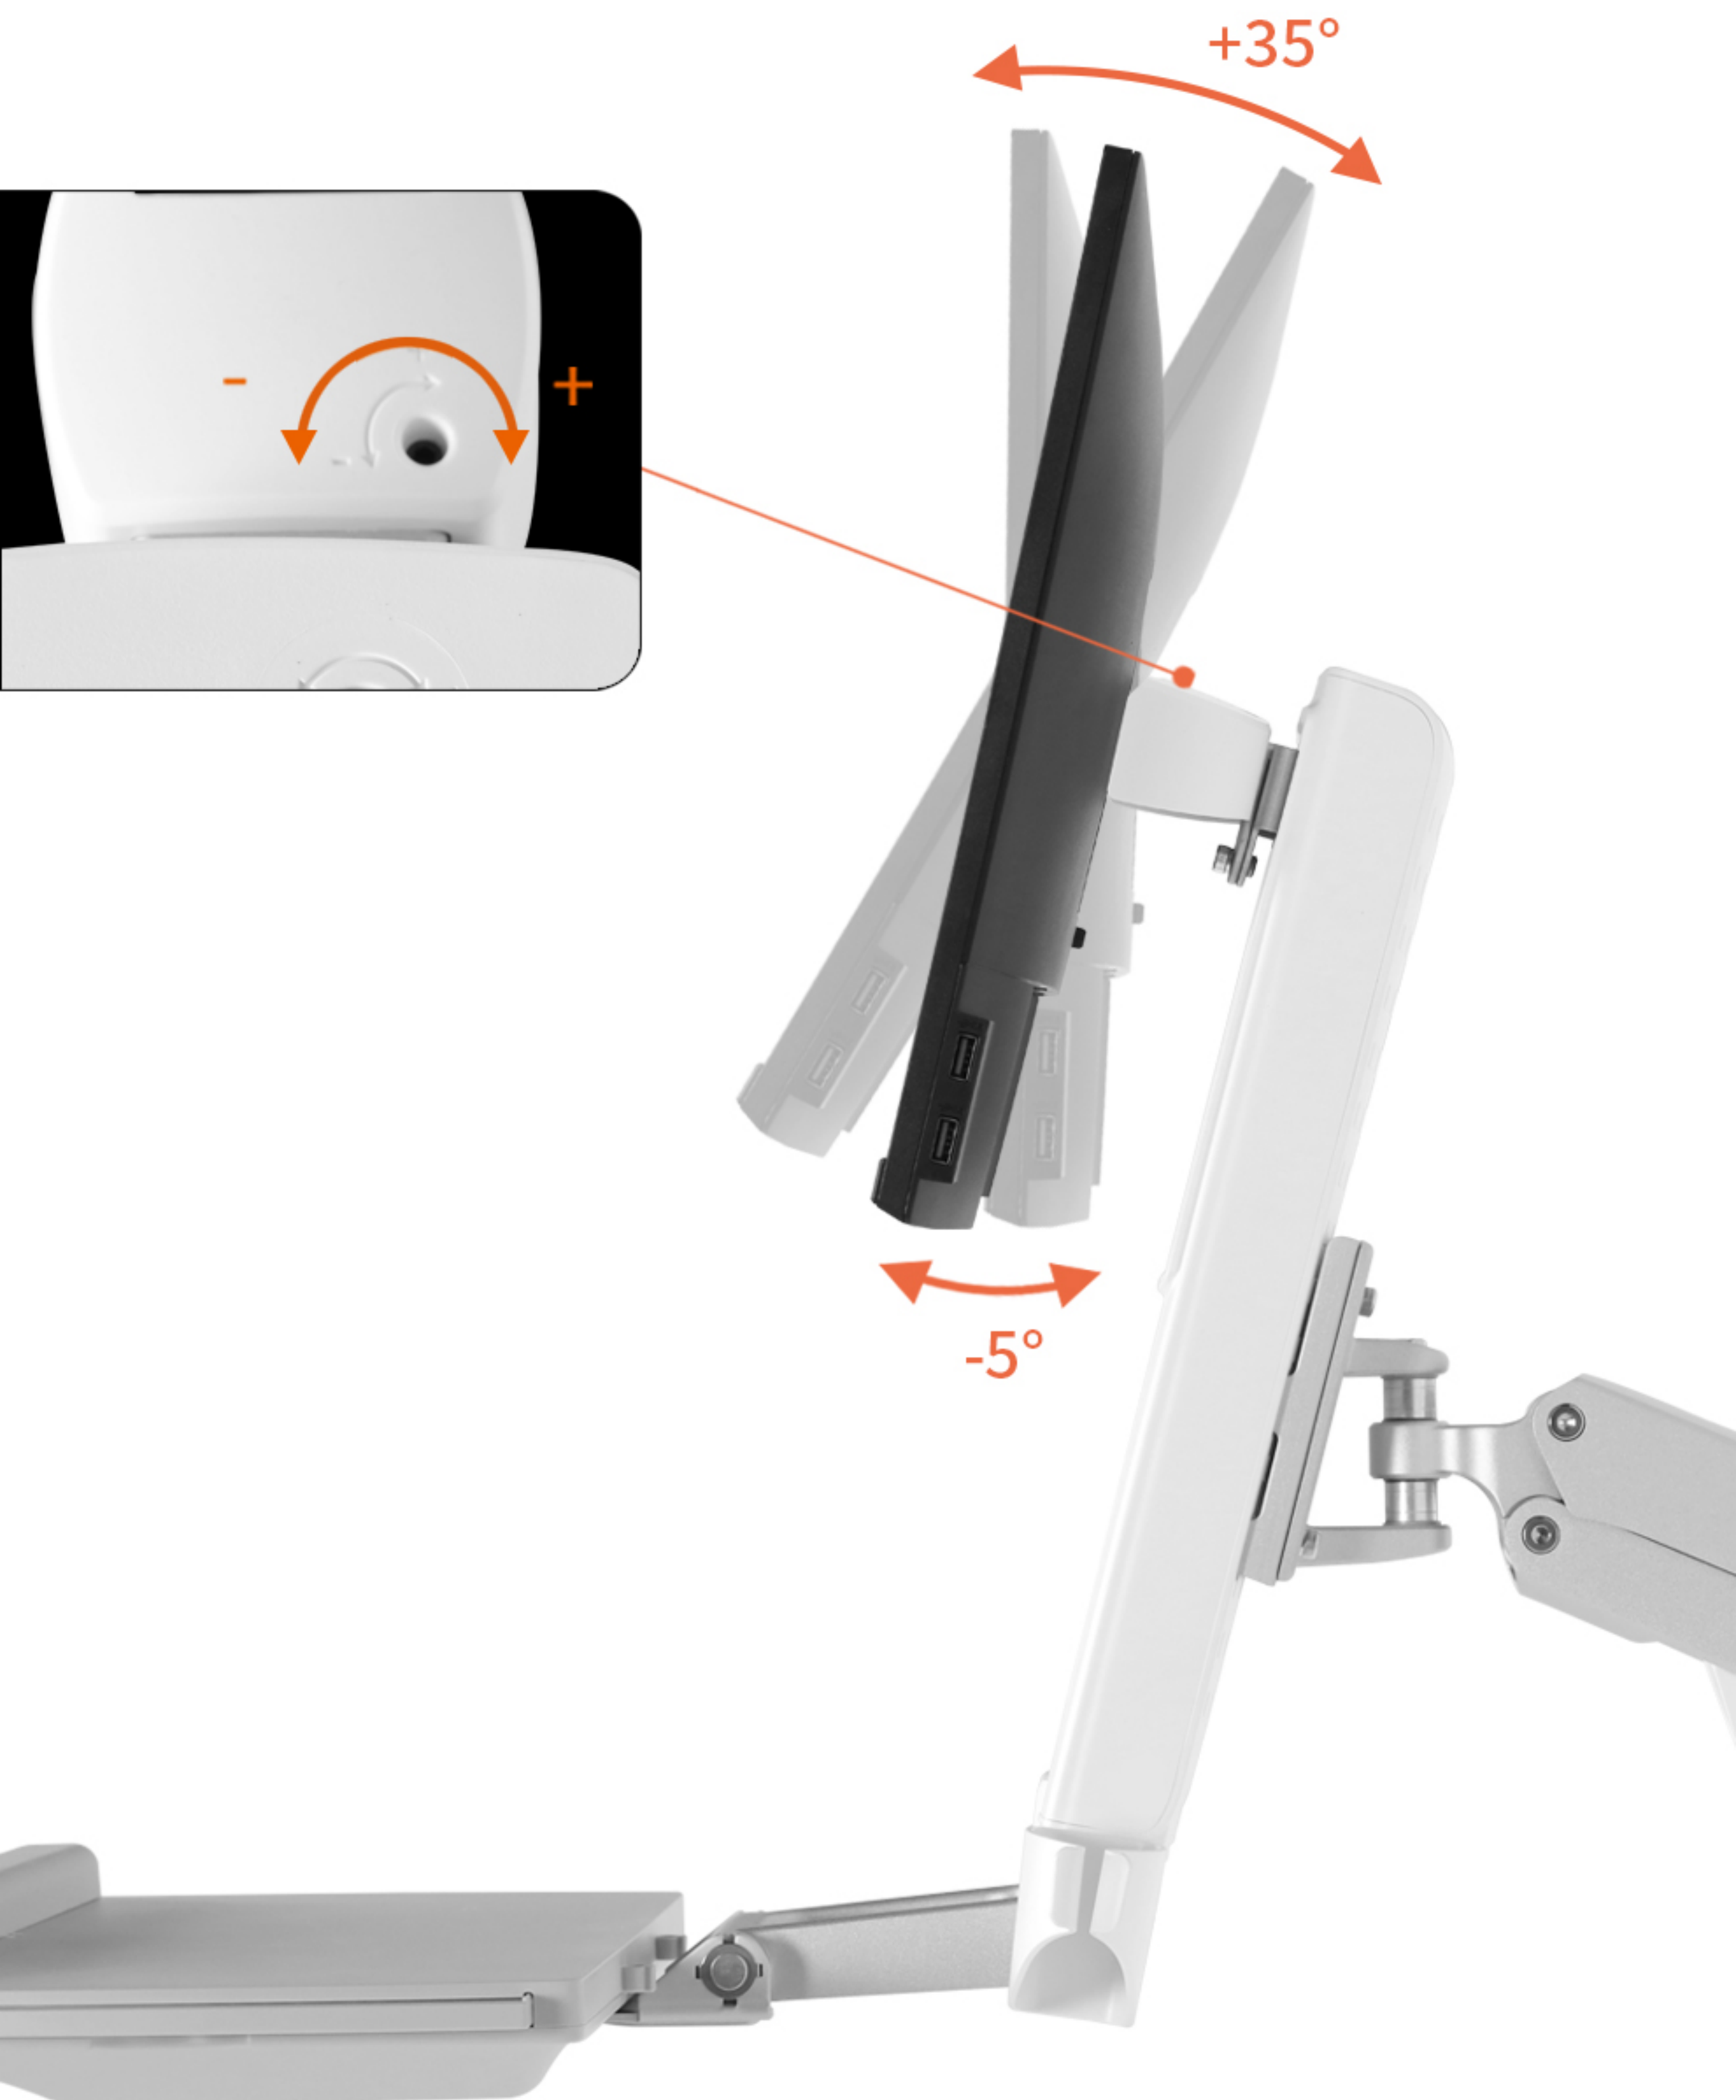

扫描枪、鼠标置物托

易于收纳、放置鼠标/扫描枪托


扫描枪托



鼠标托

弹簧扭力调节

扭力调整 高低自由悬停

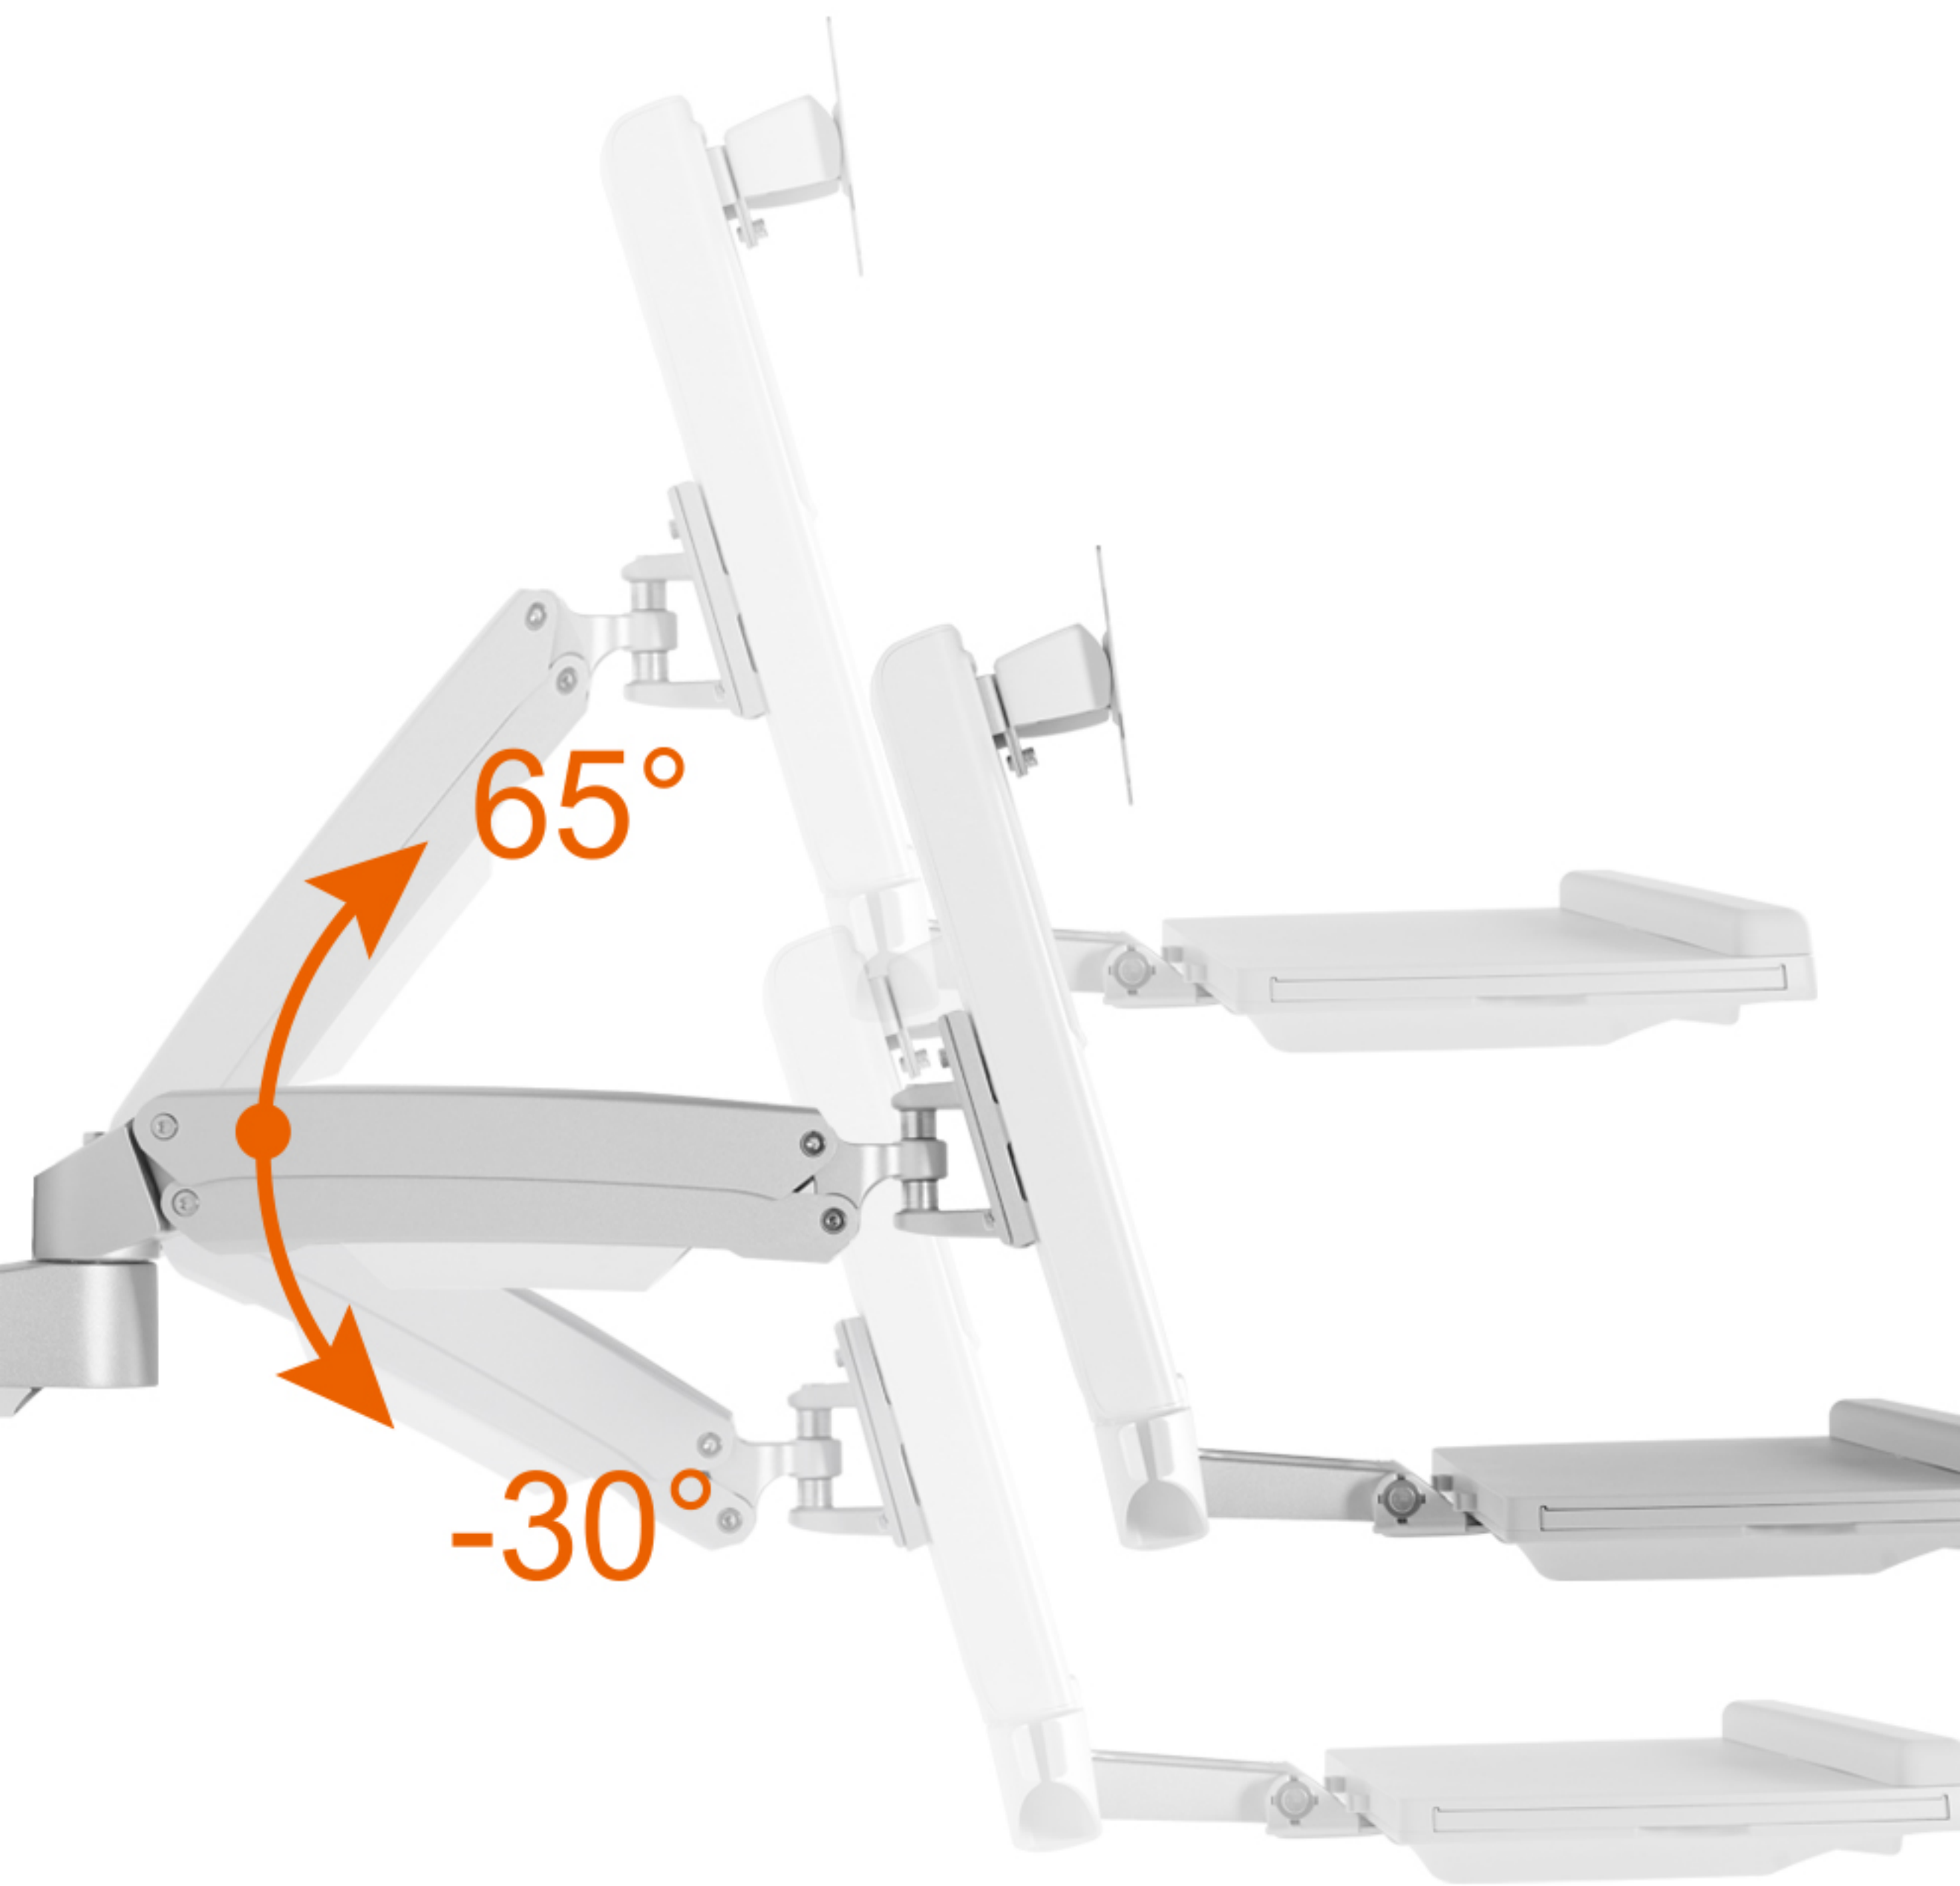



扭力调节装置



连接套管 调整扭力

产品参数

型号: ORW20

安装孔位:100x100/75x75mm

螺丝型号:M4

材质:铁/铝合金/塑胶

尺寸:1346*925.3*322mm

净重:11.41Kg

左右调节:+/-90°

倾仰调节:-5°~+35°

倾仰(支臂): -30°~+65°

倾仰调节(键盘):0°~90°

承重范围(支臂):2~8KG

承重范围(键盘):2.5Kg








适合尺寸: ≤27"

旋转角度:360°

延长臂:2

高度调节范围:124mm

工作空间:449*207mm

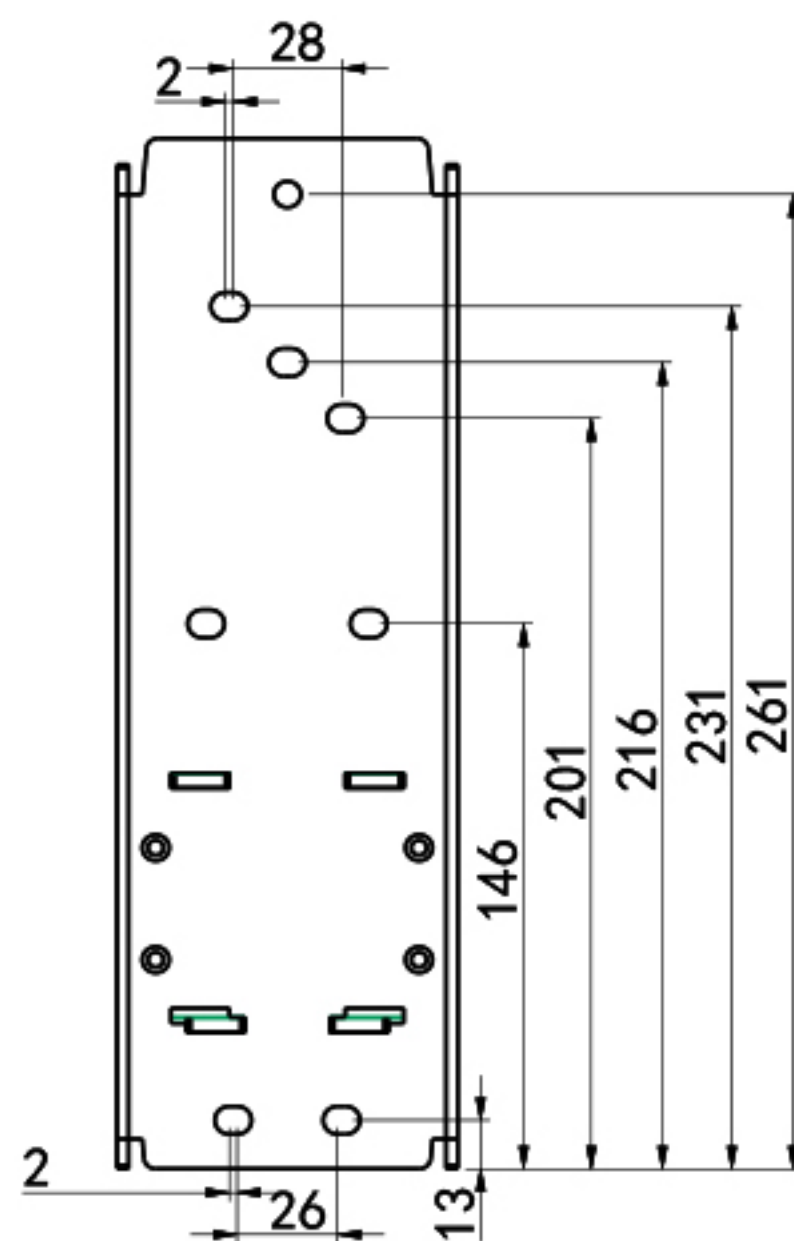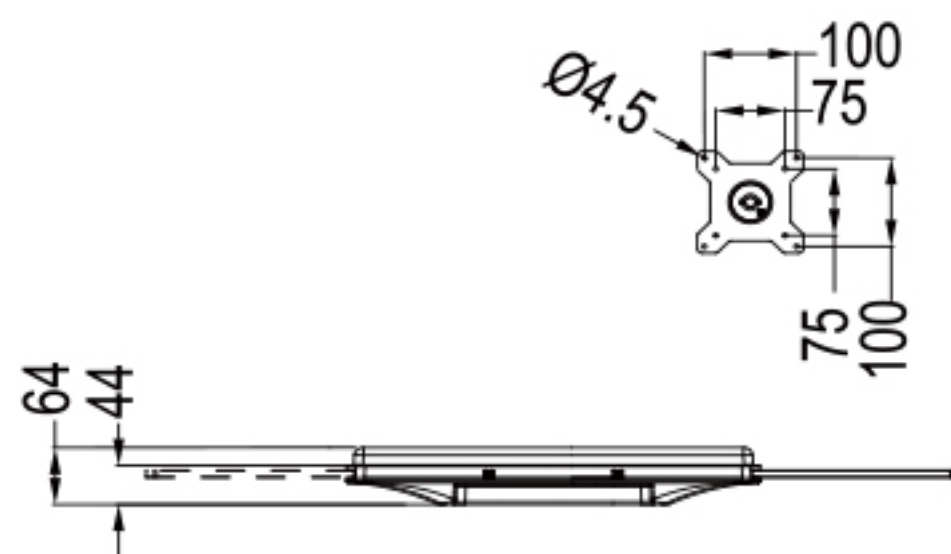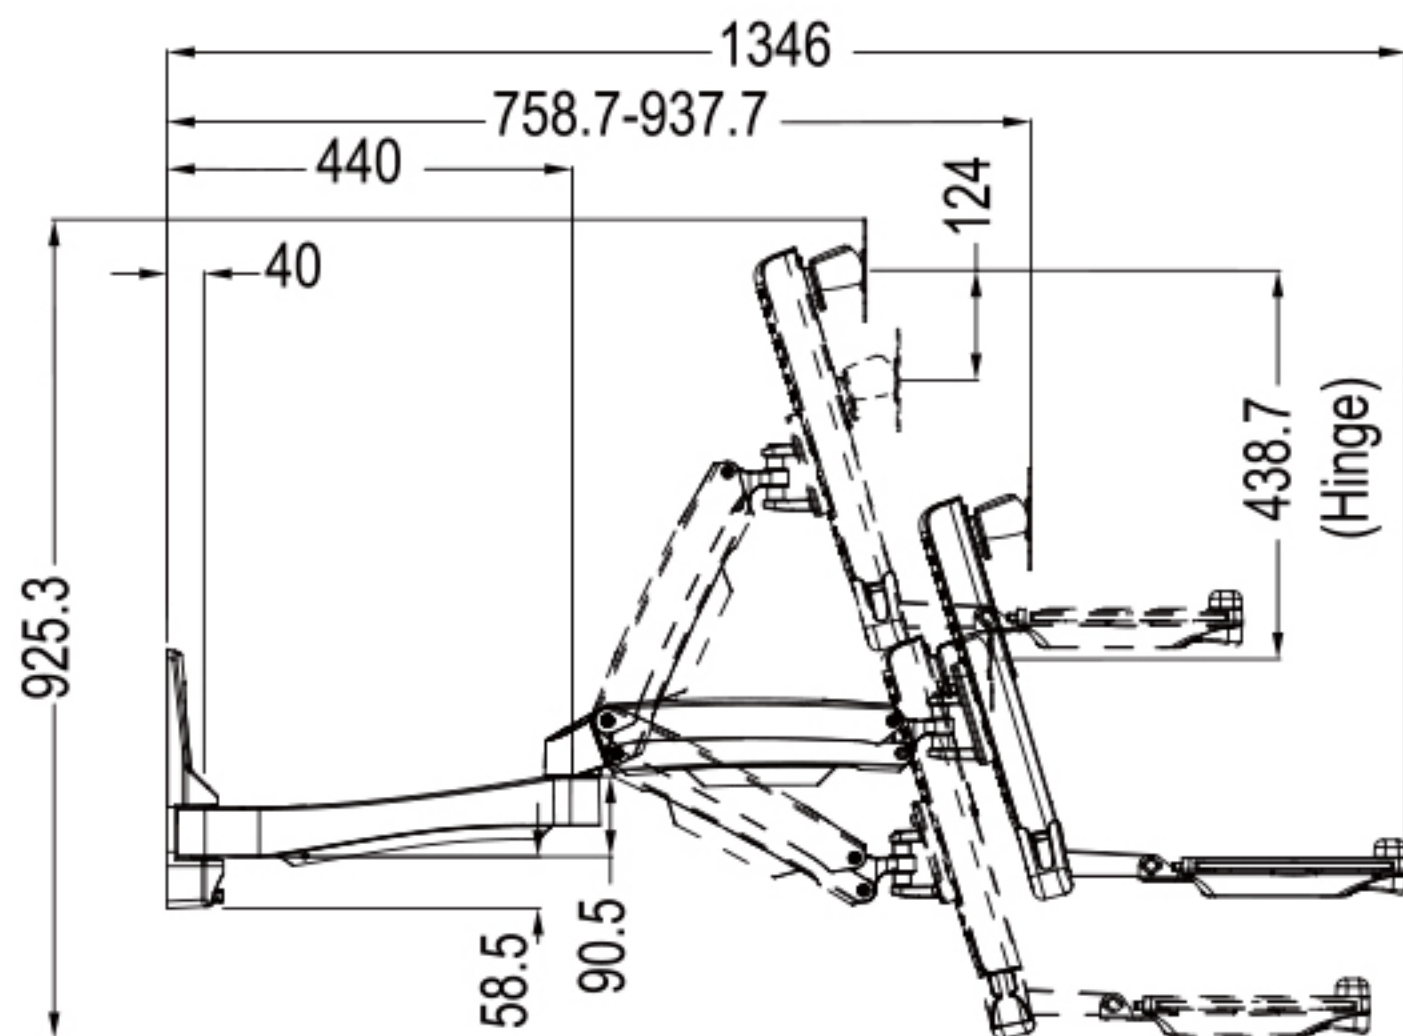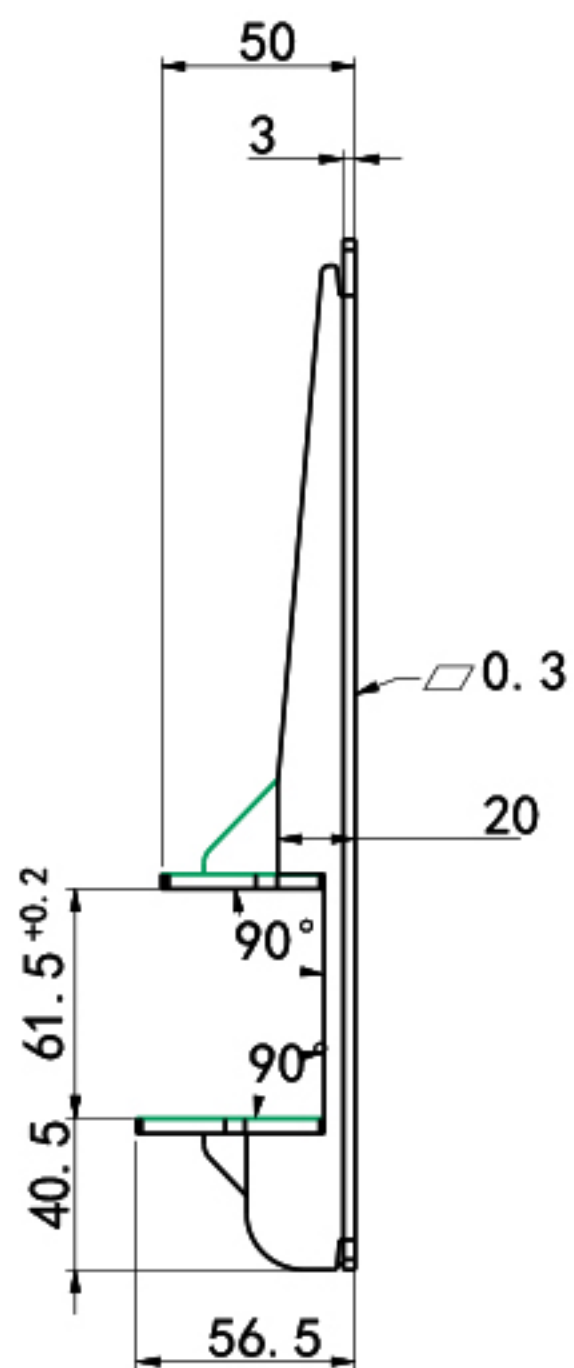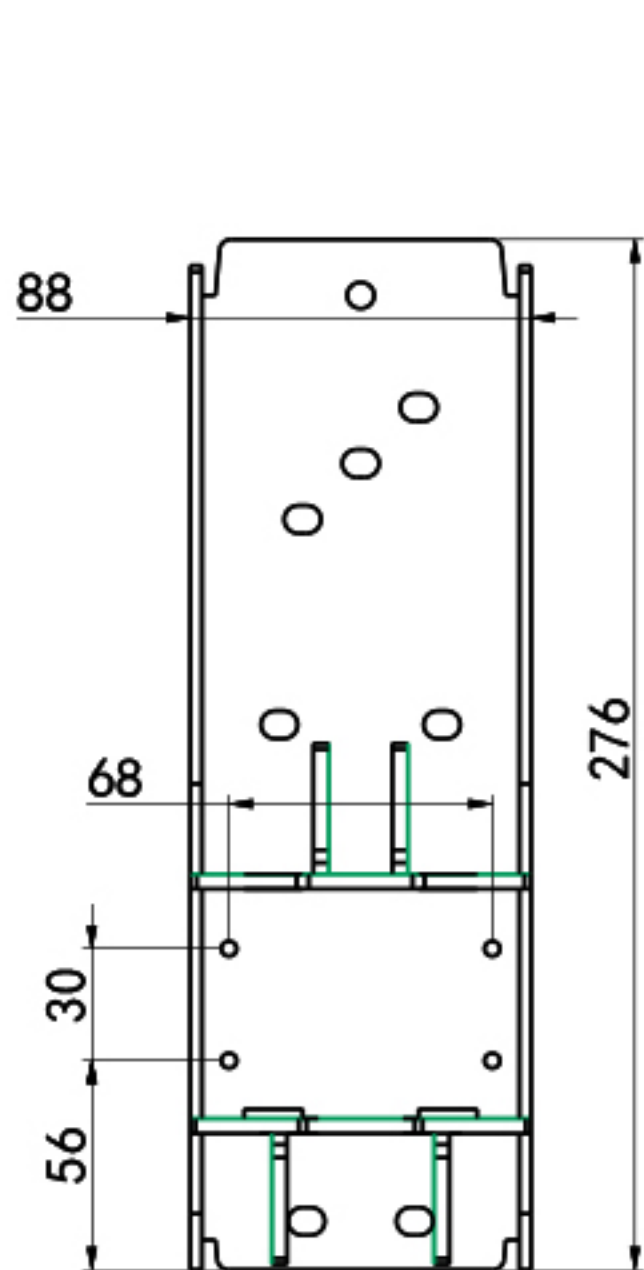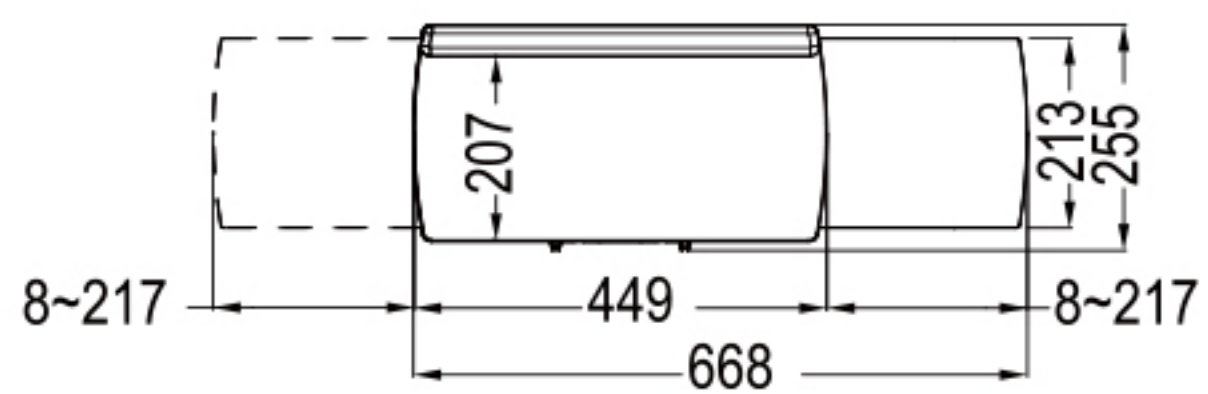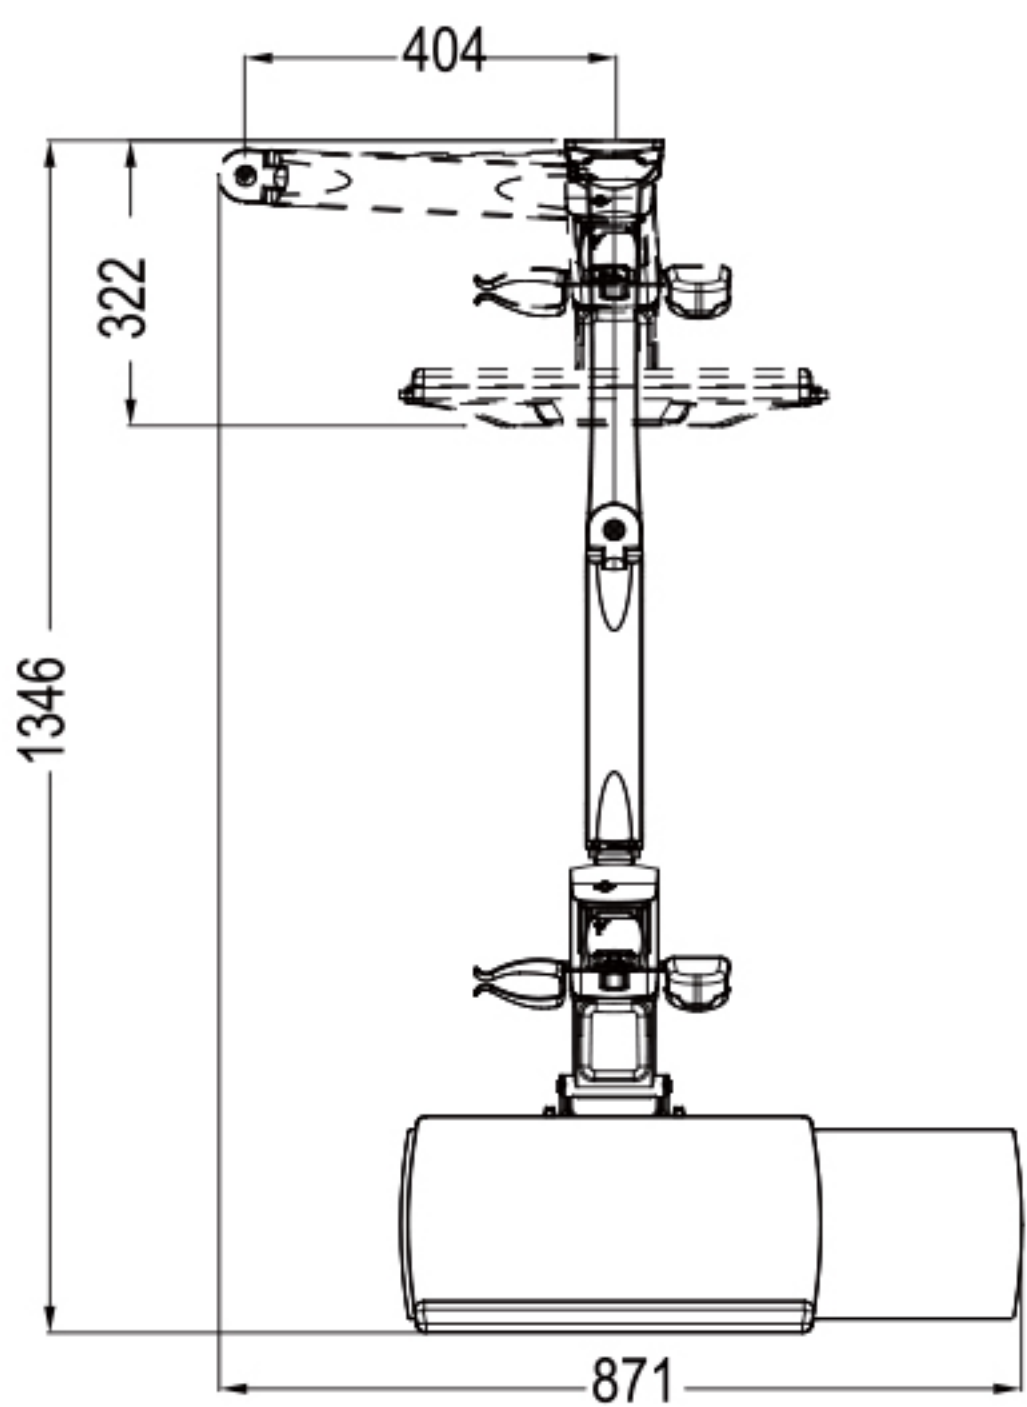

实景展示





安装流程

