

AGV辅助脚轮(双轮)

平底活动型
容许载荷150~550kg

脚轮

代码	支架				轮部				支架 转盘
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承	
CFN15	平底活动型	Q235A	镀锌	—	代号 AF	聚氨酯(防静电)	红色	四轴承	轴承

特点:

- 聚氨酯材质耐磨, 降噪, 地面不留痕迹。
- 双轮设计转弯时阻力减半, 旋转更灵活。

① 轮部代号AF为防静电聚氨酯, 工作温度25°左右, 电阻值 $10^5 \sim 10^6 \Omega$ 。

② 受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考, 请在设计中为其预留充足转动空间。

D: 65


D: 75

D: 80


D: 100/127




D: 65

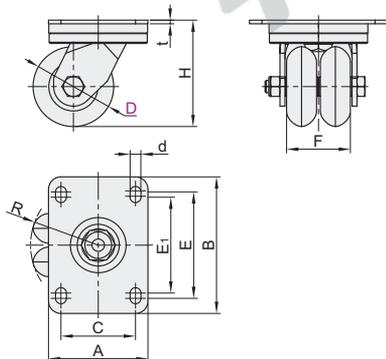


D: 75

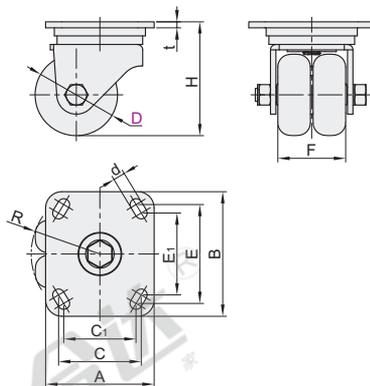

D: 80

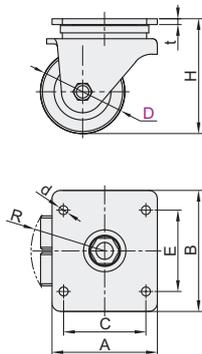

D: 100/127

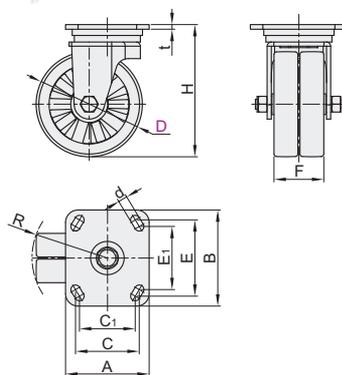

视角标准: 第一视角

型号 代码	轮部 代号	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	R	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
CFN15	65	87	50.5	80	111	60	—	86.5	78	8.5	52.5	3	150	1.26
	75	107	62.5	—	—	76	67	92	76	11	64	6	300	1.85
	80	110	73	100	116	78	—	78	—	8.5	69	5	500	2.78
	100	132	—	—	—	—	—	—	—	—	77	—	400	3.95
	127	159.6	59.5	—	—	76	67	92	76	11	92	5.6	550	4.86



请按图示订货

型号		轮部代号
代码	D	
CFN15	(75)	(AF)

CFN15—D75—AF



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7