


拖链


代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VAM06	一般用	紧凑型	外径打开	单腔	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-V2
VAM07			内径打开					接头

本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。


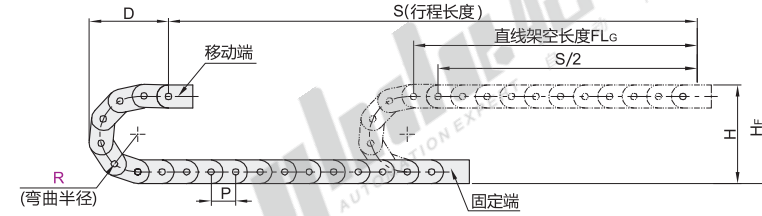


H=理论安装高度  
HF=实际安装高度  
D=拖链退极限位置时的最小距离  
K=π·R+安全量

外径打开  
VAM06



内径打开  
VAM07

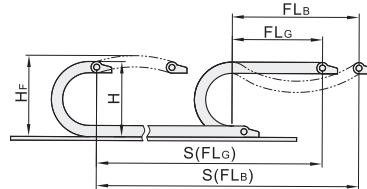

架空长度  
FLG=直线架空长度  
FLB=安全塌腰架空长度

直线架空



最大速度  
10m/s



最大加速度  
50m/s<sup>2</sup>



最大速度  
2.5m/s



最大加速度  
25m/s<sup>2</sup>



最大行程  
3m



最大负载  
3kg/m




最大行程  
80m



最大负载  
3kg/m

安全塌腰架空

直线架空长度与负载关系图FLG



视角标准：第一视角


型号 代码	规格	弯曲半径R	链节数 N	接头	拖链尺寸					实际安装			理论安装尺寸			最大电缆 直径 (mm)	最大架空 负载 (kg/m)	最大架空 长度 (m)	重量 (kg/m)
					节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	高度 HF	H	D	K						
VAM06 VAM07	2015	28	1~	(带梳状板) VDM08 (无梳状板) VDM09	32	15	27	20	25.5	101.5	81.5	73	152	16	2	1.2	0.35		
							25			37	101.5	81.5	73					152	
	25	37					121.5			101.5	83	183							
	38	50					141.5			121.5	93	215							
	38	50					101.5			81.5	73	152							
	48	62					121.5			101.5	83	183							
2050	38	50	62	121.5	101.5	83	183	141.5	121.5	93	215	0.43							

接头


代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDM08	紧凑型用接头	有	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-V2
VDM09		无				




规格: 2015  
移动端




固定端




规格: 2038  
移动端




固定端




规格: 2025  
移动端




固定端



规格: 2050  
移动端



固定端



型号		内宽F	外宽E	梳齿N
VDM08 VDM09	2015	15	27	2
	2025	25	37	3
	2038	38	50	4
	2050	50	62	5

拖链(含接头拖链型号)

代码	规格	弯曲半径R	链节数N	接头
VAM06	2015	28	1~	VDM08
VAM07	2025	38	1~	VDM09



请按图示订货

VAM06—2025—R28—N20—VDM08

接头(单买接头型号)

代码	规格	内宽F
VDM08	2015	15
VDM09	2025	25

VDM08—2015