

经济型 直柱型无油衬套

标准型/薄壁型

代码	类型	材质	内径公差	外径公差
E-OCK01	直柱型	高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂	F7	m6
E-OCG01		高强度黄铜合金		
E-OCL01		高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂		



特点

- 自润滑、免维护，适用于中轻载、低速运动；
- 适用于直线、旋转运动。


① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。

② 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。


③ 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。

A部(两端)放大图


标准型
E-OCK01



标准型
E-OCG01

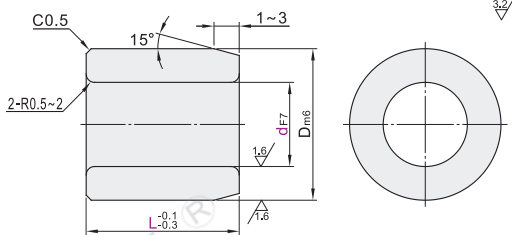

薄壁型
E-OCL01

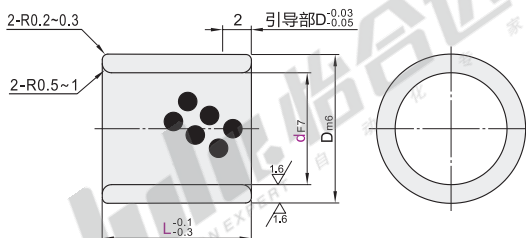

视角标准：第一视角

标准型

型号	L	Dm6
代码	dF7	
5	8 10 12 15	9
6	8 10 12 15 16 20	10
8	8 10 12 15 16 20 25	12
10	8 10 12 15 16 20 25 30	14
12	10 12 15 16 20 25 30	18
13	10 12 15 16 20 25 30	19
15	10 12 15 16 20 25 30 35	21
16	10 12 15 16 20 25 30 35 40	22
18	10 12 15 16 20 25 30 35 40	24
20	15 16 20 25 30 35 40 50	28
25	20 25 30 40 50 60	33
30	12 15 16 20 25 30 40 50 60 70	38
35	20 30 40	44
40	20 30 40 50 60 80	50
50	40 50 60 70 80	62
60	50 60 70 80	75
80	60 70 80	96
100	80 100	120
5	8 10 12 15 20	9
6	8 10 12 15 20 25	10
8	8 10 12 15 20 25	12
10	8 10 12 15 20 25 30	14
12	10 12 15 20 25 30	18
13	10 12 15 20 25 30 40	19
15	10 12 15 20 25 30 40 50	21
16	10 12 15 20 25 30 40 50	22
20	15 20 25 30 40 50	28
25	15 20 25 30 40 50 60	33
30	20 25 30 40 50 60	38

薄壁型

型号	L	Dm6
代码	dF7	
5	8 10 12 15	7
6	8 10 12 15 16	8
8	8 10 12 15 16 20	10
10	8 10 12 15 16 20	12
12	10 12 15 16 20 25	15
13	10 12 15 16 20 25	16
15	10 12 15 16 20 25 30	18
16	12 15 16 20 25 30	20
18	15 16 20 25 30	22
20	12 15 16 20 25 30 35	24
25	15 16 20 25 30 40	29
30	20 25 30 40 50	34
35	20 25 30 35 40	40
40	20 25 30 40 50	45

标准型

型号	d	L
代码	d	L
E-OCK01	5	8~10
E-OCK01	6	8~10



优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元) ① E-OCK01/E-OCL01



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元) ① E-OCK01



交货期

15

① E-OCK01/E-OCL01



交货期

20

① E-OCK01

请按图示订货

E-OCK01—d5—L8