

单节式·全长伸展

| 代码 | 类型 | 宽度 | 材质 |
|-------|----------|----|--------|
| IDA41 | 单节式 全长伸展 | 14 | SUS304 |

特点:


- 宽14mm的小型滑轨;
- 内轨条在外轨条内直线滑动;
- 推荐M2.6圆头小螺丝。

注意:

- 安装螺丝长度不能过长, 不然会碰到保持架, 会影响滑动力;
- 润滑油: G-03031X。

按根销售。

承重与重量仅供参考。

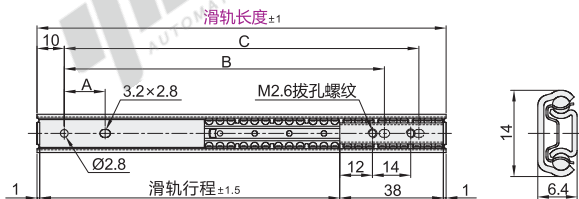

视角标准: 第一视角

| 型号 | | 滑轨行程 | A | B | C | 承重 (1副) | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|------|------|----|-----|-----|---------|---------------|
| 代码 | 滑轨长度 | | | | | | |
| IDA41 | 70 | 30 | — | — | 50 | 10kgf | 0.02 |
| | 100 | 60 | — | 65 | 80 | | 0.03 |
| | 125 | 85 | 15 | 90 | 105 | | 0.03 |
| | 150 | 110 | — | 115 | 130 | | 0.04 |



请按图示订货

| 型号 | | 滑轨行程 |
|-------|------|------|
| 代码 | 滑轨长度 | |
| IDA41 | 70 | 30 |
| | 100 | 60 |

IDA41 — 100



未税价(元)

优惠价

| | | |
|----|------|------|
| 数量 | 1~9 | 10~ |
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

1

二节式·2/3伸展

| 代码 | 类型 | 宽度 | 材质 |
|-------|-----------|----|--------|
| IDA42 | 二节式 2/3伸展 | 14 | SUS304 |

特点:


- 宽14mm的小型两节滑轨;
- 推荐M2.6圆头小螺丝。

注意:

- 安装螺丝长度不能过长, 不然会碰到保持架, 会影响滑动力;
- 润滑油: G-03031X。

按根销售。

承重与重量仅供参考。

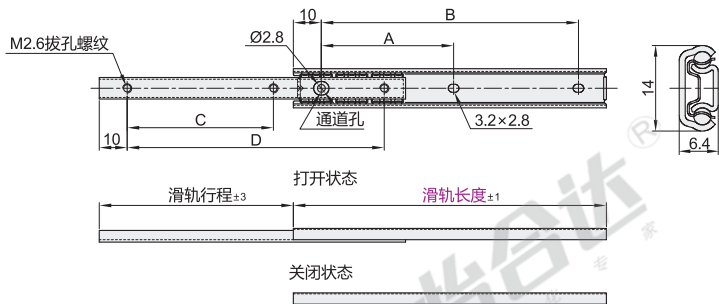

视角标准: 第一视角

| 型号 | | 滑轨行程 | A | B | C | D | 承重 (1副) | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|------|------|----|-----|----|-----|---------|---------------|
| 代码 | 滑轨长度 | | | | | | | |
| IDA42 | 70 | 40 | — | 50 | — | 50 | 10kgf | 0.02 |
| | 100 | 70 | 40 | 70 | 40 | 80 | | 0.03 |
| | 125 | 82 | 50 | 95 | 50 | 105 | | 0.04 |
| | 150 | 95 | 60 | 120 | 65 | 130 | | 0.04 |



请按图示订货

| 型号 | | 滑轨行程 |
|-------|------|------|
| 代码 | 滑轨长度 | |
| IDA42 | 70 | 40 |
| | 100 | 70 |

IDA42 — 100



未税价(元)

优惠价

| | | |
|----|------|------|
| 数量 | 1~9 | 10~ |
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

1