

固定侧 通用型 精密型

圆法兰丝杠支座组件







代码	类型	固定侧	材质		表面处理
			② ④ ⑥	⑤	② ④ ⑤ ⑥
LEB01	精密型	固定侧	S45C	SUJ2	发黑
LED01					无电解镀镍
LEG01			SUS304	SUS304	镀黑铬

构成零件




编号	零件名称	数量
①	油封(Ø4~5无油封, Ø6~8 1个)	2
②	轴承座本体	1
③	角接触轴承 5级	1对
④	轴承盖	1
⑤	间隔环	2
⑥	支座用螺母	2
⑦	内六角紧定螺丝附铜片	1



- ① ② ③ ④为一体，请勿拆解，否则将影响精度。
- ② 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
- ③ 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承，最适用于高精度、高速旋转用途。

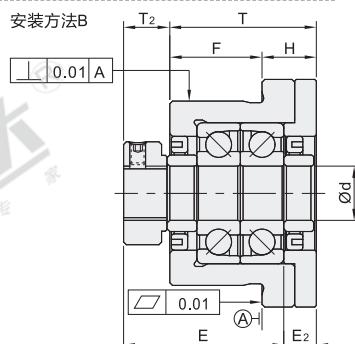

建议轴端加工尺寸



视角标准：第一视角

型号		建议轴端加工尺寸																															
代码	规格	Ød	T	H	F	E	ØDg6	ØR	P.C.D	G	安装方法A				安装方法B				Ød1	Ød2	t	S	油封 适用 轴径d4	建议轴端加工尺寸									
											T1	E1	T2	E2	T1	E1	T2	E2						ØD1	ØD1	轴端部外径	轴端部加工尺寸	公称螺纹	间隔环长度				
发黑 LEB01	4*	4	15	6	9	18.5	18 ^{+0.008} _{-0.017}	32	24	25		2	6.5	3					3.4	6.5	4	10	5.5	4	4 ^{+0.001} _{-0.006}	3	18	5	M4×P0.5	6.5	3.5		
	5*	5	16.5		10.5	19.5	20 ^{+0.007} _{-0.020}	34	26	26		5.5	2.5	7	4						11	7.5	6	5 ^{+0.002} _{-0.012}	19	6	M5×P0.5	4.5					
	6	6	20	7	13	22	22 ^{+0.007} _{-0.020}	35	28	28			3.5	6.5	4.5			2.9	5.5	3.5	12	9.4	8	6 ^{+0.007} _{-0.020}	4	28	8	M6×P0.75	8		5		
	6B							36																									
	8S*	8	23	9	14	26	28 ^{+0.007} _{-0.020}	43	35	35	7	4	8	5				3.4	6.5		14	10	10/12	8 ^{+0.007} _{-0.020}		32	9	M8×P1.0	10				
	8																			4		11.4											
	10S	10					29.5	34 ^{+0.009} _{-0.025}	52	42	42		7.5	5	8.5	6	4.5	8	16	12	12/14/15	10 ^{+0.005} _{-0.012}	8	36	15	M10×P1.0	11	5.5					
	10※		27	10																													
	LED01	12※	12				17	36 ^{+0.009} _{-0.025}	54	44	44								19	15.4	14/15/16	12 ^{+0.005} _{-0.012}	10				M12×P1.0						
		15S*																															
镀黑铬 LEG01	15※	15	32	15		36	40 ^{+0.009} _{-0.025}	63	50	52	10	6	12	8	5.5	9.5	6	22	20	19.4	18/20	15 ^{+0.005} _{-0.014}	12	47	20	M15×P1.0	13	10					
	15B										6		8																	6			
							32																										
无表面处理 LEH01	17	17	45	22	23	47	50 ^{+0.009} _{-0.025}	77	62	61	11	9	14	12	6.6		11	24	22	20/25	17 ^{+0.005} _{-0.014}	15	59	23	M17×P1.0	17	10						
	20※	20	52		30	50	57 ^{+0.010} _{-0.029}	85	70	68	8		10	12	14	6.5		30	25.4	25/28/30	20 ^{+0.005} _{-0.014}	17	62	25	M20×P1.0		11						
	25※	25	57	27	30	60	63 ^{+0.010} _{-0.029}	98	80	79	13			20	17	9	15	35	31.4	30/32/36	25 ^{+0.005} _{-0.014}	20	75	30	M25×P1.5	22	15						
	30※	30	62		32	61	75 ^{+0.010} _{-0.034}	117	95	93	11		12	17	18			40	37.4	36/40	30 ^{+0.005} _{-0.015}	25	72	38	M30×P1.5	25	9						
	35	35	65	30	35	73.5	86 ^{+0.012} _{-0.034}	134	110	100				27.5	19	11	17.5	50	44.4	40/45	35 ^{+0.005} _{-0.015}	30	94	61	M35×P1.5	30	18.5						
	40	40	72		42	76.5	95 ^{+0.012} _{-0.034}	142	119	106	20.5	16	24.5	20				49.4	50	40/45	40 ^{+0.005} _{-0.018}	35	93	75	M40×P1.5	35	15.5						

① 带*规格无镀镍、镀铬产品。

② LEH01仅适用带*规格。

③ 可选加工详见P1513(LEB21)，可选加工仅适用LEB01。

可选加工



型号	代码	规格	Ød
LEB01—6	LEB01	6	6
	LED01	8	8

型号	代码	规格	可选加工代码
LEB01—10—FP	LEB01	10	DBCPBP...
	LED01	12	



优惠价	数量	1~4	5~
未报价(元)	价格	100%	另行报价



交货期	交货期
7	1

④ LEG01

⑤ 其余