

电磁阀

代码	类型	气口/位置数	材质
WLF01	直动式	2V025系列	二位二通


特点:

- 直动式常闭型, 换向灵敏;
- 无需加润滑油;
- 有多种标准电压等级可供选用。


符号



DIN插座式

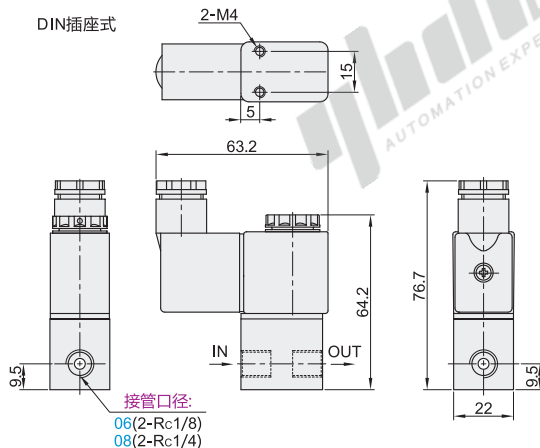

I(出线式)

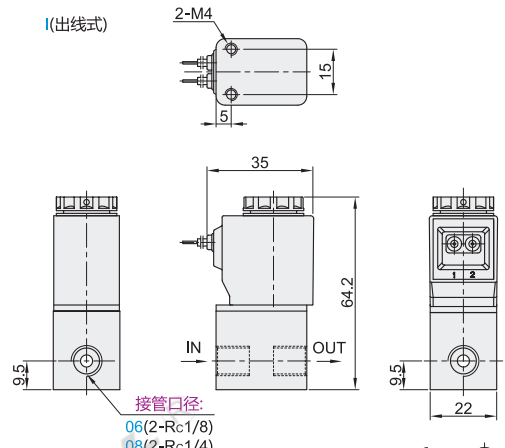

视角标准: 第一视角

型号	代码	系列	接管口径	电压	接线方式
WLF01		2V025	06(Rc1/8) 08(Rc1/4)	A(AC220V) B(DC24V)	无指定(DIN插座式) I(出线式)

规格

型号	2V025-06	2V025-08
工作介质	空气(经40μm以上滤网过滤)	
接管口径	Rc1/8	Rc1/4
动作方式	直动式	
位置数	二位二通	
润滑	不需要	
使用压力范围	0~1.0MPa	
保证耐压力	1.5MPa(215psi)	
工作温度(°C)	-5~60	
流通孔径	Ø2.5mm	

性能参数

使用电压范围	AC:±15% DC:±10%
耗电量	AC:3.5VA DC:3.0W
保护等级	IP65(DIN40050)
耐热等级	B级
励磁时间	0.05秒以下
最高动作频率	10次/秒



请按图示订货

型号	代码	系列	接管口径	电压	接线方式
WLF01	2V025	06	A	B	无指定(DIN插座式) I(出线式)

WLF01-2V025-08-A-I



未税价(元)

优惠价

数量	1~30	31~
价格	100% 另行报价	



交货期


5

快速排气阀

代码	类型	气口/位置数	材质
WLF41	手滑阀	HSV系列	二位三通

特点:

- 多种内外螺纹连接形式, 适合不同管路系统使用;
- 换向滑动顺畅, 手感好;
- 有效流通面积大;
- 阀芯表面硬质阳极氧化, 阀体表面阳极氧化处理, 色泽保持时间长。

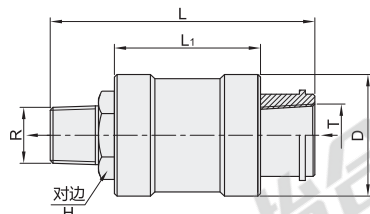

视角标准: 第一视角

型号	代码	规格	T	R	L	L1	H	D
WLF41	01	PT1/8	PT1/8	52	30	17	27.4	
	02	Rc1/4	G1/4	58	32.4	19	29.9	
	03	Rc3/8	G3/8	61.5	36.5	22	35.4	
	04	Rc1/2	G1/2	68	37	25	40.2	



请按图示订货

型号	代码	规格
WLF41	02	03

WLF41-03



未税价(元)

优惠价	数量	1~30	31~
价格	100% 另行报价		



交货期

5

规格

型号	WLF41-01	WLF41-02	WLF41-03	WLF41-04
工作介质	空气(经40μm以上滤网过滤)			
接管口径	PT1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2
动作方式	手控直动式			
位置数	二位三通			
润滑	不需要			
使用压力范围	0~1.0MPa(0~145psi)			
保证耐压力	1.5MPa(215psi)			
工作温度(°C)	-20~70			