

圆法兰型/方法兰型/对边法兰型

标准型/加长型

铝塑滑动轴承

标准型

代码	类型	材质		表面处理	使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	
OBK41	圆法兰型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50°C~90°C
OBK46	方法兰型				
OBK44	对边法兰型				


特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。



RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

- 推荐固定座公差: H7
- 推荐配套轴公差: h6~h9

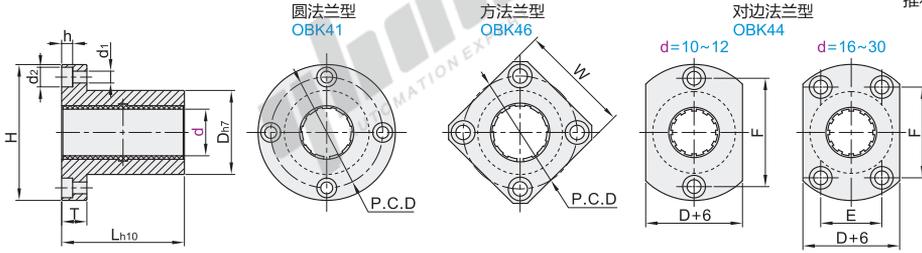

视角标准: 第一视角

圆法兰型/方法兰型

代码	型号	d	d公差	D	P.C.D	H	L	T	h	d1	d2	W	Fmax[N]		重量 (g)
													Fmax[N]		
													动载荷 P=5MPa	静载荷 P=35MPa	
圆法兰型 OBK41	6	+0.088	12	21	29	22	8	3.1	3.5	6	23	525	3675	15	
	8	+0.092	16	24	32	25	8	3.1	3.5	6	25	960	6720	20	
	10	+0.092	19	29	39	29	9	4.1	4.5	7.5	30	725	5075	34	
	12	+0.088	22	32	42	32	9	4.1	4.5	7.5	32	960	6720	43	
方法兰型 OBK46	16	+0.030	26	36	46	36	11	5.1	5.5	9	35	1440	10080	54	
	20	+0.091	32	43	54	45	11	5.1	5.5	9	42	2250	15750	91	
	25	+0.030	40	51	62	58	14	6.1	6.6	11	50	3625	25375	154	
	30	+0.110	47	62	76	68	14	6.1	6.6	11	60	5100	35700	266	
	40	+0.115	62	80	98	80	18	8.1	9	14	75	8000	56000	555	
50	+0.130	+0.080	75	94	112	100	18	8.1	9	14	88	12500	87500	852	

对边法兰型

代码	型号	d	d公差	D	H	L	T	h	d1	d2	E	F	Fmax[N]		重量 (g)
													Fmax[N]		
													动载荷 P=5MPa	静载荷 P=35MPa	
OBK44	10		19	40	29	6	4.1	4.5	7.5	—	29	870	6090	64	
	12	+0.088	21	42	30	6	4.1	4.5	7.5	—	32	1152	8064	68	
	16	+0.088	28	48	37	8	5.1	5.5	9	22	31	1728	12096	112	
	20	+0.091	32	54	42	8	5.1	5.5	9	24	36	2700	18900	167	
	25	+0.030	40	62	59	10	6.1	6.6	11	32	40	4350	30650	325	
30	+0.110	+0.040	45	74	64	10	6.1	6.6	11	35	49	6120	42840	388	

加长型

代码	类型	材质		表面处理	使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	
OBK51	加长型 圆法兰型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50°C~90°C
OBK56	方法兰型				


特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。



RoHS

- 推荐固定座公差: H7
- 推荐配套轴公差: h6~h9

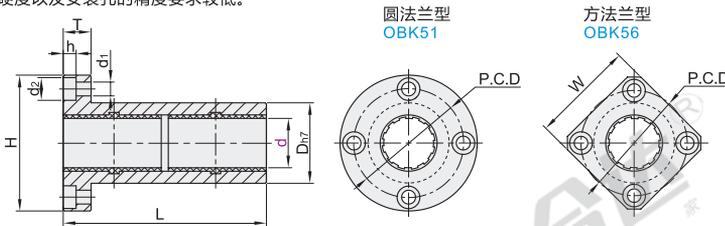

视角标准: 第一视角

代码	型号	d	d公差	D	P.C.D	H	L	T	h	d1	d2	W	Fmax[N]		重量 (g)
													Fmax[N]		
													动载荷 P=5MPa	静载荷 P=35MPa	
圆法兰型 OBK51	10		19	29	39	52	9	4.1	4.5	7.5	30	1300	9100	44	
	12	+0.088	22	32	42	57	9	4.1	4.5	7.5	32	1680	11760	57	
	16	+0.030	26	36	46	70	11	5.1	5.5	9	35	2400	16800	79	
	20	+0.091	32	43	54	80	11	5.1	5.5	9	42	3000	21000	126	
方法兰型 OBK56	25	+0.030	40	51	62	112	14	6.1	6.6	11	50	5000	35000	249	
	30	+0.110	47	62	76	123	14	6.1	6.6	11	60	7500	52500	388	
	40	+0.115	62	80	98	151	18	8.1	9	14	75	12000	84000	835	
	50	+0.130	+0.030	75	94	112	192	18	8.1	9	14	88	17500	122500	1352

标准型

代码	型号
OBK41	d
OBK46	φ
OBK44	8

加长型

代码	型号
OBK51	φ10
OBK56	12



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
8



交货期
7

请按图示订货

OBK41—d6

OBK51—d10

未税价(元)

OBK44

其余