

包胶凸轮轴承随动器

圆柱型/球面型 内六角孔形

代码	类型	材质			衬层 硬度	使用 环境温度
		衬层	随动器	油嘴		
BPY01	圆柱型	聚氨酯	SUJ2	铜	肖氏A90	-20°C~80°C
BPY05					肖氏A70	
BPY02					肖氏A50	
BPY03					肖氏A90	
BPY06					肖氏A70	
BPY04	球面型		SUJ2	铜	肖氏A50	
BPY11			SUS440C	不锈钢	肖氏A90	
BPY12						




圆柱型

BPY01/02/03/04/05/06

头部内六角孔(d3~10)

(带密封圈)


(无密封圈)

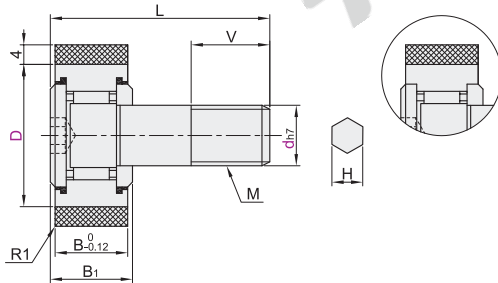

头部螺纹部内六角孔(d12~20)

(带密封圈)

(无密封圈)

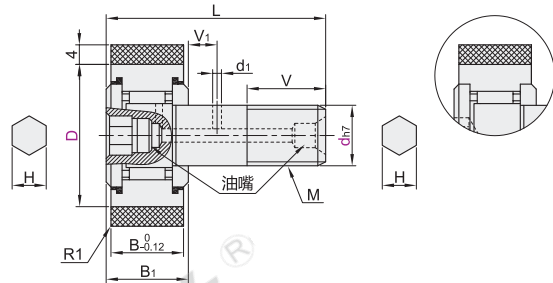


球面型

BPY11/12

头部内六角孔(d3~10)

(带密封圈)


(无密封圈)

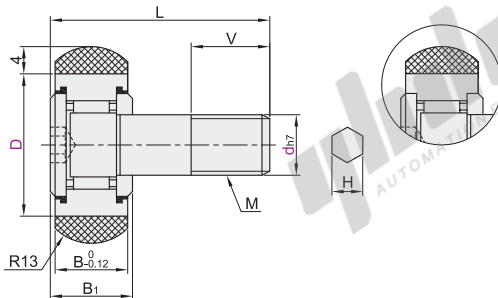

头部螺纹部内六角孔(d12~20)

(带密封圈)

(无密封圈)

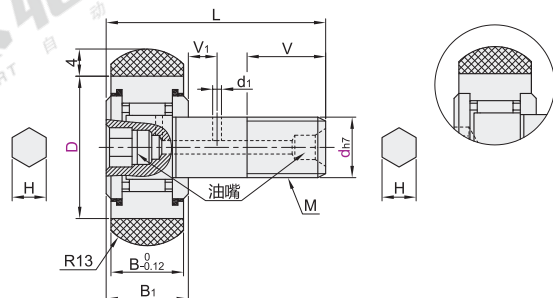

① d3~d10没有加工润滑油孔，不能补充润滑油。

② d3~d8螺杆不通，一头内六角；d10轴承钢材质螺杆全通，不锈钢材质螺杆半通，一头内六角；d10以上螺杆全通，两头内六角（仅适用标准型/经济型）。

③ 不承诺品牌（仅适用进口型）。



视角标准：第一视角

型号		D	密封圈	M	B	B1	L	d1	V	V1	H		容许负载 (N)	容许转速(rpm)			重量 (g)
代码	d _{h7}										轴承钢	不锈钢		肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50	
圆柱型 BPY01 BPY02 BPY03 BPY04 BPY05 BPY06	3	10	PP 带密封圈	M3×0.5	7	8	17		5		2	2	40	1560	1090	280	8
	4	12		M4×0.7	8	9	20		6		2.5	2.5	58	1520	1060	270	9
	5	13		M5×0.8	9	10	23		7.5		3	3	68	1500	1050	250	13
	6	16		M6×1		12	28	—	9	—	3		90	1300	910	220	22
	8	19		M8×1.25			32		11		4		95	1180	820	190	33
	10	22		M10×1.25	12	13	36		13		4	5	110	1060	740	170	50
	12	26											120	930	650	150	66
	16	30		M12×1.5	14	15	40	3	14	6	6	6	140	830	580	140	103
	18	32		M16×1.5	18	19.5	52		18	8	6	8	150	800	560	130	113
	20	35		M18×1.5	20	21.5	58	3	19	8	6	8	200	740	520	120	181
球面型 BPY11 BPY12	18	40	— 无密封圈	M20×1.5	24	25.5	66	4	21	10	8	8	260	673	470	110	198
	20	52											300	524	360	100	210



请按图示订货

代码	d	D	密封圈
BPY01	5	13	PP(带密封圈)
BPY02	6	16	—(无密封圈)
BPY01—d5—D13—PP			



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
●	价格	100%	另行报价



交货期
5