

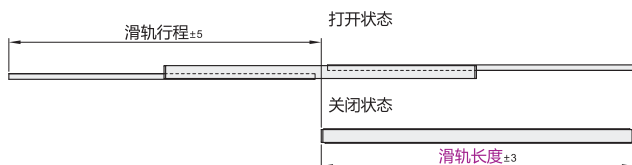


代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDB35	三节式 全长伸展	90	A6063	本色阳极氧化

- 特点：滑轨主体使用高强度铝合金，重量轻、承载高。
- 按根销售。
- 承载与重量仅供参考。
- 请注意区分安装孔类型。

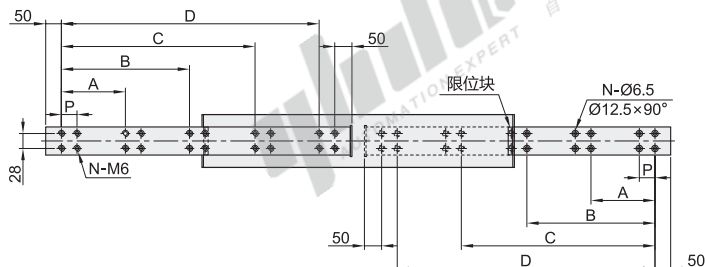

安装孔类型

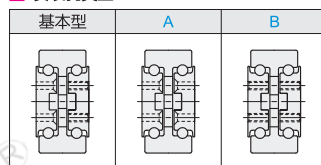

视角标准：第一视角

型号	安装孔类型	滑轨行程	A	B	C	D	N	P	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
300		300				130		50	1050kgf	3.11
400		400				180			1020kgf	4.15
450		450				230			950kgf	4.67
500		500				280	8		865kgf	5.19
550		550				330			790kgf	5.71
600		600				380			725kgf	6.23
650		650				430			655kgf	6.75
700		700			240	480			605kgf	7.27
750		750			265	530			570kgf	7.79
800		800			290	580			540kgf	8.31
850		850			315	630			505kgf	8.83
900		900			340	680			475kgf	9.35
950		950			365	730			455kgf	9.87
1000		1000			390	780			430kgf	10.39
1050		1050			415	830			410kgf	10.91
1100		1100			440	880	12		402kgf	11.43
1150		1150			465	930			397kgf	11.95
1200		1200			490	980			385kgf	12.47
1250		1250			515	1030			380kgf	12.99
1300		1300			540	1080			375kgf	13.51
1350		1350			565	1130			370kgf	14.03
1400		1400			590	1180		100	365kgf	14.55
1450		1450			615	1230			360kgf	15.07
1500	A	1500	320	640	960	1280			355kgf	15.59
1550		1550	332.5	665	997.5	1330			350kgf	16.11
1600	B	1600	345	690	1035	1380			345kgf	16.63
1650		1650	357.5	715	1072.5	1430			340kgf	17.15
1700		1700	370	740	1110	1480			335kgf	17.67
1750		1750	382.5	765	1147.5	1530			330kgf	18.19
1800		1800	395	790	1185	1580			325kgf	18.71
1850		1850	407.5	815	1222.5	1630			320kgf	19.23
1900		1900	420	840	1260	1680			315kgf	19.75
1950		1950	432.5	865	1297.5	1730			310kgf	20.27
2000		2000	445	890	1335	1780	20		305kgf	20.79
2050		2050	457.5	915	1372.5	1830			300kgf	21.31
2100		2100	470	940	1410	1880			295kgf	21.83
2150		2150	482.5	965	1447.5	1930			290kgf	22.35
2200		2200	495	990	1485	1980			285kgf	22.87
2250		2250	507.5	1015	1522.5	2030			280kgf	23.39
2300		2300	520	1040	1560	2080			275kgf	23.91
2350		2350	532.5	1065	1597.5	2130			270kgf	24.43
2400		2400	545	1090	1635	2180			265kgf	24.95
2450		2450	557.5	1115	1672.5	2230			260kgf	25.47
2500		2500	570	1140	1710	2280			255kgf	25.99



型号	安装孔类型
IDB35	A B



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	7
-----	---

IDB35—300—A