


代码	类型	材质		表面处理	
		螺杆	底座	螺杆	底座
WAG61	全金属	S45C		镀锌	
WAG62	底座型			镀铬	
WAG66		SUS304		—	

- ① 由于市面上钢材位为5mm一个梯度，且存在公差，因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。
- ② 该款脚杯为小底座设计，应对设备设计空间有限或者设备应用场景空间较为局促的场景有更出色的表现。方向脚杯的负载为竖直方向静载值，计算负载值时需要根据实际场景调整安全系数。

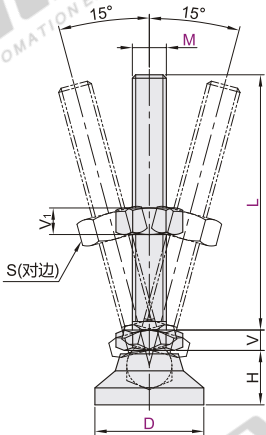

视角标准：第一视角

型号		M	L	螺距	S	H	V	V ₁	承载(Kg)	参考重量(Kg/pcs)
代码	D									
WAG61 WAG62 WAG66	32	10	75 100	1.5	17	16	7	8	1100	0.34 0.35
	48	12	75 100	1.75	19	21.5	8	10	1600	0.38 0.39
	64	16	100 125	2	24	22	10	13	2830	0.43 0.45



请按图示订货

型号			
代码	D	M	L
WAG61	48	12	75
WAG66	100		

WAG61—D48—M12—L75

可选加工

型号			
代码	D	M	L
WAG61	48	12	75
WAG66	100		

WAG61—D48—M12—L75—WS



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

1



可选加工

代码

技术说明

WS

螺杆末端加工外四角

选型方法 WS

M	n	e
10	6	
12	8	10
14		
16	10	12
20	12	13.5
24	14	15
30	18	22

BS

螺杆末端加工扳手槽

选型方法 BS

M	n2	ee	e2
10	8	8	
12	10		
14	12		12
16	13	10	
20	17		
24	20		
30	26	15	18

代码	技术说明																								
NS	螺杆末端加工内四角	选型方法 NS																							
		<table><tr><th>M</th><th>n3</th><th>e3</th></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>6</td><td>10</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>8</td><td>12</td></tr><tr><td>20</td><td>10</td><td>13.5</td></tr><tr><td>24</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>30</td><td></td><td>20</td></tr></table>	M	n3	e3	10	5		12	6	10	14			16	8	12	20	10	13.5	24	10	15	30	
M	n3	e3																							
10	5																								
12	6	10																							
14																									
16	8	12																							
20	10	13.5																							
24	10	15																							
30		20																							
NL	螺杆末端加工内六角	选型方法 NL																							
		<table><tr><th>M</th><th>n4</th><th>e4</th></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>12</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>20</td><td>10</td><td>12</td></tr><tr><td>24</td><td>12</td><td>15</td></tr><tr><td>30</td><td>16</td><td>18</td></tr></table>	M	n4	e4	10	4	5	12	6	8	14			16	8	10	20	10	12	24	12	15	30	16
M	n4	e4																							
10	4	5																							
12	6	8																							
14																									
16	8	10																							
20	10	12																							
24	12	15																							
30	16	18																							

- ① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行加工参数的选择；
- ② 加工部不带镀层，有防锈漆；
- ③ 工具可根据不同加工类型进行选择，可选用开口扳手、活动扳手、内四角扳手、内六角扳手等。