

XY轴·线性滚珠引导式·标准型

千分尺进给型

手动位移台


手动位移台




代码	类型	传动方向	材质	表面处理
EJF01	千分尺进给型 标准型	XY轴	SUS440C	无电解镀镍

- ① 安装使用中微分头有可能会生锈，请务必注意采取防锈措施。
- ① 线性滚子导轨耐冲击性弱，掉落或对其施加过大力度，将会产生滑动异常，使用时请充分注意。
- ① 该产品的倒装负载与水平负载一样，垂直负载和侧装负载一般为水平负载的1/3，实际负载与具体使用工况有关。
- ① 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。
- ① 使用方法：将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。
- ① 请注意：拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动，由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。


规格：25

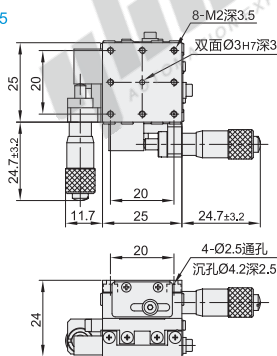


规格：40




规格：60

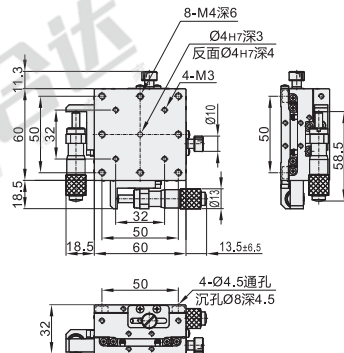

规格：80

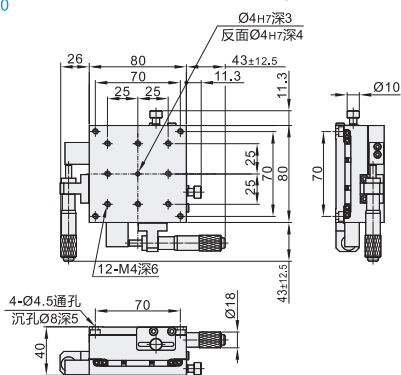

规格：100

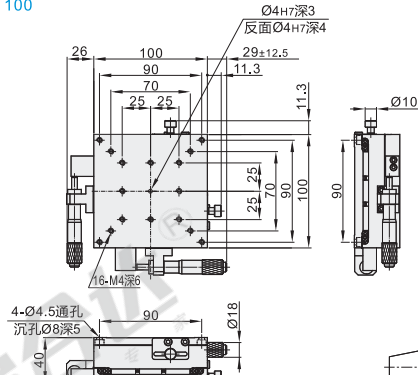

视角标准：第一视角

型号	台面尺寸	行程	微分头最小 读取量(μm)	移动精度 (直线度)(μm)	传动位置	水平耐负载 (N)	主体重量 (kg)	附件(4个)
代码	规格	(mm)	(mm)					不锈钢内六角圆柱头螺钉
EJF01	25	25×25	±3.2	10	3	39.2	0.14	TAC21-M2-L8
	40	40×40	±6.5			95.2	0.46	TAC21-M3-L6
	60	60×60				192.1	0.8	
	80	80×80				255.8	1.8	TAC21-M4-L6
	100	100×100	±12.5		5	329.6	2.66	

① 可选加工见下页。

① 可选加工



请按图示订货

代码	规格
(EJF01)	80
	100

EJF01—80

代码	规格	可选加工 代码
(EJF01)	80	QR QC
	100	

EJF01—80—QR



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



① 规格：25/40/60

交货期
5



① 其余

交货期
8