


双轴承紧凑式法兰型 带挡圈型

经济型带座轴承

代码	类型	材质			表面处理
		轴承	轴承座	挡圈	轴承座
E-BFL51	圆法兰	钢	S45C	弹簧钢	发黑
E-BFL52		不锈钢	SUS304	SUS304	无电解镀镍
E-BFL56	方法兰	钢	S45C	弹簧钢	发黑
E-BFL61		不锈钢	SUS304	SUS304	无电解镀镍
E-BFL62	对边法兰	钢	S45C	弹簧钢	发黑
E-BFL71		不锈钢	SUS304	SUS304	无电解镀镍
E-BFL72	对边法兰	钢	S45C	弹簧钢	发黑
E-BFL76		不锈钢	SUS304	SUS304	无电解镀镍




来图定制



轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

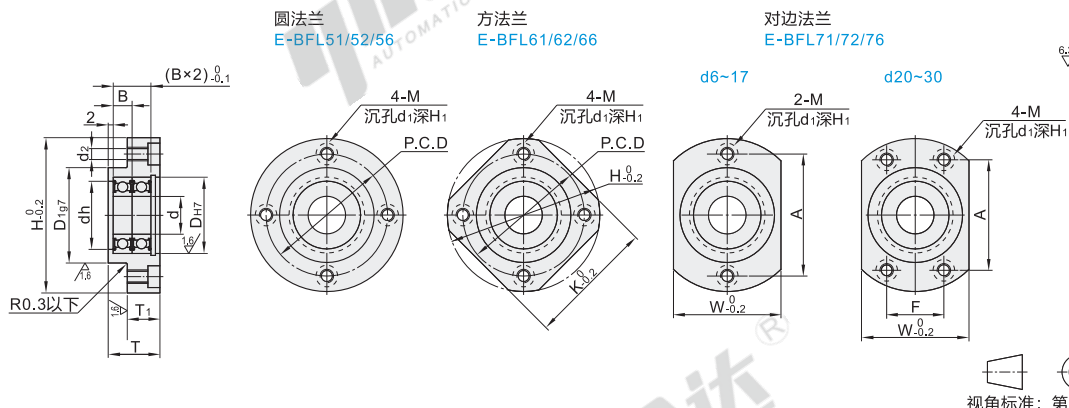

型号			d	D _{H7}	B	H	W	T	T ₁	d _h	D ₁₉₇	P.C.D	K	A	F	M(粗牙螺纹) (d ₂)	d ₁	H ₁			
代码	轴承型号	密封圈																			
圆法兰 E-BFL51 E-BFL52 E-BFL56	606		6	17	+0.018 0	6	39	23	17	9	13	21		29	32	29					
	608		8	22		7	45	29	19	12	18	27	-0.007 -0.028	35	36	35					
	6900		10			6			17	11	19						M5 (4.3)	8	4.6		
	6000		26		+0.021 0	8	50	34	21	13	22	32	-0.009 -0.034	40	39	40					
方法兰 E-BFL61 E-BFL62 E-BFL66	6901	ZZ (双盖式)	12	24		6	48	31	17	11	21	30	-0.007 -0.028	38	38	38	—				
	6001			28		8	52	36	21	13	24	34		42	40	42					
	6902	※VV (非接触式)	15			7	57	37	19	12	25	35		45	45	45					
	6002	橡胶密封圈	32	+0.025 0	9	60	40	23	14	28	38		48	46	48		M6 (5.2)	9.5	5.6		
对边法兰 E-BFL71 E-BFL72 E-BFL76	6903		17	30	+0.021 0	7		38	19	12	27	36	-0.009 -0.034	48	46	48					
	6003	DD (接触式)	35			10	66	44	26	16	31	42		54	50	54					
	6904	橡胶密封圈	20	37	+0.025 0	9	69	47	24	15	34	45		56	54	51	24	M8 (6.8)	11	6.7	
	6004		42			77	54				36	50		64	59	56	32				
	6005		25	47		12	88	58	30	18		41	54		72	67	63	36	M10 (8.5)	14	8.8
	6006		30	55	+0.030 0	13	96	66	33	20	48	62	-0.010 -0.040	80	73	70	40				

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。

可选加工

代码	轴承型号	密封圈
E-BFL51	6000	ZZ
E-BFL52	6901	DD
E-BFL52—6901DD		

代码	轴承型号	密封圈	可选加工代码
E-BFL51	6000	ZZ	INA
E-BFL52	6901	DD	
E-BFL52—6901DD—NA			



可选加工

可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA
技术说明	不装配轴承及挡圈 (附带出货)



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
5

未税价(元)