


一端内螺纹型/一端外螺纹型

代码	材质	表面处理
一端内螺纹型	一端外螺纹型	国标 相当
RBB01	RBB11	Q235 SS400
RBB02	RBB12	发黑
RBB03	RBB13	无电解镀镍
RBB06	RBB16	0Cr18Ni9 SUS304



L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4



一端内螺纹型
RBB01/02/03/06



一端外螺纹型
RBB11/12/13/16



视角标准：第一视角

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

型号	最小单位0.5	M	(W)
代码	S L		
一端内螺纹型	5 8.0~60.0	2 2.6 (3)	5.8
	6 15.0~60.0	3 4	6.9
	7 15.0~160.0	3 4	8.1
RBB01	8 20.0~260.0	3 4 5	9.2
RBB02	10 20.0~360.0	4 5 6	11.5
RBB03	12 25.0~420.0	4 5 6 8	13.9
RBB06	13 30.0~420.0	4 5 6 8	15.0
一端外螺纹型	14 35.0~520.0	4 5 6 8 10	16.2
RBB11	17 35.0~520.0	5 6 8 10	19.6
RBB12	19 45.0~520.0	5 6 8 10 12	21.9
RBB13	24 65.0~620.0	5 6 8 10 12 16 20	27.7
RBB16	27 65.0~820.0	5 6 8 10 12 16 20	31.2
	30 65.0~1020.0	5 6 8 10 12 16 20 24	34.6
	32 65.0~1020.0	5 6 8 10 12 16 20 24	36.9

() 中数据仅适用于一端外螺纹型。

型号	最小单位0.5	M	可选加工
代码	S L		
一端内螺纹型	5 8.0~60.0	3 4	
RBB01	6 15.0~60.0	3 4	
RBB02	7 15.0~160.0	3 4	
一端外螺纹型	14 35.0~520.0	4 5 6 8 10	LC MC()
RBB11	17 35.0~520.0	5 6 8 10 12	LC MC()
RBB12	19 45.0~520.0	5 6 8 10 12 16 20	LC MC()
RBB13	24 65.0~620.0	5 6 8 10 12 16 20 24	LC MC()
RBB16	27 65.0~820.0	5 6 8 10 12 16 20 24	LC MC()
	30 65.0~1020.0	5 6 8 10 12 16 20 24	LC MC()
	32 65.0~1020.0	5 6 8 10 12 16 20 24	LC MC()

可选加工

代码	技术说明
变更L尺寸公差	选型方法 LC L尺寸公差变更 L8~300 变更为: ±0.05 L300.5~620 变更为: ±0.10 L620.5~1020 变更为: ±0.15
变更外螺纹长度	选型方法 MC5 最小单位0.1


两端内螺纹型

两端内螺纹型	材质	表面处理
L尺寸指定型 L尺寸螺纹指定型	国标 相当	
RBC01 RBC11	Q235 SS400	发黑
RBC02 RBC12		无电解镀镍
RBC03 RBC13		
RBC06 RBC16	0Cr18Ni9 SUS304	


L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4



L尺寸指定型
RBC01/02/03/06

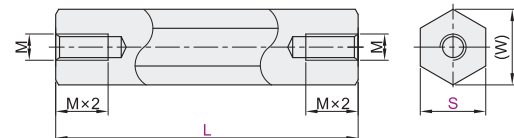

L尺寸螺纹指定型
RBC11/12/13/16

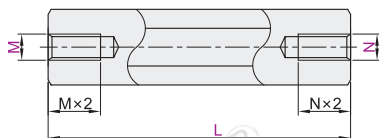

视角标准：第一视角

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

型号	最小单位0.5	M	(W)
代码	S L		
L尺寸指定型	5 8.0~60.0	2 2.6	5.8
	6 15.0~60.0	3 4	6.9
	7 10.0~160	3 4	8.1
	8 15.0~260	4 5	9.2
RBC01	10 25.0~360	4 5 6	11.5
RBC02	12 25.0~420	4 5 6 8	13.9
RBC03	13 30.0~420	4 5 6 8 10	15.0
RBC06	14 30.0~520	4 5 6 8 10	16.2
	17 40.0~520	5 6 8 10 12	19.6
	19 50.0~520	5 6 8 10 12 16	21.9
	24 50.0~620	6 8 10 12 16 20	27.7
	27 50.0~820	5 6 8 10 12 16 20	31.2
	30 60.0~1020	5 6 8 10 12 16 20 24	34.2
	32 60.0~1020	5 6 8 10 12 16 20 24	36.9



代码	技术说明
变更L尺寸公差	选型方法 LC L尺寸公差变更 L8~300 变更为: ±0.05; L300.5~620 变更为: ±0.10; L620.5~1020 变更为: ±0.15

型号	最小单位0.5	M	(W)
代码	S L		
L尺寸指定型	5 8.0~60.0	2 2.6	5.8
	6 15.0~60.0	3 4	6.9
	7 10.0~160	3 4	8.1
	8 15.0~260	4 5	9.2
RBC01	10 25.0~360	4 5 6	11.5
RBC02	12 25.0~420	4 5 6 8	13.9
RBC03	13 30.0~420	4 5 6 8 10	15.0
RBC06	14 30.0~520	4 5 6 8 10	16.2
	17 40.0~520	5 6 8 10 12	19.6
	19 50.0~520	5 6 8 10 12 16	21.9
	24 50.0~620	6 8 10 12 16 20	27.7
	27 50.0~820	5 6 8 10 12 16 20	31.2
	30 60.0~1020	5 6 8 10 12 16 20 24	34.2
	32 60.0~1020	5 6 8 10 12 16 20 24	36.9



代码	技术说明
变更L尺寸公差	选型方法 LC L尺寸公差变更 L8~300 变更为: ±0.05; L300.5~620 变更为: ±0.10; L620.5~1020 变更为: ±0.15

请图示订货

RBC02—S6—L50

RBC12—S6—L50—M3—N3

RBC02—S6—L50—LC

未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---